


elephant
Gypsum Compound

ปูนฉาบรอยต่อ อีซี พลาส 120 ตราช้าง

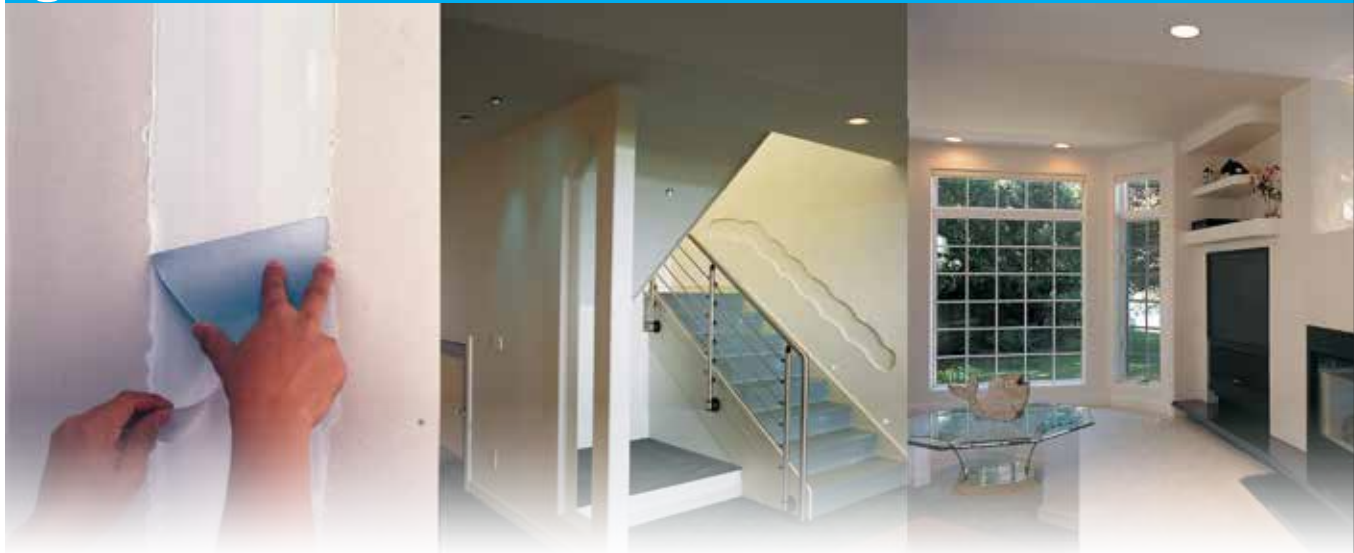

อีซี พลาส
ตราช้าง
120

ฉาบลื่น
ฉาบเรียบ
งานคุณภาพ
สำหรับช่างมืออาชีพ

ปูนฉาบรอยต่อ
อีซี พลาส
ตราช้าง
120



สูตรพิเศษ สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงาน ครึ่งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม

- พสมง่าย เนื้อปูนเข้ากับน้ำได้ดี
- กวนง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ฉาบลื่น คล่องมือ
- เนื้อปูนนุ่ม เบาลงในการฉาบ
- ไม่แตกร้าว แรงยึดเกาะสูง
- ชัดง่าย

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการพสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรพสมร่วมกับส่วนพสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการพสมครั้งต่อไป

การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังพสม	90 นาที
สัดส่วนการพสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. ² /25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. ² (ฉาบ 3 ครั้ง)
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

อัตราส่วนพสม




ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

วิธีการพสม



1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2 : 1 โดยกะปริมาณพอเหมาะ: กกับการฉาบในเวลา 90 นาที
2. ทิ้งไว้ 2 นาที
3. เมื่อส่วนพสมขึ้นน้ำแล้ว กวนให้เข้ากัน จนส่วนพสมไม่เป็นเม็ด

การใช้งาน



ควรใช้ให้หมด หลังพสมนำภายใน 90 นาที (Working Time)

วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด 4 ขั้นตอน



ขั้นที่ 1
ฉาบปูน อีซี พลาส 120 รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว ทหนา 2-3 มม. ปิดทับด้วย ฟ้ายาปู และฉาบกับอีกครึ่ง ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 2
ฉาบปูน อีซี พลาส 120 รอยฉาบกว้าง 8 นิ้ว ทหนา 2-3 มม. ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว




ขั้นที่ 3
ฉาบกับอีกครึ่ง ทหนา 11 นิ้ว ทหนา 2-3 มม. ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 4
เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ห่างจากน้ำ หรือ ละอองฝน ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง



ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม **อีซี ควิก** สูตรพิเศษ เก็บงานไว สามารถฉาบได้ไวโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครึ่งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม



ปูนฉาบยึดผนังยิปซัม **อีซี บอนด์** เนื้อปูนประสิทธิภาพยอดเยี่ยม: สูง แข็งแรง ทนทาน สำหรับงาน ติดตั้งแผ่นยิปซัมเข้ากับผนัง ก่ออิฐ ผนังฉาบปูน ผนัง คอนกรีต



ปูนฉาบตกแต่งภายใน ชนิดฉาบหนา **อีซี โกลด์** (5-50มม.) ใช้ในการฉาบปูนฉาบแบบ ไม่ต้องฉาบข้างทับ เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น



ปูนฉาบตกแต่งภายใน ชนิดฉาบบาง **อีซี สลิค** สำหรับฉาบตกแต่งภายใน โดยเฉพาะ เรียบเนียน ไร้รอยแตกขยายงา

นโยบายของสยามยิปซัม

- เราสัญญาว่าจะพัฒนาข้อเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- เราสัญญาว่าจะมีความสม่ำเสมอในการผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
- เราสัญญาว่าจะสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (ส.ระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกิมท์ ชั้น 5 ถนนระยองกษัตริย์ ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222

D007
01/61