

ยิปซัม
ตราช้าง

SoffitBloc™

ใหม่

แผ่นฝ้าชายคา
ซอฟฟิตบล็อค **ตราช้าง**



กันน้ำ งานไว ไร้รอยต่อ



แผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค ๓๐๓

แผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค ๓๐๓ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการฝ้าชายคาจากเรียบ ไร้รอยต่อ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติกันน้ำ ด้วยวัสดุเคลือบผิวชนิดพิเศษบริเวณด้านหลังแผ่น หมดปัญหาแผ่นดูดซึมน้ำกรณีน้ำรั่วจากหลังคาและหมดกังวลเรื่องแผ่นแตกร้าวจากการยึดหรือหดตัว อีกทั้งติดตั้งได้รวดเร็ว เพราะติดตั้งด้วยระบบยึดซึม แผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค ๓๐๓ มีหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งรุ่นแบบเรียบและรุ่นระบายอากาศ เพื่อความสวยงามในการออกแบบและตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่น

ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอก




กันน้ำ ด้วยวัสดุปิดผิวแบบพิเศษด้านหลังแผ่น ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำ อีกทั้งเนื้อแผ่นที่ลดการดูดซึมน้ำได้มากขึ้น



ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบฝ้าเพดานยึดซึมจากเรียบ ทำให้งานติดตั้งทำได้รวดเร็วและง่ายดาย



ไร้รอยต่อ ด้วยคุณสมบัติแผ่นยึดซึม ทำให้ได้ฝ้าชายคาสวยเรียบเนียน ไร้รอยต่อ

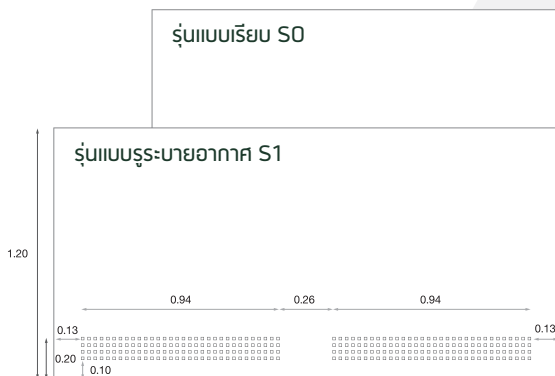

ขนาด 1200 x 2400 มม. หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ รุ่นแบบเรียบและรุ่นแบบระบายอากาศ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูระบายอากาศประมาณ 1 ซม.

พื้นที่ใช้งาน

ใต้แก่ ฝ้าชายคา โรงจอดรถ ฝ้าทางเดินระหว่างอาคาร



การติดตั้ง

1 เริ่มต้นด้วยการติดตั้งโครงรีโมปหรือ โครงรีโมปลิส เข้าผนังและเชิงชาย โดยให้เพื่อระดับสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบขนาด 9 มม. วัดให้ระดับโครงรีโมปหรือ โครงรีโมปลิสต่ำชันเชิงชาย ต่ำกว่าด้านที่ติดกับผนัง 1 ซม. (slope 1:100)



2 ติดตั้งชุดแขวนรับน้ำหนักที่จัดเตรียมไว้เข้ากับจันทันของโครงหลังคาในทุกระยะ 1.0 - 1.2 ม. ตามแนวโครงหลักและติดตั้งโครงหลักให้ห่างจากผนังและเชิงชายไม่เกิน 30 ซม. และระยะห่างระหว่างโครงหลักต้องไม่เกิน 1 ม.

3 ติดตั้งโครงโปรซิลายน์ หรือ พลาสติกไลายน์ เป็นโครงชอย เข้ากับโครงหลักโดยให้ระยะห่างของโครงชอยเท่ากับ 40 ซม. ไบทีศการตั้งฉากกับโครงหลักด้วย คลิปล๊อคโปร หรือ คลิปล๊อคพลาสติก สลับซ้ายขวาของโครงหลัก

4 ติดตั้งแผ่นฝ้าชายคา ซอฟไฟกบล็อค トラ้าง ความหนา 9 มม. โดยเว้นร่องด้านที่ติดเชิงชายเป็นระยะ 10 มม. ติดตั้งให้ด้านยาวของแผ่นยิปซัมตั้งฉากกับโครงชอยด้วยสกรูดำยาว 25 มม. แนวยึดสกรูห่างจากขอบแผ่น 10-16 มม. การเว้นระยะห่างของสกรูแต่ละตัวเท่ากับ 20 ซม. ที่หัวแผ่นท้ายแผ่นและระยะห่างของสกรูที่กลางแผ่นเท่ากับ 30 ซม. เก็บงานให้เรียบร้อยด้วยการฉาบปิดรอยต่อแผ่นและรอยหัวสกรูด้วยปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมอีซีพลาส 120 トラ้าง 3 ครั้ง ตามขั้นตอนมาตรฐานของยิปซัม トラ้าง


ข้อแนะนำการติดตั้ง

- 1) ควรติดตั้งแผ่นฝ้าชายคา ซอฟไฟกบล็อค トラ้าง ให้ได้ความลาดเอียง 1:100 เพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณฝ้าชายคา ในกรณีหลังคารั่ว
- 2) ควรกรีดหรือตัดแผ่นฝ้าชายคา ซอฟไฟกบล็อค トラ้าง จากด้านหลังแผ่น
- 3) ควรติดตั้งให้ขอบแผ่นที่ไม่มีการตัดอยู่ฝั่งเชิงชายและส่วนขอบแผ่นที่มีการตัดอยู่ติดกับผนังอาคาร

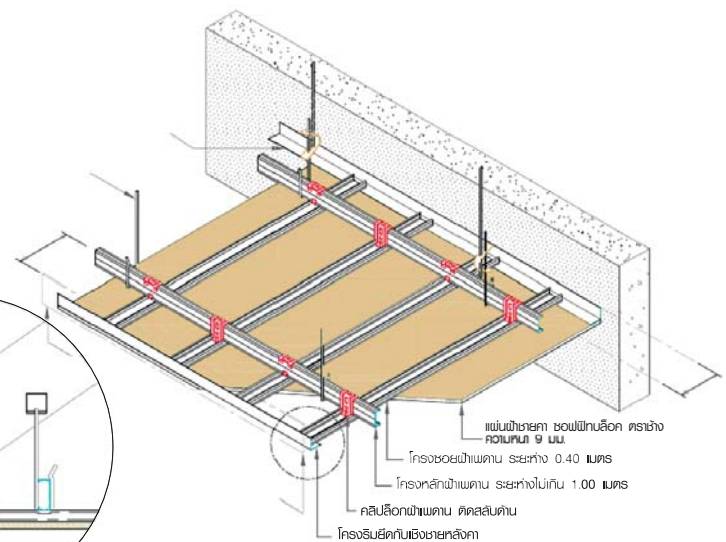

เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ระหว่างฝ้าชายคาทั่วไปกับแผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค **ตราช้าง**

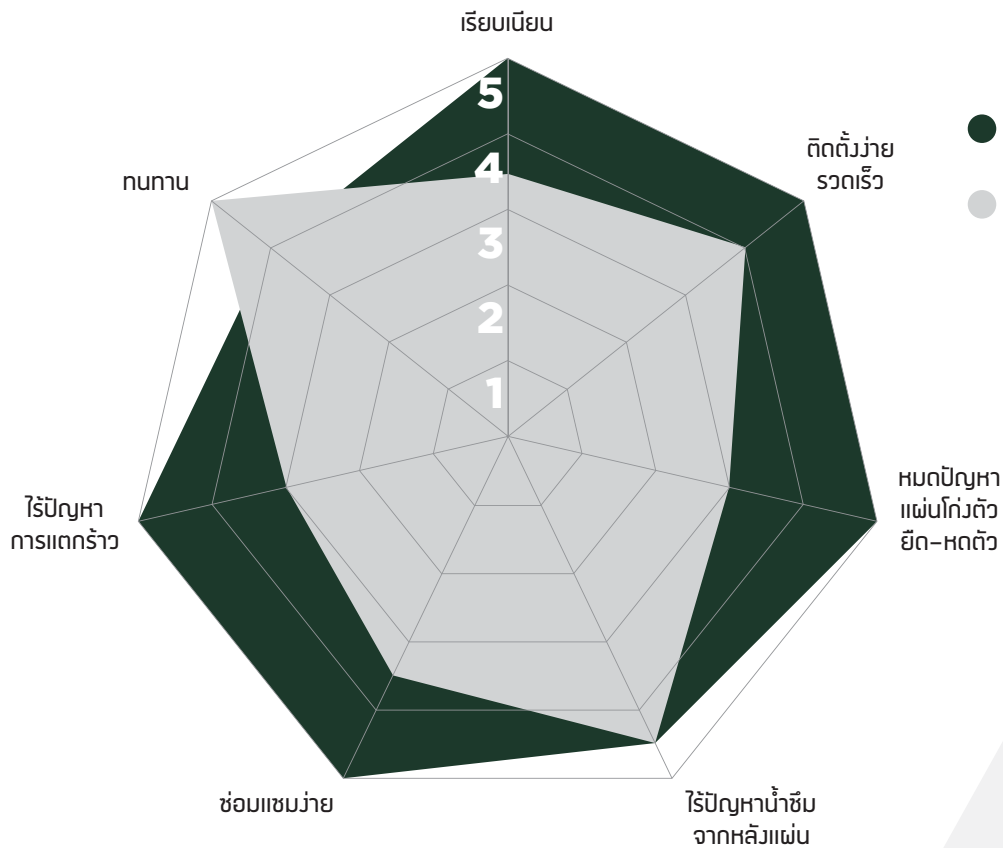

- SoffitBloc™
- ฝ้าชายคาทั่วไป

ลักษณะด้านหลังแผ่น




ฝ้าชายคาทั่วไป



SoffitBloc™

ลักษณะรอยต่อแผ่น



ฝ้าชายคาทั่วไป




SoffitBloc™

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

ใช้ แผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค **ตราช้าง** (SoffitBloc) รุ่นแบบเรียบ ขนาด 1200X2400x9 มม. หรือ รุ่นแบบรูระบายอากาศ ขนาด 1200X2400x9 มม. ผลิตได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C1396 และ BS EN 520 ติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปร-ลายน์ **ตราช้าง** ผลิตและได้คุณสมบัติตาม มาตรฐาน มอก. 863-2532 และ JIS G 3302-1987 พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน และชุดปรับระดับต่างๆ ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ชมรายละเอียดเพิ่มเติมของแผ่นฝ้าชายคา ซอฟฟิตบล็อค ได้ที่นี่



ยิปซัม **ตราช้าง**



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2