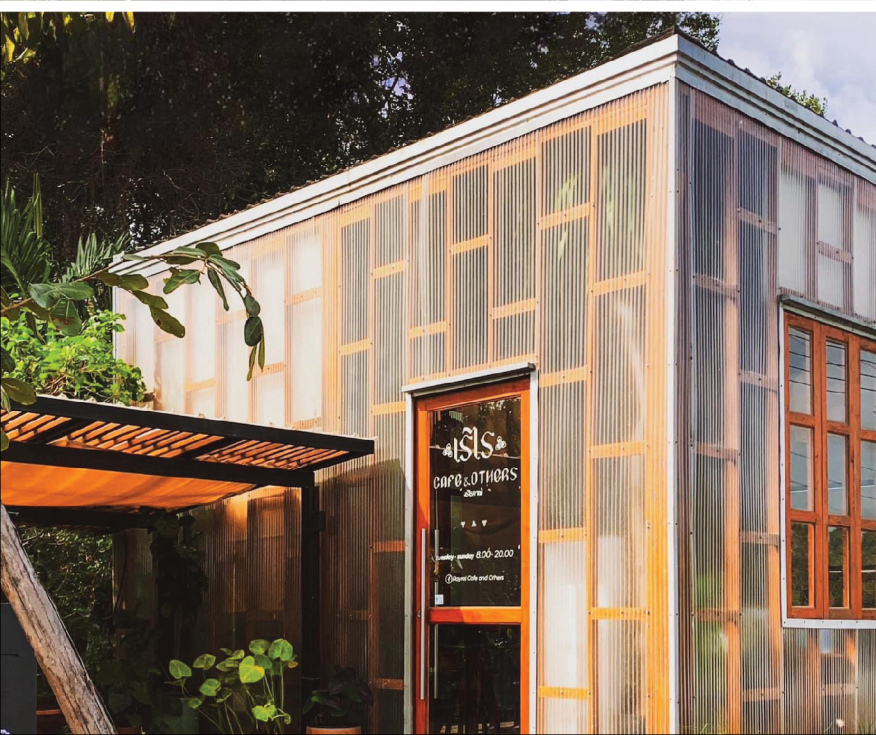


Decorative Translucent Panel

SCG DECORLITE





แผ่นตกแต่งโปร่งแสง เอสซีจี เดคคอร์โลว์

สำหรับงานฟาซาด (Facade) ที่ยกระดับภาพลักษณ์อาคารให้ดูโดดเด่น สร้างเส้นสายสถาปัตยกรรมทันสมัย ดีไซน์ได้ไม่จำกัด เปิดรับแสงธรรมชาติแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว

ฟาซาดโปร่งแสง ฟาซาดสมัยใหม่ ตอบโจทย์ทั้ง ดีไซน์ ฟังก์ชัน และความคุ้มค่า




- ออกแบบได้อิสระ เพิ่มมิติ สร้างความโดดเด่น สวยทั้งกลางวันและกลางคืน
- โปร่ง ให้แสงกระจายสวย สบายตาในทุกช่วงเวลา ช่วยประหยัดพลังงาน
- น้ำหนักเบาลดภาระโครงสร้าง ติดตั้งง่าย
- ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตและเรซินคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้ยาวนาน
- เทคโนโลยีเฉพาะจากเอสซีจี ช่วยป้องกันรังสี UV และสะท้อนความร้อน




รับประกันตามเงื่อนไขการติดตั้งตามคำแนะนำ

แบบแผ่นตกแต่งโปร่งแสง เดคคอร์โลว์

FLOW Series : ลอนฟร็วไฮว ไร้รอยต่อ

Section	ชื่อลอน Profile Series	ขนาด (กว้าง X ยาว) Dimension (Width x Length)
	Flow-1	1.10 m x 3.15 m
	Flow-3	1.00 m x 3.15 m
	Flow-4	1.05 m x 3.15 m

BOLD Series : ลอนโมเดิร์น กันสมัย มีมิติ

Section	ชื่อลอน Profile Series	ขนาด (กว้าง X ยาว) Dimension (Width x Length)
	Bold-3	0.83 m x 3.15 m
	Bold-4	0.77 m x 3.15 m

หมายเหตุ : ลอน Flow 1-4 และ Blow 1-4 ความหนาของแผ่น 1.20 มม. และน้ำหนัก 1.80 กก./ตร.ม.

รายการผลิตภัณฑ์

รุ่น UV-Shield : ป้องกันรังสี UV ได้ 99%

รุ่น UV-Shield & Fire Guard : ป้องกันรังสี UV และกันลามไฟ



สปาร์กกิ้ง ไวท์
Sparkling White

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 93%



วิป ไวท์
Whip White

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 51%



คาราเมล
Caramel

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 26%



ชาโคล
Charcoal

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 16%

รุ่น Heat-Shield : ป้องกัน UV สะท้อนความร้อน

รุ่น Heat-Shield & Fire Guard : ป้องกัน UV สะท้อนความร้อน และกันลามไฟ



ครีมมี ไวท์
Creamy White

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 36%
ป้องกันความร้อน
Heat protection 78%



คอฟฟี่
Coffee

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 6%
ป้องกันความร้อน
Heat protection 84%



ซอฟ เซซามี่
Soft Sesame

ปริมาณแสงผ่าน
Light Transmission 6%
ป้องกันความร้อน
Heat protection 87%

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์และการถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบสีสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดอ่าน ! ข้อควรระวังการใช้งานผลิตภัณฑ์ แผ่นตกแต่งโปร่งแสง เดคคอร์โลว์

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งเท่านั้น โดยติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 12 เมตร ภายใต้สภาพภูมิประเทศ แบบเมืองหรือชานเมือง กรณีใช้งานที่ความสูงเกินกว่าที่กำหนด ควรปรึกษาผู้ผลิต • การใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้เป็น 1. ผนังตกแต่งภายใน 2. ผนังตกแต่งภายนอกที่อยู่ใต้ชายคา (ไม่สัมผัสน้ำฝนโดยตรง) และ 3. เปลือกตกแต่งอาคารที่อยู่โดยรอบผนังภายนอกของอาคาร • ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวเหล็กจะต้องประกบเข้าผิวกรอบนอกแบบ และพิจารณาการรับแรงลมภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2566 • ทำการตรวจสอบระบบของโครงคร่าวและจุดต่อของโครงคร่าวก่อนติดตั้ง โดยโครงคร่าวต้องไม่แอ่น หรือโก่งตัวเกินกว่าค่าความคลาดเคลื่อน 3 มม. ที่ช่วงระยะ 2 เมตร และที่จุดต่อมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มม. ตามลำดับ

การเก็บรักษาแผ่นโปร่งแสง • เก็บในที่แห้งไม่เปียกชื้น โดยควรมีพาเลทรองรับ ก่อนวางสินค้าเพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นโปร่งแสง • ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด ลม และฝน • ควรจัดเก็บโดยการวางซ้อนให้สูงชันแต่ไม่เกิน 60 ซม. • ไม่เดินบนแผ่นโปร่งแสงเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่น • การเคลื่อนย้ายสินค้าควรทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรลากแผ่นบนพื้นผิวขรุขระหรือลากไปบนแผ่นด้วยกันเอง

คำเตือน • เป็นวัสดุที่มีวัตถุประสงฆ์เพื่อใช้สำหรับงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง • ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามถูกประกบไฟหรือเปลวไฟ • ไม่ควรสูดดมฝุ่น ที่เกิดจากการเจาะหรือตัดผลิตภัณฑ์ • หลีกเลี่ยงการโยน การตกทับหรือการกระแทกสินค้าเพราะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า



SCAN คู่มือการติดตั้ง



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจี โฮม เอ็กชัฟเพียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand