



SCG ROOF
EXPERT

อุปกรณ์หลังคาทึบ เอสซีจี
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี
สำหรับสันหลังคา



อุปกรณ์หลังคากระเบื้องอากาศ เอสซีจี
กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



อุปกรณ์หลังคาทึบ เอสซีจี
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี
สำหรับตะโพน




อุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี
พวยึดเชิงชาย เอสซีจี



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น EXCELLA Modern
สีซิลเวอร์ เกรย์



อุปกรณ์หลังคาทึบ เอสซีจี
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี



อุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี
แป เอสซีจี



เอสซีจี มุ่งพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยบทบาท Key Enabler ภายใต้แนวคิด **“Waste to Construction”** ที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาเพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับการพัฒนา Low Carbon Materials โดยทุกสินค้าจะต้องมีการรับรอง Carbon Footprint of Product (CFP) จากสถาบันชั้นนำ (TGO, EPD) รวมถึง การออกแบบกระบวนการทำงานที่ลด Waste จากกระบวนการทำงานประกอบกันด้วย

เอสซีจี ไม่หยุดพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง จึงได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้าง **“พื้นที่ชีวิตที่ดีที่สุด”** อย่างยั่งยืน

สินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.

ผ่านการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Made in Thailand (MIT)

ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



EUCB (European Certification Board for mineral wool products)

มาตรฐานจากยุโรปในเรื่องความปลอดภัยของเส้นใย ที่ทดสอบว่าเส้นใยเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสามารถย่อยสลายได้เอง โดยธรรมชาติ



Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อความเป็นผู้นำด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รางวัลสินค้าคุณภาพครองใจผู้บริโภค อันดับ 1



No.1 Brand Thailand

แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Marketeer ยาวนาน 10 ปี



Thailand's Most Admired Brand

รางวัลความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้บริโภคในหมวดวัสดุก่อสร้าง โดยนิตยสาร BrandAge มากกว่า 10 ปี

สินค้าคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตที่ยั่งยืน



SCG Green Choice

ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมในด้านสุนาณามิที่ดี เพื่อช่วยรักษาโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



Carbon Footprint (ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

เป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการ “ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)” ที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคำนวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนเข้าสู่กระบวนการผลิต การขนส่ง การนำไปใช้ และการกำจัดซาก



Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)

องค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม



Carbon Reduction Label (ฉลากลดคาร์บอน)

สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



Environmental Product Declaration (ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อม)

ฉลากที่แสดงผลกระทบเชิงตัวเลขที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์



European Conformity

ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป



Green Choice (Philippines)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14024

EXCELLA CRESTA

เติมเต็มจินตนาการให้พื้นหลังคา ด้วยเทคโนโลยี Digital Printing



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า ครีสต้า



Sabana Black



Sabana White



Petra Grey



Clay

ชุดครอบสำหรับเอ็กซ์เซลล่า รุ่นคริสต้า, โมเดิร์น และ เกรซ



ครอบตะโง

ใช้ปิดบริเวณตะโงสัน
จำนวนการใช้งาน 2.8 แผ่น / ม.



ครอบสันหลังคา

ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา
จำนวนการใช้งาน 2.8 แผ่น / ม.



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบันลอม
จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ม.




ครอบปิดจั่ว

ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ปิดปลายบันลอม
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด



ครอบปิดปลายตะโง

ใช้ปิดครอบตะโงสันตัวสุดท้ายที่ปลายตะโงสัน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด

รายละเอียดเพิ่มเติม



ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	4.05
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์	มอก. 535-2556

EXCELLA

หลังคาเซรามิกที่ดีที่สุด

ด้วยการผลิตที่พิถีพิถัน เพื่อให้ได้แผ่นหลังคา ที่สวยงามสมบูรณ์แบบ



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น



Obsidian Grey



Silver Grey



Platinum



Coco Brown



Copper Brown*



EXCELLA Super Matt
Grey Matt

*สีสังผลิต ประมาณ 45 วัน



“
EXCELLA Super Matt
เคลือบผิวสัมผัสแบบ
matte surface
”

รายละเอียดเพิ่มเติม



EXCELLA

หลังคาเซรามิกที่ดีที่สุด

สีสันไม่ซีดจาง คงความงดงาม จ้ามกาลเวลา



หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ



Obsidian Grey



Navy Blue



Evergreen



Ionic



Sunrise



Burgundy

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	34.5x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	30
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.8
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32.5-33.5

รายละเอียดเพิ่มเติม



หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก



Obsidian*



Blue Cordier



Crystal Blue



Diamond Grey*



White Pearl



Timber Brown*



Carnelian Brown*



Red Garnet*



Red Sapphire*



Yellow Sapphire*



Green Jadeite*



Green Peridot*

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25.5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.5
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34

รายละเอียดเพิ่มเติม




ชุดครอบ สำหรับเอ็กซ์เซลล่า รุ่น คลาสสิก



ครอบสันโค้ง

ใช้ปิดทับสันหลังคาและบริเวณตะโพน
จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / ความยาว 1 ม.



ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะโพนสันทั้ง 4 ด้านที่มั่วรวมกัน
ของหลังคาทรงปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณบันลอม
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามั่วรวมกันตะโพน
สำหรับสันหลังคาทรงปั้นหยา
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบันลอม
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ชุดครอบโค้งปล่อง

ใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนหลังคา
เช่น สายล่อฟ้า, ท่อระบายอากาศ เป็นต้น
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบันลอม สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ความยาว 1 ม.



ครอบโค้งหางมบน

ใช้ต่อจากครอบสันโค้ง
ตัวสุดท้ายบริเวณตะโพน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

CELICA CURVE



หลังคาเซรามิก ดีไซน์มินิมอล

เหนือกว่าหลังคาคอนกรีต ด้วยความคุ้มค่าและฟังก์ชัน สีสวยไม่ซีดจาง ทนทานแข็งแรง น้ำหนักเบา

หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ



Pearly Grey



Charcoal Grey



Wooden Brown



Deep Blue


ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34

รายละเอียดเพิ่มเติม




ชุดครอบ สำหรับเซลิกา เคิร์ฟ



ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะไ้สัน จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / ความยาว 1 ม.




ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบ้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบ้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ความยาว 1 ม.




ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณบ้นลมสำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งหางมบ

ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะไ้สัน จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา หรับหลังคา ทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบกับตะไ้สัน สำหรับสันหลังคาทรงปั้นหยา จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดกับตะไ้สันทั้ง 4 ด้านที่บ้นลมบรรจบกัน ของหลังคาทรงปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

NEUSTILE

คำตอบของบ้านสไตล์โมเดิร์น


หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น นิวสไตร์

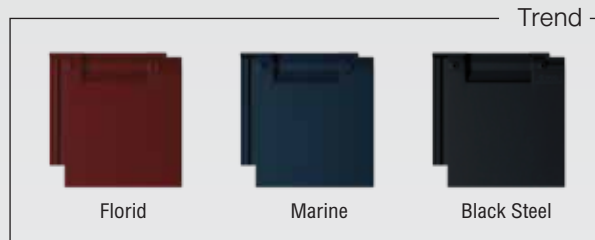

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	40x40
หนา (มม.) Thickness (mm)	20
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	5.60
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	22.5-45
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	27-29

รายละเอียดเพิ่มเติม

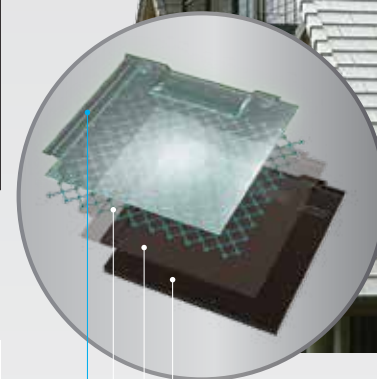

เนื้อกระเบื้อง
ชั้นสี
โมเลกุล X-Shield
HeatBLOCK Pigment ในชั้นเคลือบสี



นวัตกรรมสะท้อน
รังสีความร้อน

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสไตร์ โอเรียนทอล



ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	30x45
หนา (มม.) Thickness (mm)	20
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	2.80
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	18.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	22.5-45
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	17.5-18

รายละเอียดเพิ่มเติม



ชุดครอบ สำหรับนิวสไตร์



ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ครอบตะโพน
ใช้ปิดบริเวณตะโพน



ครอบปิดปลายตะโพน
ใช้ปิดครอบตะโพนตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะโพน



ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ครอบบันลอม
ใช้ปิดบริเวณบันลอม



ครอบปิดปลายบันลอม
ใช้ปิดครอบบันลอมตัวสุดท้าย
ที่ปลายบันลอม


AYARA

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์
แผ่นเรียบ รุ่นไอยาร่า

รุ่น Ayara Oriental



รุ่น Ayara Timber

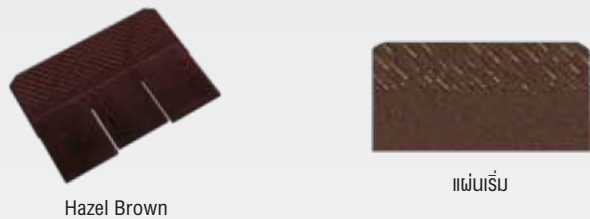

ชุดครอบ



ข้อกำหนดการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ไอยาร่า

ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดินไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น
อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม. ต้องได้รับการออกแบบระบบการยึดเกาะผนัง และรับน้ำหนักจากทางบริษัท
โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา

Z-TRON SHIELD

เทคโนโลยีเคลือบสี
คุณภาพระดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์


Ayara Oriental รุ่น ไอยาร่า โอเรียนทอล

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด 9 นิ้ว (9 Inchoes)
• ระยะปู: แฉกห่างจากเชิงชาย 5.5 ซม.,
แฉกที่สอง 15 ซม. และแฉกต่อไป 15 ซม.
• ความชันหลังคา: 30 - 45 องศา*
• น้ำหนัก: 28.9 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 60 x 29 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 2.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 1.67 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องแผ่นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 60 x 44 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 2.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 11.11 แผ่น/ตร.ม.

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด 13 นิ้ว (13 Inchoes)
• ระยะปู: แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม.,
แฉกที่สอง 20 ซม. และแฉกต่อไป 20 ซม.
• ความชันหลังคา: 25 - 45 องศา*
• น้ำหนัก: 30.6 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องแผ่นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 60 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.9 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Ayara Timber รุ่น ไอยาร่า ทิมเบอร์

ข้อมูลทางเทคนิค

แผ่นเกล็ด (Lambsert)

- ระยะปู: แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม.,
แฉกที่สอง 9 ซม. และแฉกต่อไป 20 ซม.
• ความชันหลังคา: 25 - 40 องศา*
• น้ำหนัก: 30.0 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องแผ่นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 51 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ข้อมูลทางเทคนิค

ลายไม้ (Grain)

- ระยะปู: แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม.,
แฉกที่สอง 9 ซม. และแฉกต่อไป 20 ซม.
• ความชันหลังคา: 25 - 40 องศา*
• น้ำหนัก: 30.0 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องแผ่นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน : 80 x 51 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.9 กก./แผ่น
จำนวนใช้รวม : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEUSTILE CEDAR LOOK



ร่องลึก

ปลายตัด

กระเบื้องลายไม้สนซีดาร์

ให้สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไ

3 เท่าด้วย XSHIELD TECHNOLOGY

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	40x42
น้ำหนักกระเบื้องแผ่นหลังคา (กก. / แผ่น) กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	6.6 7.4
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย (แผ่น/ม.) (pc/m ²)	2.8
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	9.5-10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	22.5-45
ความห่างของระยะแป้นต่ำสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด (ซ.ม.) Minimum Batten Gauge / Maximum Headlap (cm)	27/13
ความห่างของระยะแป้นสูงสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด (ซ.ม.) Maximum Batten Gauge / Minimum Headlap (cm)	29/11
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับ (ซ.ม.) *ความลาดชันมีน้ (Significant Pitch) (องศา)	35.4 35-40

สี Cabin Brown



ชุดครอบ Seamless

PRESTIGE X-SHIELD SLIM

บาง เนียน เท่



28% THINNER

บางกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไป 28%


ลดความหนาของกระเบื้อง เพื่อเพิ่มเส้นสายที่เรียบคม
แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

SMOOTH SURFACE

ผิวหน้ากระเบื้องที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น เพิ่มลุคโมเดิร์นให้กับบ้าน



นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ เพิ่มพลังการยึดเกาะ
ของชั้นสีทำให้สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*



คอมพลิกหลังคาคอนกรีต
แบบเรียบด้วย
ครอบระบบใหม่ไร้รอยต่อ
(Seamless Fitting System)

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM
กลุ่มสี X-Shield Slim



Dark Grey



Midnight Blue




Cloudy Grey



Ivory Grey



Iris Brown



Auburn Brown



Choco Brown

รายละเอียดเพิ่มเติม




PRESTIGE X-SHIELD



ให้สีสวยทนกว่า
หลังคาคอนกรีต
ทั่วไป **3 เท่า***

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น Prestige X-Shield
กลุ่มสี X-Shield

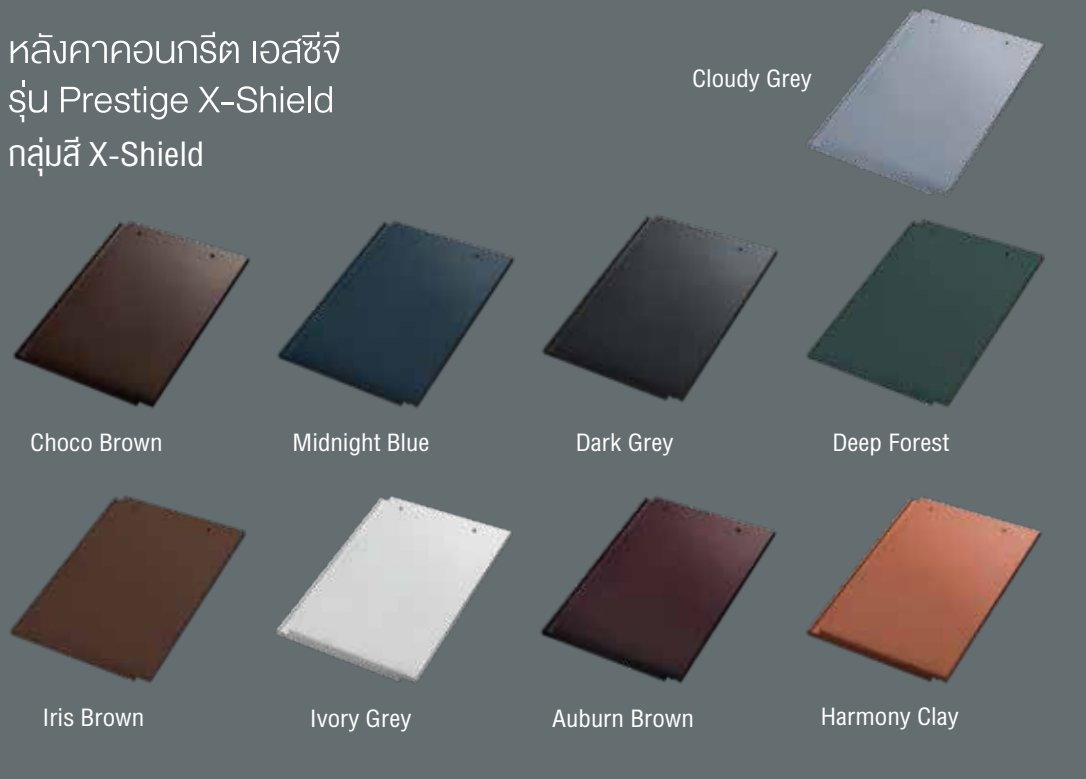

ชุดครอบ สำหรับเพรสติจ



ครอบปิดปลายตะแคง
Angle Hip End



ครอบตะแคง
Angle Hip



ครอบสันหลังคา
Angle Verge



ครอบข้าง ซิมเลส
Angle Ridge



ครอบปิดหัว
Angle Ridge End




ครอบข้างปิดปลาย ซิมเลส
Verge Hip End


PRESTIGE



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสติจ
กลุ่มสีมาตรฐาน

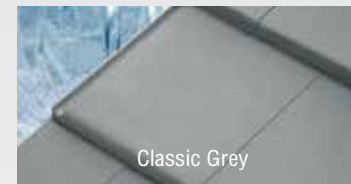


Classic Grey

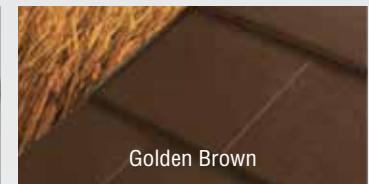

Golden Brown



Midnight Grey

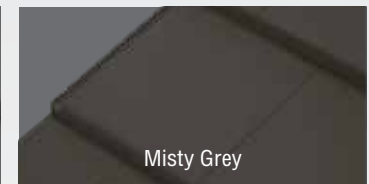

Misty Grey

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	รุ่น เพรสติจ X-Shield ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)	รุ่น เพรสติจ X-Shield Slim ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	26.5	19
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	5.20	4.90
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10-11	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	31-33	31-33
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์	มอก. 535-2556	-



รายละเอียดเพิ่มเติม



* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรปกติกับสูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ: QUV เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

หมายเหตุ : มาตรฐานการยึดกระเบื้องอย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายสว่านแผ่นละ 2 ตัว กับแป ในลักษณะถูกแผ่นกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานกับบริษัทฯ กำหนด)

CPAC CPAC SMOOTH PLUS

Smooth Plus⁺ ด้วยคุณสมบัติที่ให้มากกว่า
หลังคาคอนกรีตทั่วไป

ผิวสัมผัส เรียบเนียนกว่า รูปลอนเล็กเป็นเอกลักษณ์
สีเข้ม เงาสวย ทนสมัยยิ่งขึ้น

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น ซีแพค สมูท พลัส




Granite Brown




Cool Grey




Shadow Grey




Teak Brown



Ash Grey



Red Brick



Classic Blue



ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล ในการผลิตอย่างน้อย 5%
ผิวเรียบเนียนสีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 2 เท่า




เงาสวย ผิวเรียบกว่า

ผิวสัมผัสเรียบเนียน สวยยิ่งขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีการผลิต ให้ผิวหลังคาเรียบเนียน
พร้อมโทนสีเข้มเพิ่มความทันสมัยให้บ้าน



NEW!



รุ่นเดิม

“

พลัส ดีกว่าด้วย
+1 เงาสวยกว่า
+2 ผิวเรียบเนียนกว่า
+3 สีเข้มกว่า

”

ลอนเล็ก

รูปลอนเล็ก ลอนเขินจูเรียน

ลอนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอสซีจี
ให้พื้นหลังที่สวยงามโดดเด่น
ท้องลอนกว้าง ช่วยระบายน้ำ
ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม



วธ. 535-2556




ด้วยนวัตกรรมการผลิตจากเอสซีจี
ให้หลังคา สีสวย ทนนาน ด้วยเทคโนโลยี Double Coating




เคลือบสี 2 ชั้น ให้สวยงามยิ่งขึ้น



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค

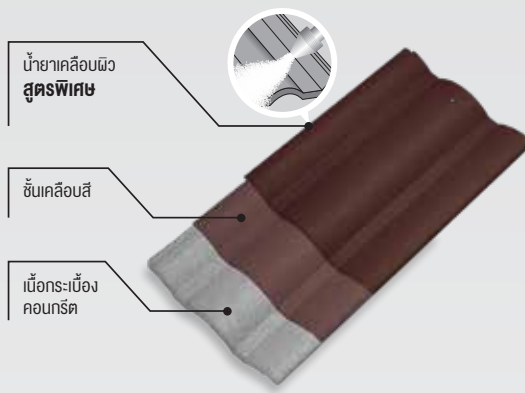

ชุดครอบ สำหรับซีแพค




ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะโพน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)




ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณบั้นลมของหลังคา




ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบนลม สำหรับสันหลังคาทรงจั่ว



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะโพน สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหย้า




ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะโพนทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกัน ของหลังคาบ้านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบั้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



ครอบโค้งหางบน

ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะโพน



ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงจั่ว


กลุ่มสีมาตรฐาน



กลุ่มสีใหม่



กลุ่มสีประกาย

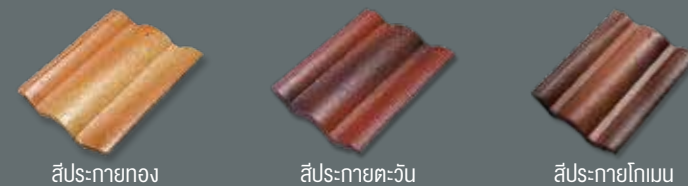


ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	4.05
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	17-19
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมการเคลือบสี	มอก. 535-2556


PRIMA

อบอุ่น เรียบง่าย เติมเต็มบ้านให้น่าอยู่

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า
กลุ่มสีธรรมชาติ

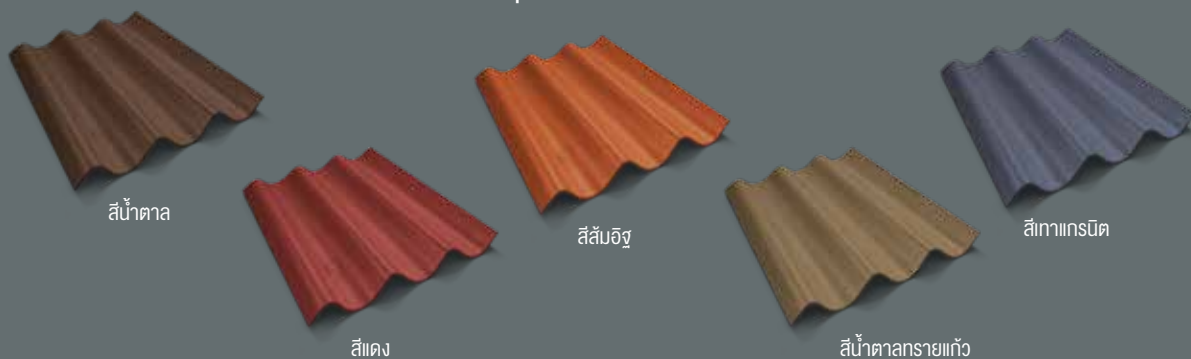

กลุ่มสีทอประกาย

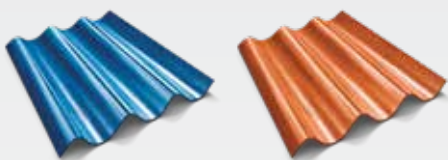

สีน้ำเงินทอประกาย

สีส้มทอประกาย

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
หนา (มม.) Thickness (mm)	55x65 5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.9
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	3.9
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	20-45
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	50

รายละเอียดเพิ่มเติม



อุปกรณ์หลังคาแนะนำ



คลิปล็อก เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- หลังคาสวยไม่รั่ว ไม่ต้องเจาะกระเบื้อง เพียงเกี่ยวคลิปล็อกเข้ากับแป เอสซีจี
- แข็งแรง ปลอดภัย จากแรงลม โดยผ่านการ ทดสอบ Reverse Load Test
- ปลอดภัยนับ ทนทาน ผลิตจากเหล็กแผ่น เกรดเอ ชูกันสนิม



แป เอสซีจี

- ปลอดภัยและแข็งแรง
- ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน



รอยยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับแปตัวซี

ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กับแปเหล็กตัวซี 75 และ ซี 100 โดยไม่ต้องเจาะ



รอยยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว

ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กับแปเหล็กช่องและแปไม้โดยไม่ต้องเจาะ



ยาว 2 เมตร / ท่อน

รางน้ำตะทักลวาลูโซ่เคลือบสี เอสซีจี

- ร่องน้ำลึก
- ปีกรางกว้าง
- ปลอดภัย



สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- ซ่อมแซมสีหลังคาได้ทันที เติมน้ำสีเดียวกับหลังคา
- ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีเม่า
- ทนทาน เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง

ชุดครอบ สำหรับหลังคาพรีเม่า

ระบบครอบชั้นเดียว ฝ้ารูปลอน ประหยัด ติดตั้งเร็ว



ครอบสันหลังคา

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา (2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบสันตะไ้

ใช้ปิดตลอดแนวสันตะไ้



ครอบโค้งปิดปลาย

ใช้ปิดหน้าจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดที่ชายของสันตะไ้



ครอบโค้ง 4 ทาง

ใช้ปิดกับสันตะไ้ทั้ง 4 ข้าง ที่มาบรรจบกัน สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา

ระบบครอบ 3 ชั้น เรียบร้อย ลงตัว



ครอบสันโค้ง แบบสามชั้น

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคาและสันตะไ้ (2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบโค้งปิดปลาย แบบสามชั้น

ใช้ปิดหน้าจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดที่ชายของสันตะไ้



ครอบโค้ง 4 ทาง แบบสามชั้น

ใช้ปิดกับสันตะไ้ทั้ง 4 ข้าง ที่มาบรรจบกัน สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา



ชุดแผ่นปิดสันหลังคา

มี 2 ลอน และ 3 ลอน

ครอบที่ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบั้นลมของหลังคาทรงจั่ว (2 แผ่น / บั้นลม 1 ม.)



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณบั้นลมของหลังคาทรงจั่ว



ครอบสามทางที่

ใช้ปิดบริเวณจุดต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนวตั้งฉากและอยู่ใ้แนวระนาบเดียวกัน




ครอบโค้ง 3 ทาง

ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคาบรรจบกับแนวสันตะไ้ 2 แนว สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

- ติดตั้งแบบไม่หลุดล่อน ทนความร้อนสูง
- แข็งแรงและง่ายต่อการรีดแบบสติกเข้ารูปลอน เพราะเสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอะลูมิเนียม
- สวย ทุกรอยต่อ ด้วยการทาด้วยสีน้ำอะคริลิก



ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- ทนทาน ไม่ผดผอง หรือบิดงอ
- นก หนู หรือสัตว์เล็ก ไม่สามารถเข้าใต้หลังคาได้



ชุดแผ่นปิดสันหลังคา (มี 2 ลอน)




ชุดแผ่นปิดสันหลังคา (มี 3 ลอน)

แผ่นปิดลอนสันหลังคาและสันตะไ้ เอสซีจี

- ยึดครอบติดกับชุดแผ่นปิดลอนสันหลังคาและสันตะไ้
- ป้องกันละอองฝนและสัตว์ขนาดเล็ก

ROMAN TILE

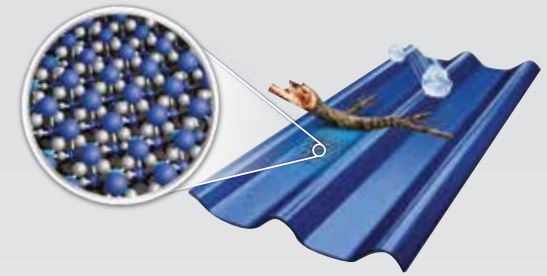

อย่างหนาต้องตราเอสซีจี หนาที่สุด 5.5 มม.
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ไม่มีแร่ใยหิน 100 %

สูตรใหม่


FIBER HYBRID+

เพิ่มพลังการยึดเกาะ เนื่อแน่น แข็งแรง ทนทาน




หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ ไฮบริด


สีประกายมุก




สีเขียวประกายมุก




สีแดงประกายมุก



สีน้ำตาลประกายมุก




สีน้ำเงินประกายมุก




สีส้มประกายมุก


สีมาตรฐาน




สีเปลือกมังคุด




สีน้ำทะเล




สีแดง




สีหมากสุก



สีเขียว



สีเขียวสมุทร




สีเทากิลา



สีขาว

ชุดครอบ สำหรับหลังคาลอนคู่ ไฮบริด



ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา
(2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบโค้ง 4 ทาง
ใช้ปิดที่สันตะเก็จทั้ง 4 ทาง
ที่มุมบรรจบกันสำหรับหลังคา
ทรงปั้นหยา



ครอบโค้งตะแคง
ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเก็จ
(3.15 แผ่น / สันตะเก็จ 1 ม.)



ครอบโค้งปิดปลาย
ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับหลังคาทรงจั่ว
หรือปิดที่ชายของสันตะเก็จ



ครอบโค้ง 3 ทาง
ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคา
บรรจบสันตะเก็จสำหรับ
สันหลังคาทรงปั้นหยา



ครอบขอบผนัง
ใช้ปิดที่ปลายกระเบื้อง
ส่วนที่มาชนกับฝาผนัง
(2.2 แผ่น / ผนัง 1 ม.)




ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเนินลมของหลังคาทรงจั่ว



ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณเนินลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เนินลม 1 ม.)



ครอบมุม 15 และ 20 องศา
ใช้ปิดที่สันหลังคาสำหรับหลัง
คาที่มีความชัน 15 และ 20
องศา (มีเฉพาะสีขาวและสีเทา)



ครอบสันปรับมุม*
ใช้ปิดที่สันหลังคาสำหรับหลังคา
ที่มีความชันตั้งแต่ 15-40 องศา



ครอบปิดจั่วปรับมุม*
ใช้ปิดหน้าจั่ว
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ครอบสันเพิงทรง
ใช้ปิดบริเวณสันเพิงทรง
(มีเฉพาะสีเทากิลาและสีขาว)

อุปกรณ์หลังคาแนะนำ



ไม้ปิดก้นบน เอสซีจี สำหรับลอนคู่
ใช้สำหรับปิดก้นบนที่เชิงชาย
มีรูปรองเข้ากับลอนของหลังคาลอนคู่



ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
ปลายส่วน เอสซีจี 100 มม. 4 นิ้ว (100 ตัว/กล่อง)

GREEN
CHOICE

มอก. 1407-2540

รายละเอียดเพิ่มเติม



ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	50x120	50x150
หนา (มม.) Thickness (mm)	5.5	5.5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	6.7	8.4
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	2.2	1.7
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	15-40	15-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	100	130
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	มอก. 1407-2540	

SCG ROOF EXPERT

ผู้เชี่ยวชาญหลังคาที่คุณวางใจ

R-SMKMC17005

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright ©2025, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand