

เสือ

DECORATIVE CEMENT

FOR **WALL** AND **FLOOR**

ซีเมนต์ตกแต่งสำหรับพื้นและผนัง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีสัดส่วนเหมาะสมลงตัว ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ขาว สี หินเกล็ด และวัสดุผสมปูนซีเมนต์ บรรจุภายในถุง พร้อมใช้งานเพียงผสมน้ำ สำหรับใช้ในงานตกแต่งพื้นและผนังเทอร์ราซโซ โดยมีส่วนผสมที่เป็นมาตรฐาน มีหลากหลาย Mixed Design ให้เลือกใช้

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ขาว สี หินควอตซ์-วัสดุผสมปูนซีเมนต์ที่คัดสรรภายในถุง พร้อมใช้งานเพียงผสมน้ำ เพื่อใช้หล่อพื้นหรือฉาบตกแต่งผนัง ผ่านขั้นตอนการล้างกรดเกลือเจืองาง เพื่อให้พิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ โดยมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกใช้

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ สี หินกรวด ให้กับผู้ใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสร้างสรรค์งานกรวดล้างที่มีมาตรฐานได้ง่ายๆ ตามความต้องการ

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สำหรับงานตกแต่งพื้น ผนังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และงานโครงสร้าง ที่เน้นความแข็งแกร่ง ทนทาน ควบคู่ไปกับอิสระในการออกแบบ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ ทั้งงานเทอร์ราซโซ งานกรวดล้าง โดยสามารถเลือกสีสันได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งเม็ดหิน และสีพื้น

งานตกแต่ง งานเท งานฉาบ มอก. 133-2562 STL



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์

ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์หลายรูปแบบ ทั้งงานฉาบตกแต่งผนังผ่านเทคนิคหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถทำงานปูกระเบื้องขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 8 x 8 นิ้ว และยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ให้กำลังการยึดเกาะที่ดี มีระยะแห้งตัวเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใช้ทำงานปูนปั้น และงานหล่อที่ไม่รับแรงได้เช่นกัน โดยให้ผลงานที่สวยงาม ทนทาน

งานซ่อม งานฉาบ GREEN CHOICE

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ขาว ซีเมนต์ตกแต่ง และ วัสดุผสม

TYPE OF PRODUCT



เสือ เดคอร์
โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์

โพลิเมอร์ซีเมนต์สูตรเฉพาะสำเร็จรูป สำหรับงานสไตล์ลอฟท์ พร้อมใช้งานสร้างสรรค์
ผลงานตกแต่งผนังในสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ สามารถฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว
เช่น ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Skim Coat ฉาบสีผิวเรียบ

ปูนซีเมนต์ฉาบสีผิวเรียบ สำหรับการฉาบตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย (Finishing)
ด้วยปูนฉาบแต่งผิวบาง ที่มีให้เลือกทั้งสีขาว สีเทา และสีสันมาตรฐานต่างๆ
สำหรับงานฉาบผนังภายในอาคาร ทดแทนการทาสี ให้พื้นผิวที่เรียบเนียน สวยงาม
ได้อารมณ์ธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากปูนซีเมนต์

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Texture Render ฉาบสีเท็กซ์เจอร์

ปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ สำหรับการฉาบตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย (Finishing)
ด้วยปูนฉาบผิวสีที่สร้างเสน่ห์ที่แตกต่างด้วยผิวสัมผัส
สำหรับงานฉาบผนังภายนอกและภายในอาคาร ทดแทนการทาสี
มีหลากหลายเฉดสีสันมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Fine White Plaster ฉาบละเอียดขาว

ปูนฉาบละเอียด สำหรับการฉาบตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย (Finishing)
ให้พื้นผิวสัมผัสที่เรียบละเอียด ให้ความขาวอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องทาสี

งานตกแต่ง งานฉาบ

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์
รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์ ETZ 3501

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป มิติใหม่สำหรับใช้สร้างสรรค์ผลงานเทอร์ราซโซ
ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สี หินเกล็ด-วัสดุผสมปูนซีเมนต์
ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างเป็นมาตรฐาน บรรจุมาพร้อมภายในถุง พร้อมใช้งานเพียงผสมน้ำ
ให้ความสะดวกสบายสำหรับใช้ในงานตกแต่งพื้นและผนังเทอร์ราซโซ มีหลากหลาย Mixed Design
ให้เลือกใช้ตอบสนองความต้องการ

คุณสมบัติเด่น

- ลดโอกาสการเกิดการแตกร้าวลายงา ด้วยคุณสมบัติ Low drying shrinkage
- ผสมง่ายใช้งานสะดวก
- คุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีเพิ่มพื้นที่ (Yield Extension)
- ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ผ่านการควบคุมทุกส่วนผสม

ขนาดบรรจุ 40 กก.

พื้นที่ใช้งาน 1.5-1.8 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนาประมาณ 1-1.2 ซม.)

เทอร์ราซโซ

เป็นเทคนิคการตกแต่งผิวที่ให้ความเรียบเนียน ไร้รอยต่อ จากส่วนผสมหลักปูนซีเมนต์ขาว
ร่วมด้วยหินเกล็ด และสีผสมซีเมนต์ ที่สามารถประยุกต์ได้ตามต้องการ

- **ให้ความสวยงามที่หลากหลาย** โดยสามารถประยุกต์ ดัดแปลง ใช้วัสดุผสมชนิดต่างๆ เช่น เรซิ่น ทองเหลือง เปลือกหอย เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลงานที่มีลวดลายและสีสันต่างๆ ตามต้องการ
- **ออกแบบตกแต่งได้อย่างอิสระ** เนื่องจากงานเทอร์ราซโซมีขั้นตอนการทำงาน ที่มีส่วนผสมเป็นวัสดุเหลวก่อนการเซ็ตตัว ทำให้ปรับแต่งผลงาน ได้ตามต้องการ ไม่จำกัด ทั้งขนาดและรูปทรงของชิ้นงาน สามารถสร้างสรรค์ งานตกแต่งที่มีความแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- **พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม ไร้รอยต่อ** สามารถสร้างลวดลายต่อเนื่องขนาดใหญ่ หรือโชว์ผิวสัมผัสที่เรียบสวยตลอดผืน ทั้งยังดูแลรักษาทำความสะอาดง่าย เพราะไม่มีร่องหรือรอยต่อ ให้เป็นที่สะสมของฝุ่นละออง เชื้อรา หรือเชื้อโรค
- **ตกแต่งร่วมกับวัสดุอื่นๆ** เช่น กระจก ไม้ สแตนเลส เป็นต้น ได้อย่างสวยงาม ลงตัว

คุณสมบัติเด่นและข้อดีของงานเทอร์ราซโซ

- **แข็งแกร่ง ทนทานต่อการใช้งาน** เพราะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างเป็นวัสดุหลัก และเมื่อผสมกับหินเกล็ด จึงมีคุณสมบัติ เหมือนคอนกรีต โดยรับกำลังอัดได้มากกว่า 450 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (อายุมอร์ตาร์ที่ 28 วัน)
- **ให้ความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ** เพราะมีส่วนผสมของหินจริง ได้แก่ หินเกล็ด ซึ่งเป็นเม็ดหินอ่อนขนาดต่างๆ เมื่อผ่านการหล่อและขัดอย่างประณีต จึงทำให้เกิดการเรียงตัว และความเงางามของเม็ดหินที่สวยงาม



Standard Series



ETZ 3501




ETZ 3502


Special Series




ETZ SS01

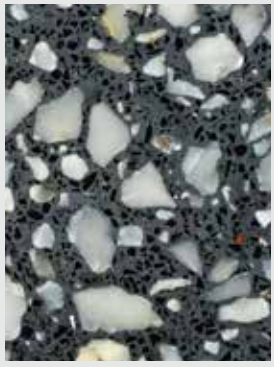

ETZ SS02

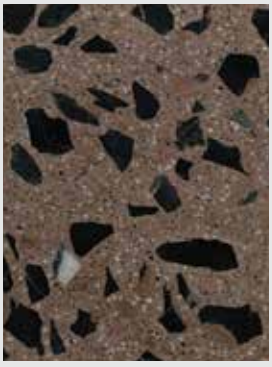

ETZ SS03

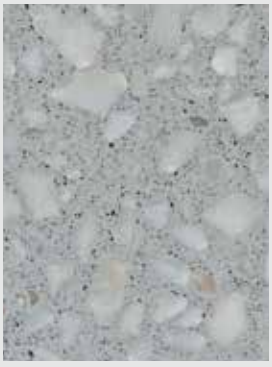

ETZ SS04



ETZ SS05



ETZ SS06



ETZ SS07



ETZ SS08

หมายเหตุ : สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากข้อจำกัดทางการพิมพ์

ขั้นตอนการทำงานเทอร์ราซโซ

วัสดุ-อุปกรณ์

1. **“เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานเทอร์ราซโซ สูตรอีซี่มิกซ์”**
   หรือ “เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ”
2. สำหรับงานเทอร์ราซโซที่ใช้ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ แนะนำให้เลือกใช้หินเกล็ดที่มีขนาดใหญ่กว่าเบอร์ 5 ขึ้นไป เพื่อลดโอกาสเกิดรอยแตกร้าวลายงา
3. สีผสมซีเมนต์ (สีฝุ่น) ในกรณีใช้ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ
4. วัสดุตกแต่งเพิ่มเติม เช่น เปลือกหอย เรซิ่น เศษกระจก ทองเหลือง เส้นกั้นแบ่งพื้นที่ เป็นต้น
5. อุปกรณ์ในการหล่อ
6. อุปกรณ์ในการขัด
7. น้ำยาเคลือบผิว

สแกนเพื่อชม VDO
ขั้นตอนการทำงานเทอร์ราซโซ

วิธีการทำงาน

1. การเตรียมพื้นที่
   - หากพื้นที่เดิมผิวเรียบมัน ควรขูดหรือกะเทาะพื้นหรือผนังนั้นให้หยาบเสียก่อน ทาน้ำยาประสานคอนกรีตทิ้งไว้ให้หมาด เพื่อให้เนื้อปูนซีเมนต์ขาวที่ผสมหินเกล็ด สามารถยึดเกาะกับพื้นหรือผนังคอนกรีตได้โดยไม่หลุดร่อนในภายหลัง
   - ตั้งเส้นแบ่งพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ในการรักษากำหนดแนวระดับของพื้นและแนวสีสันของลวดลาย จากนั้นวางเส้นทองเหลืองหรือเส้นพีวีซี โดยใช้ปูนทรายเป็นตัวยึดจับขาเส้นทองเหลืองหรือเส้นพีวีซีให้ติดกับพื้น แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง (สัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายหยาบเท่ากับ 1:2)
   - งานเทปูนปรับระดับด้วยคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:2:3 หรือปูนทราย 1:2½-3 โดยให้เส้นทองเหลืองหรือเส้นพีวีซีโผล่พื้นผิวปูนปรับระดับขึ้นมาประมาณ 1.5 ซม.
   - เมื่อปูนปรับระดับหมาด ทำผิวหน้าให้หยาบ โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปลายขูด เพื่อให้พื้นมีรอยขรุขระเหมาะกับการยึดเกาะ ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการหล่องานเทอร์ราซโซ

2. ก่อนการหล่องานเทอร์ราซโซ ควรฉีดน้ำให้ทั่วจนแน่ใจว่าพื้นหรือผนังนั้นดูดน้ำไว้เต็มที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากส่วนผสมของเทอร์ราซโซ
   - กรณีงานพื้น บ่มน้ำก่อนเทส่วนผสมอย่างน้อย 1 คืน
   - กรณีผนัง ฉีดน้ำให้ชุ่มก่อนทำการฉาบ

3. การผสม
   นำ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป สูตรอีซี่มิกซ์ งานเทอร์ราซโซ (หรือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ ผสมกับ หินเกล็ด ในอัตราส่วน 1:2 กรณีต้องการผสมสีฝุ่น ควรคลุกเคล้าแม่สีกับปูนซีเมนต์ขาวให้เข้ากันก่อน) ผสมให้เข้ากัน เติมน้ำจนได้ความข้นเหลวเหมาะสมกับการใช้งาน
   Note : กรณีงานฉาบขึ้นผนัง สามารถปรับสัดส่วนของปูนซีเมนต์ หินเกล็ด และน้ำสะอาดตามความเหมาะสม

4. การหล่อ
   เทส่วนผสมลงบนพื้นที่ ปาดแต่งด้วยเกรียงสามเหลี่ยมให้ได้ระดับ ในขั้นตอนการหล่อนี้ จะมีการกลิ้งบดอัดด้วยลูกกลิ้ง 2 ครั้ง (สำหรับหินเม็ดใหญ่) เพื่อปรับระดับส่วนผสมในระนาบของพื้น และรีดน้ำปูนส่วนเกินออก ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการขัดครั้งที่ 1 (ควรมีการบ่มน้ำหรือรดน้ำทุกวัน)

5. การขัดลอกผิวหน้า
   เริ่มขัดลอกผิว หลังจากการหล่อทิ้งไว้ 5-7 วัน การขัดครั้งแรกเรียกว่า ”การขัดหยาบ” ด้วยการใช้หัวขัดเบอร์ 60, 120, 240 ตามลำดับ เพื่อลดรอยขูดขีดที่จะเป็นที่ฟังตัวของฝุ่นละออง ทั้งยังทำให้ผิวหน้าได้ระดับ

6. การโป๊วและการขัดครั้งที่2
   - ทำการโป๊วอุดรอยฟองอากาศ ซ่อมส่วนที่ต้องการด้วยปูนซีเมนต์ขาว ผสมน้ำและสีตามอัตราส่วนที่ใช้ในการหล่อ แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วัน จึงทำการขัดครั้งที่ 2
   - ทำการขัดครั้งที่ 2 ด้วยหัวขัดเบอร์ 240 และหินลื่น ในขั้นตอนนี้อาจใช้หัวขัดเบอร์ 400, 600 และเบอร์ 5 Extra ที่ใช้สำหรับขัดหินแกรนิตมาขัดผิวหน้าได้

7. การเคลือบผิว
   - หลังจากที่ผิวหน้าแห้งสนิทดีแล้ว ควรทำความสะอาดล้างคราบสกปรกของพื้นผิวก่อนทำการลงแว็กซ์หรือน้ำยาเคลือบผิวเพื่อรักษาผิวหน้า จะได้งานเทอร์ราซโซที่สวยงาม
   - การเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบผิวจะช่วยให้งานเทอร์ราซโซมีสีสันสดใสขึ้น และป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปฝังในเนื้องาน

การบำรุงรักษาเทอร์ราซโซ

- ควรทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น น้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเป็นประจำทุกสัปดาห์
- สำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย เพียงเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเป็นประจำทุกวัน
- สำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ ควรใช้การปั่นทำความสะอาดด้วยเครื่อง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทที่มีฤทธิ์เข้มข้นกัดกร่อนเนื้อปูน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ
- ควรลงน้ำมันเคลือบผิว (Wax) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความมันเงา สวยงาม
- ถ้ามีคราบสกปรกฝังแน่นบนผิวหน้างาน เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน สามารถขัดลอกผิวหน้าใหม่ได้

คำแนะนำ

- การเลือกใช้วัสดุผสม (หินเกล็ด) ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีการคละขนาดของเม็ดหิน จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการยืด-หดตัว ของงานพื้นเทอร์ราซโซได้



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์
สูตรอีซี่มิกซ์



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์
รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์
EMB 509

งานตกแต่ง

แนะนำใช้คู่กับ



เสือ น้ำยาประสานคอนกรีต

และ



เสือ น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A-100





เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่จะมาเพิ่มมาตรฐานและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
ด้วยการผสมส่วนผสมที่คัดสรรมาพร้อมใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำ
เพื่อใช้ในงานหล่อพื้นหรือฉาบตกแต่งผนังที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติ
ให้ผลงานที่มีสีสันสวยงามหลากหลาย ผ่านเทคนิคการล้างกรดเกลือเจือจาง
เพื่อเน้นการโชว์พิวสัมผัส (texture)

คุณสมบัติเด่น

- ง่ายต่อการคำนวณปริมาณการใช้งานและระบุใช้
- ผสมง่ายใช้งานสะดวก
- ควบคุมมาตรฐานงานได้ดีขึ้น จากการชั่งตวงและคัดสรรวัตถุดิบตามเกณฑ์จากโรงงาน
- เพิ่มลูกเล่นด้วยประกายจากส่วนผสมหินควอตซ์


ขนาดบรรจุ 20 กก.


พื้นที่ใช้งาน 0.8-1 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนาประมาณ 0.8-1.2 ซม.)


White Tone


EMB 521

Grey& Black Tone


EMB 509


EMB 514


EMB 515



EMB 522

Pastel Earth Tone


EMB 504


EMB 516


EMB 517


EMB 518


EMB 519


EMB 520

รุ่นใหม่ Natural Tone


EMB 523


EMB 524


EMB 525


EMB 526


EMB 527


EMB 528

หมายเหตุ: สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

การประยุกต์ใช้งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

- **งานตกแต่งพื้น** โดยเฉพาะพื้นภายนอกอาคาร ที่ต้องเผชิญกับดินฟ้าอากาศ การใช้งานเป็นประจำ เช่น ทางเดินภายนอกอาคาร บริเวณสระว่ายน้ำ ลานอเนกประสงค์ บันไดอาคาร เป็นต้น
- **งานตกแต่งผนัง** ทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติ
- **งานตกแต่งอื่นๆ** เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นพิเศษให้บ้านหรืออาคาร เช่น หัวเสา เป็นต้น
- **ชิ้นงานหล่อ** เพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ แท่นที่นั่ง โคมไฟสนาม แผ่นผนังสำเร็จรูปลวดลายต่างๆ เป็นต้น

การบำรุงรักษามาร์เบิ้ลเรนเดอร์

- ทำความสะอาด โดยใช้น้ำเปล่าเช็ดล้างตามปกติ
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทที่มีฤทธิ์เข้มข้นกัดกร่อนเนื้อปูน
- ควรลงน้ำยากันซึมเคลือบพิว ตามอายุการใช้งานของน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานกรวดล้าง
สูตรอีซี่มิกซ์



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์
รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป
งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์
EPB 001

งานตกแต่ง

แนะนำใช้คู่กับ




เสือ น้ำยาประสานคอนกรีต

และ



เสือ น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A-100



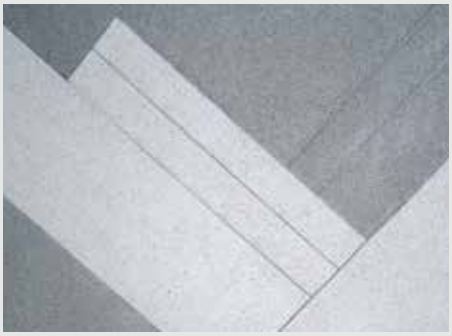

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์

ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย
ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ สี หินกรวด ให้กับผู้ใช้งาน
เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสร้างสรรค์งานกรวดล้างที่มีมาตรฐานได้ง่ายๆ ตามความต้องการ

คุณสมบัติเด่น

- ราคาประหยัด ช่วยควบคุมต้นทุน
- สะดวกสบาย เพียงฉีกถุงผสมน้ำ
- มีกระบวนการควบคุมการผลิตจากโรงงาน
- ง่ายต่อการคำนวณปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 40 กก.

พื้นที่ใช้งาน 2 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนา 1 ซม.)

Standard Series เฉดสีมาตรฐาน



EPB001 สีขาว



EPB002 สีเทา



EPB003 สีน้ำตาล

หมายเหตุ : เนื่องจากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ เช่น หิน กรวด เป็นวัสดุธรรมชาติ อาจทำให้สีของงานจริงแตกต่างกันได้

การประยุกต์ใช้งานกรวดล้าง

- **งานตกแต่งพื้น** โดยเฉพาะพื้นภายนอกอาคาร ที่ต้องเผชิญกับดินฟ้าอากาศ การใช้งานเป็นประจำ เช่น ทางเดินภายนอกอาคาร บริเวณสระว่ายน้ำ ลานอเนกประสงค์ บันไดอาคาร เป็นต้น
- **งานตกแต่งผนัง** ทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติ
- **งานตกแต่งอื่นๆ** เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นพิเศษให้บ้านหรืออาคาร เช่น หัวเสา เป็นต้น
- **ชิ้นงานหล่อ** เพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ แท่นที่นั่ง โคมไฟสนาม แผ่นผนังสำเร็จรูปลวดลายต่างๆ เป็นต้น

การบำรุงรักษางานกรวดล้าง

- ทำความสะอาด โดยใช้น้ำเปล่าเช็ดล้างตามปกติ
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทที่มีฤทธิ์เข้มข้นกัดกร่อนเนื้อปูน
- ควรลงน้ำยากันซึมเคลือบผิว ตามอายุการใช้งานของน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการทำงานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ / งานกรวดล้าง

วัสดุ-อุปกรณ์

1. **เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์ หรือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์**
2. น้ำสะอาด จะต้องปราศจากคราบน้ำมัน กรด ด่าง สารอินทรีย์ หรือสารแขวนลอยอื่นๆ
3. เส้นกั้นแบ่งพื้นที่
4. กรดเกลือเจือจาง
5. น้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์

สแกนเพื่อชม VDO ขั้นตอนการทำงานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

วิธีการทำงาน

1. การเตรียมพื้นผิวผนัง หรือพื้น

สำหรับงานผนัง

1.1 กรณีผนังก่ออิฐใหม่

- ฉาบปูนซีเมนต์เทา แต่งผิวให้ได้ระดับ (สำหรับผนังก่ออิฐมวลเบา ต้องฉาบด้วยปูนฉาบอิฐมวลเบาหนา 0.5 ซม.)
- แต่งผิวให้หยาบ เพื่อให้ช่วยยึดเกาะกับปูนซีเมนต์ตกแต่งได้ดี
- ควรฉีดน้ำรดผนังให้ชุ่มก่อนทำการฉาบ เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากผิวหน้า
- นำปูนซีเมนต์ขาวผสมน้ำให้มีความข้น และฉาบขึ้นผนังบางๆ ให้ทั่ว

1.2 กรณีผนังฉาบปูนเก่า

- ขัดลอกสีเก่าทิ้ง
- ทาน้ำยาประสานคอนกรีต ทิ้งไว้ให้หมาด
- นำปูนซีเมนต์ขาวผสมน้ำให้มีความข้น และฉาบขึ้นผนังบางๆ ให้ทั่ว

สำหรับงานพื้น

1.3 กรณีเทพื้นใหม่

- เทปูนทรายให้ได้ระดับ และทำการขูดหน้าลายด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวให้มีผิวหยาบ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และทิ้งปูนให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.

1.4 กรณีพื้นเก่า

- ขัดพื้นเดิมให้มีผิวขรุขระ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะปูนทราย ทำความสะอาดพื้นที่ ทาน้ำยาประสานคอนกรีต ทิ้งให้หมาดและเทปูนทรายปรับระดับ

ควรเทปูนทรายปรับระดับให้ต่ำกว่าเส้นแบ่งพื้นที่ประมาณ 1.2 ซม.
ควรบ่มน้ำไว้ให้อิ่มตัวอย่างน้อยหนึ่งคืน เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากผิวหน้า

2. การผสม

นำ **เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์ หรือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์** ผสมกับน้ำสะอาด จนได้ความข้นเหลวเหมาะสมกับการใช้งาน

Note : กรณีงานฉาบขึ้นผนัง สามารถปรับสัดส่วนของปูนซีเมนต์ หินและน้ำสะอาดตามความเหมาะสม)

3. การฉาบผนังและการหล่อพื้น

3.1 รดน้ำที่ผนังที่จะทำการฉาบให้ชุ่ม หรือบ่มน้ำบริเวณพื้นที่จะทำการเท เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากปูน

3.2 กรณีฉาบผนัง นำ **เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์ หรือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์** ที่ผสมแล้ว ฉาบบนผนังที่ความหนา 0.8-1.0 ซม. ทิ้งไว้ให้ปูนหมาดตัว กรณีงานหล่อพื้น เท **เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่ง สำเร็จรูป งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สูตรอีซี่มิกซ์ หรือ เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป งานกรวดล้าง สูตรอีซี่มิกซ์** หนาประมาณ 1.0-1.2 ซม.

3.3 แต่งระดับของผิวด้วยเกรียงสามเหลี่ยมให้ได้ระดับเสมอกัน

3.4 ใช้เกรียงไม้ปั่นให้เรียบ หลังจากนั้นใช้เกรียงขัดมันปั่นให้เรียบลื่น (อาจขัดประมาณ 2-3 รอบ)

3.5 ใช้แปรงจุ่มน้ำสะอาดลูบผิวหน้านำน้ำปูนออกเพื่อให้เห็นเม็ดหิน ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน

4. การล้างกรด

4.1 รดน้ำผนังหรือพื้นให้ชุ่มก่อนเริ่มล้างกรด

4.2 นำกรดเกลือเข้มข้นผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 ใช้น้ำกรดเกลือล้างผิวปูนออกโดยใช้แปรงลูบไปมาให้การล้างสม่ำเสมอ ล้างน้ำสะอาดจนกว่ากรดจะหมด

- ควรให้การฉาบมีความหนาเสมอกัน เพื่อป้องกันรอยด่าง
- การล้างกรดควรทำผนังครึ่งบนให้เสร็จก่อน จึงค่อยเริ่มทำด้านล่าง
- กรณีผนังฉาบขนาดใหญ่ ให้ทำการฉาบให้เสร็จทั้งหมดก่อน จึงทำการล้างกรดทั้งหมดพร้อมกัน
- กรณีงานพื้น ให้ซับน้ำ ไม่ให้น้ำขังบริเวณผิวหน้างาน เพื่อป้องกันรอยด่าง

5. การบ่มน้ำ

ควรบ่มน้ำ โดยรดผนังให้ชุ่มทุกวันอย่างน้อย 3 วัน

6. การเคลือบผิว

ต้องทิ้งให้ผนังหรือพื้นแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน
จากนั้นให้พ่นน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์จำนวน 1-2 รอบ
(การเคลือบผิว ช่วยในการป้องกัน การเกิดตะไคร่น้ำและเชื้อรา และช่วยให้ง่ายในการทำความสะอาด)





Home Hotel เชียงใหม่



เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
งานเทอร์ราซโซ



งานตกแต่ง

งานฉาบ

งานเท









เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว สำหรับงานตกแต่งที่เน้นความแข็งแกร่ง ทนทาน ควบคู่กับอิสระในการออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและเนื้อปูนซีเมนต์ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ จึงให้พลงานที่มีความทนทานแข็งแกร่ง ให้อิสระในการเติมแต่งสีสันด้วยสีผสมซีเมนต์และสามารถประยุกต์สร้างสรรค์งานตกแต่งได้อย่างไม่จำกัด ผ่านเทคนิควิธีการทำงานที่หลากหลาย ได้แก่ งานเทอร์ราซโซ (Terrazzo) งานกรวดล้าง (Pebble Washed) เหมาะสำหรับงานตกแต่งพื้นและผนัง หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ เคาน์เตอร์ แผ่นปูพื้นและผนัง ทั้งยังสามารถใช้ในงานโครงสร้างที่เน้นความงามทางสถาปัตยกรรม ในรูปของเสา คาน หรือผนังสำเร็จรูป เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

- เนื้อปูนแน่น ละเอียด มีกำลังการยึดเกาะสูง และรับแรงอัดได้สูง
- ระยะเวลาแห้งตัวเหมาะสมสำหรับการทำงาน และการตกแต่ง
- เนื้อปูนมีสีขาวบริสุทธิ์ ให้สีสันที่ตรงตามต้องการเมื่อผสมกับสีผสมซีเมนต์

ขนาดบรรจุ 40 กก.

พื้นที่ใช้งาน 4 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนาไม่เกิน 1.5 ซม.)

มอก. 133-2562
STL

PRODUCT SPECIFICATION

Physical Properties		ASTM Standard			Typical Test Results		
Whiteness (Hunter)		Min. 92 (SWCC Spec.)			92 - 94		
Fineness Specific Surface							
-Air Permeability Test	cm^2 / gm	Min. 2800			3600 - 4000		
Time of Setting							
-Vicat Test: Initial Set	minutes	Min. 45			150 - 230		
Final Set	minutes	Max. 375			240 - 320		
Soundness: Autoclave expansion	%	Max. 0.8			0.02 - 0.02		
Air content of mortar	%	Max. 12.0			5.0 - 8.0		
False set / Paste Method	%	Min. 50			60 - 80		
Compressive Strength (Mortar Cubes)		Kgf / cm^2	Mpa	psi	Kgf / cm^2	Mpa	psi
3 days	Min	122	12	1740	260 - 310	25.5 - 30.4	3698 - 4409
7 days	Min	194	19	2760	340 - 400	33.3 - 39.2	4835 - 5689
28 days	Min	285	28	4060	420 - 490	41.2 - 48.0	5973 - 6969

Chemical Properties			ASTM Standard	Typical Test Results
Silicon dioxide	(SiO_2)	%	-	22 .0 - 23.0
Aluminium oxide	(Al_2O_3)	%	-	4.0 - 4.8
Ferric oxide	(Fe_2O_3)	%	-	0.15 - 0.30
Calcium oxide	(CaO)	%	-	66.5 - 68.5
Magnisium oxide	(MgO)	%	Max. 5.0	0.7 - 1.0
Sulfur trioxid	(SO_3)	%		
when C_3A > 8.0			Max. 3.5	2.8 - 3.4
Total Alkali as Na_2O	%		Max. 0.6	0.15 - 0.35
Loss on ignition	%		Max. 3.0	2.0 - 3.0
Insoluble residue	%		Max. 0.75	0.1 - 0.3
Tricalcium silicate	(C_3S)	%	-	50 - 65
Dicalcium silicate	(C_2S)	%	-	20 - 30
Tricalcium aluminate	(C_3A)	%	-	10 - 13

Remarks; ASTM C 150 - 07

เสือ เดคอร์
ปูนซีเมนต์ขาว
สำหรับงานอเนกประสงค์



งานซ่อม

งานฉาบ



เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์

ปูนซีเมนต์ขาว สีขาวบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับงานอเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ
ให้อิสระในการเติมสีสันด้วยสีผสมปูนซีเมนต์ตามจินตนาการ
ทั้งสำหรับงานฉาบตกแต่งผนังผ่านเทคนิคการสร้างสรรค์ที่หลากหลายไม่จำกัด เช่น ฉาบขาว
ฉาบสี ฉาบผิวทราย ฉาบขัดมัน รวมถึงงานปูและยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง
ที่ให้กำลังการยึดเกาะที่ดี ระยะเวลาแห้งตัวเหมาะสม หดตัวน้อย ให้ผลงานที่สวยงามทนทาน
เหมาะสำหรับงานเซรามิค ยาแนว บล็อกแก้ว งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องขนาดเล็ก ไม่เกิน 8 x 8 นิ้ว
รวมถึงสามารถทำงานปูปั้นและงานหล่อที่ไม่รับแรงได้เช่นกัน

คุณสมบัติเด่น

- เนื้อปูนเหนียว ให้การยึดเกาะที่ดี
- ระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสมต่อการตกแต่งผลงานให้ปราณีตสวยงาม
- มีการยึดหดตัวน้อย ลดโอกาสเกิดการแตกร้าวในภายหลัง
- เนื้อปูนมีสีขาวบริสุทธิ์ ให้สีสันที่ตรงตามต้องการเมื่อผสมกับสีผสมซีเมนต์

ขนาดบรรจุ 20 กก.

พื้นที่ใช้งาน 2-2.5 ตร.ม./ถุง (สำหรับงานฉาบความหนาไม่เกิน 1 ซม.)

GREEN CHOICE

PRODUCT SPECIFICATION

Physical Properties		ASTM Spec.			Typical Test Results		
Whiteness (Hunter)		Min. 93			94 - 95		
Fineness Specific Surface							
-Air Premeability Test	cm^2 / g.	3400 - 4200			5 - 15		
Time of Setting							
-Vicat Test: Initial Set	minutes	Min. 140			150 - 230		
Final Set	minutes	Max. 375			300 - 350		
Soundness: Autoclave expansion	%	Max. 0.4			0.00 - 0.04		
Air content of mortar	%	Max. 12.0			15 - 17		
False set, Paste Method	%	Min. 50			80 - 90		
Compressive Strength (Mortar Cubes)		Kgf / cm^2	Mpa	psi	Kgf / cm^2	Mpa	psi
3 days	Min	100	9.8	1420	120 - 160	11.8 - 15.7	
7 days	Min	140	13.7	1990	180 - 220	17.7 - 19.6	
28 days	Min	200	19.6	2845	280 - 320	27.5 - 31.4	
Chemical Properties		**ASTM Standard**			**Typical Test Results**		
Sulfur trioxid	(SO_3) %	Max. 3.5			2.2 - 2.8		

Remarks; No ASTM Standard for Mixed Cement



PRODUCT APPLICATION OF WHITE CEMENT and AGGREGATE

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ขาว

ผลิตภัณฑ์ Product	พื้น/ผนัง เทอร์ราซโซ	พื้น/ผนัง มาร์เบิ้ล เรนเดอร์, กรวดล้าง	งานหล่อ (ชุดโต๊ะ เคาน์เตอร์ อ่าง ฯลฯ)	ผนังฉาบขาว	ปูกระเบื้อง และยาแนว
 เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป สูตรอีซี่มิกซ์ งานเทอร์ราซโซ	●		○		
 เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ	●		●		
 เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ตกแต่งสำเร็จรูป สูตรอีซี่มิกซ์ งานมาร์เบิ้ลเรนเดอร์		●	○		
 เสือ ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์				●	○

● = ใช้งานได้ดี (Strongly Recommended) ○ = พอใช้ (Recommended)

PRODUCT APPLICATION

การประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์


Casting


Terrazzo


Terrazzo


Terrazzo


Terrazzo


Terrazzo


Terrazzo

เสือ เดคอร์
โพลิเมอร์ซีเมนต์
ลอฟท์วอลล์



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
โพลิเมอร์ซีเมนต์
ลอฟท์วอลล์
รหัสสี

รหัสสี ตามที่ระบุใน Catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ รหัสสี L_01

งานตกแต่ง



เสือ เดคอร์
โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูป สำหรับผสมน้ำ พร้อมใช้งานสร้างสรรค์
ผลงานตกแต่งผนังในสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ สามารถฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว
เช่น ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด

คุณสมบัติเด่น

- สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์
- ใช้งานง่าย
- ลดปัญหาแตกลายงา
- ใช้งานดีทั้งภายนอกและภายใน
- ประหยัด คุ้มค่า ด้วยถังจัมโบ้
- มีแว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

ขนาดบรรจุ ขนาดปกติ (พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตร.ม)
ถังขนาดจัมโบ้ (พื้นที่ใช้งาน 38-40 ตร.ม)


สแกนเพื่อชม VDO
ขั้นตอนการทำงานลอฟท์วอลล์

ขั้นตอนการทำงาน


1. เตรียมพื้นผิวให้แห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมัน
2. เท **เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์** ลงในถัง เพื่อสะดวกในการใช้งาน ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ กวนให้เข้ากัน
3. ใช้เกรียงเหล็ก ป้ายบางๆ เพื่อปรับผิวในชั้นที่ 1 และรอให้ **เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์** แห้งสนิท ประมาณ 40-60 นาที
4. ใช้เกรียงเหล็กป้ายให้ทั่วผนัง เพื่อให้เกิดลวดลายในชั้นที่ 2 จากนั้น รอให้ **เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์** แห้งสนิท ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
5. ลูบผิวหน้าที่ไม่เรียบเพื่อเก็บรอยเกรียงด้วยกระดาษทราย (เบอร์ละเอียด)
6. ใช้ผ้าแห้งหรือไม้กวาดปัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น
7. ใช้เกรียงพลาสติกปาดแว็กซ์ให้ทั่ว และใช้ฟองน้ำเช็ดคราบแว็กซ์ออกให้หมด

คำแนะนำในการใช้งาน


- สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด
- เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายนอกและภายใน



Light Grey (L_01)



Medium Grey (L_02)



Dark Grey (L_03)

White (Wh)

หมายเหตุ : สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

ภายในถังประกอบด้วย



SITE REFERENCE







เสือ เดคอร์
Color Skim Coat
(ฉาบสีพิวเรียบ)



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
Color Skim Coat
(ฉาบสีพิวเรียบ) รหัสสี

รหัสสี ตามที่ระบุใน Catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ Color Skim Coat
(ฉาบสีพิวเรียบ) YE01

งานตกแต่ง

แนะนำใช้คู่กับ



เสือ น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ
สำหรับปูนฉาบสีตกแต่งงานผนัง



เสือ น้ำยาเคลือบผนัง ชนิดกึ่งเงา

หรือ



เสือ น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม
A-100





รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ปูนฉาบสีพิวเรียบ เหมาะสำหรับงานฉาบตกแต่งชั้นสุดท้ายกับผนังพิวปูนฉาบเรียบ หรือพื้นคอนกรีตเรียบ
ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้ลดการแตกร้าว
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
- มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ตตัวที่เหมาะสม

คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสี
- สามารถฉาบได้บางพิเศษ (1-3 มม.)
- สามารถฉาบแต่งให้พิวเรียบเนียนพิเศษ

วิธีการใช้งาน
- ควรทิ้งผนังเดิมให้แห้งก่อนทำการฉาบ ให้มีความชื้นในผนังน้อยที่สุด
  โดยทั่วไปควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- ทำความสะอาดพื้นพิวผนังให้เรียบและปราศจากสิ่งสกปรกด้วยฟองน้ำแห้ง, ไม้กวาด
  หรือกระดาษทราย และทำความสะอาดให้ปราศจากคราบมันด้วยนำยาสบู่, น้ำยาล้างจาน
  หรือแชมพู จากนั้นทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าให้ทั่วผนังจำนวน 2 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง ทั้งนี้เพื่อให้ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
  เสือ เดคอร์ Color Skim Coat (ฉาบสีพิวเรียบ) แห้งตัวเท่ากันทั้งผืน
  ทำให้สีที่ได้มีความสม่ำเสมอ และยังช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำจากผนังเดิม
  ลดค่าความเป็นด่าง และเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะผนัง
- การผสมน้ำ : ใช้น้ำสะอาด 8-10 ลิตร/ปูน 1 ถุง
- ฉาบปูนซีเมนต์ **เสือ เดคอร์ Color Skim Coat (ฉาบสีพิวเรียบ)** ครั้งที่ 1 ปรับสภาพพิวให้เรียบ
  ความหนาประมาณ 2-3 มม.
- พยายามเก็บรอยเกรียงให้มากที่สุด
- ฉาบปูนซีเมนต์ **เสือ เดคอร์ Color Skim Coat (ฉาบสีพิวเรียบ)** ครั้งที่ 2 ให้มีความหนาประมาณ
  1-2 มม. ฉาบแบบขัดมันพอประมาณ (อย่าให้นานจนเกินไป อาจเกิดแรงเสียดสีทำให้เกิดคราบดำได้)
  ทิ้งไว้ให้ความชื้นในพิวผนังลดลงประมาณ 1-2 วัน
- ทำการเคลือบพิวงานฉาบด้วยน้ำยาเคลือบพิว (ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต)

หมายเหตุ : การเคลือบพิวงานฉาบที่สมบูรณ์ โดยการนำน้ำราดบนพิวผนังที่น้ำยาเคลือบแห้งแล้ว หากน้ำมีลักษณะเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน แสดงว่าการเคลือบพิวชิ้นงานทำได้สมบูรณ์ (ถ้าในกรณีสาดลงบนพิวแล้วเปียกเลย คือการเคลือบที่ไม่สมบูรณ์)

อุปกรณ์เสริม

- เกรียงฉาบเหล็กผิวเรียบ (แบบขัดมัน)
  (กรณีใช้เกรียงขัดมันสแตนเลส/เกรียงที่สะอาดจะช่วยลดโอกาสการเกิดคราบดำจากการปั่นผิวหน้า)
- สว่านไฟฟ้าติดตั้งใบกวน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ความหนา 2 มม. ฉาบได้ 10-15 ตร.ม.

คำแนะนำ

- เพื่อความสม่ำเสมอของสี ต้องทา Primer ก่อนทำการฉาบปูนฉาบสีผิวเรียบทุกครั้ง
  และให้ทำการฉสบหลังการทา Primer ที่พื้นผิวที่ต้องการฉาบไว้แล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อความสะดวกในการทำงานการผสมควรใช้เครื่องมือช่วยในการผสม เช่น สว่านไฟฟ้า
- ห้ามผสมน้ำเพิ่มหลังจากการผสมน้ำใช้ครั้งแรกแล้ว
- เพื่อความคงทนของผิวปูนฉาบสีผิวเรียบ ควรเคลือบด้วยสารกันน้ำสำหรับงานภายนอก
- ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่มีรอยต่อ ที่สามารถเคลื่อนตัวหรือสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากัน

ข้อควรระวัง

- การสัมผัส และการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสมปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้
  การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
- เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
- สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15-40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นควรมีวัสดุกำบัง
- ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็น ควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ



หมายเหตุ : สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์





เสือ เดคอร์
Texture Render
(ฉาบสีเท็กซ์เจอร์)



ชื่อสินค้าสำหรับ Spec

เสือ เดคอร์
Texture Render
(ฉาบสีเท็กซ์เจอร์)
รหัสสี/ลักษณะการฉาบ

รหัสสี ตามที่ระบุใน catalogue
ตัวอย่าง :
เสือ เดคอร์ Texture Render
(ฉาบสีเท็กซ์เจอร์) YE01/Scratch

งานตกแต่ง

แนะนำใช้คู่กับ



เสือ น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ
สำหรับปูนฉาบสีตกแต่งงานผนัง



เสือ น้ำยาเคลือบผนัง ชนิดกึ่งเงา

หรือ



เสือ น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม
A-100



รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ เหมาะสำหรับงานฉาบตกแต่งชั้นสุดท้าย
- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้ลดการแตกร้าว
- มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
- มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวที่เหมาะสม
- มีส่วนผสมของสารป้องกันการเกิดคราบขาว ช่วยเพิ่มความคงทน (durability) ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถฉาบได้โดยไม่ต้องทาสี
- สามารถฉาบได้บางพิเศษ (1-3 มม.)



วิธีการใช้งาน
- ควรทิ้งผนังเดิมให้แห้งก่อนทำการฉาบ มีความชื้นในผนังให้เหลือน้อยที่สุด โดยทั่วไปควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- ทำความสะอาดพื้นผิวผนังให้เรียบและปราศจากสิ่งสกปรกด้วยฟองน้ำแห้ง, ไม้กวาดหรือกระดาษทราย และทำความสะอาดให้ปราศจากคราบมันด้วยน้ำยาสบู่, น้ำยาล้างจาน หรือแชมพู จากนั้นทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าให้ทั่วผนัง จำนวน 2 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง ทั้งนี้เพื่อให้ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป **เสือ เดคอร์ Texture Render (ฉาบสีเท็กซ์เจอร์)** แห้งตัวเท่ากันทั้งผืน ทำให้สีที่ได้มีความสม่ำเสมอ และยังช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำจากผนังเดิม, ลดค่าความเป็นด่าง และเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะผนัง
- การผสมน้ำ : ใช้น้ำสะอาด 4.5-6.5 ลิตร/ปูน 1 ถุง
- ใช้เกรียงเหล็กขึ้นปูนบนพื้นผิวตามต้องการ จากนั้นใช้เกรียงรีดเนื้อปูนให้เนียนเรียบเข้ากับผนัง
  ***การฉาบแบบ Scratch ให้ขึ้นปูนตามปกติ แล้วขึ้นปูนตามปกติ**
  ***การฉาบแบบ Worm ให้ขึ้นปูนตามปกติ ทิ้งปูนให้หมาดประมาณ 20 นาที จากนั้นจึงทำการปั่นหน้า**
- ทิ้งไว้ให้ความชื้นในผนังลดลง ประมาณ 1-2 วัน แล้วทำการเคลือบผิวงานฉาบ ด้วยน้ำยาเคลือบผิว (ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต)
  หมายเหตุ : การเคลือบผิวงานฉาบที่สมบูรณ์ โดยการนำน้ำราดบนผิวผนังที่น้ำยาเคลือบแห้งแล้ว หากน้ำมีลักษณะเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน แสดงว่าการเคลือบผิวชิ้นงานทำได้สมบูรณ์ (ถ้าในกรณีสาดน้ำลงบนพื้นผิวแล้วแห้งเลย คือการเคลือบที่ไม่สมบูรณ์)





อุปกรณ์เสริม
- เกรียงพลาสติก สำหรับปั่นผิวหน้า
- สว่านไฟฟ้าติดตั้งใบกวน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม/ถุง)
ความหนา 1 มม. ฉาบได้ 10-14 ตร.ม.
ความหนา 2 มม. ฉาบได้ 5-7 ตร.ม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม/ถุง)
- เพื่อความสม่ำเสมอของสี ต้องทา Primer ก่อนทำการฉาบปูนฉาบสีทุกครั้ง และให้ทำการฉาบหลังการทา Primer ที่พื้นผิวที่ต้องการฉาบไว้แล้ว 1 วัน
- เพื่อความสะดวกในการทำงาน การผสมควรใช้เครื่องมือในการผสม เช่น สว่านไฟฟ้า
- ห้ามผสมน้ำเพิ่มหลังจากการผสมครั้งแรกแล้ว
- ปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ มีขั้นตอนการปั่นหน้าสุดท้ายเฉพาะ ห้ามมีขั้นตอนในการตีน้ำลงฟอง
- เพื่อความคงทนของผิวปูนฉาบสีเท็กซ์เจอร์ ควรเคลือบด้วยสารกันน้ำ สำหรับงานภายนอก


ข้อควรระวัง
- การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสม ปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
- เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
- สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็น ควรมีวัสดุกำบัง
- ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัดุนั้นๆ
- สำหรับพื้นผิวที่ผ่านการทาสีมาแล้ว ต้องล้างผนังให้เรียบร้อย ป้องกันการหลุดร่อน จึงจะลง Primer
- สำหรับผนัง Smartboard / Cement board / Gypsum Board จำเป็นต้องทา Primer เนื่องจากเป็นพื้นผิวที่มีการยึดเกาะค่อนข้างน้อย

ลักษณะการฉาบและขนาดเม็ดหิน

SCRATCH 1 mm.



WORM 2 mm.

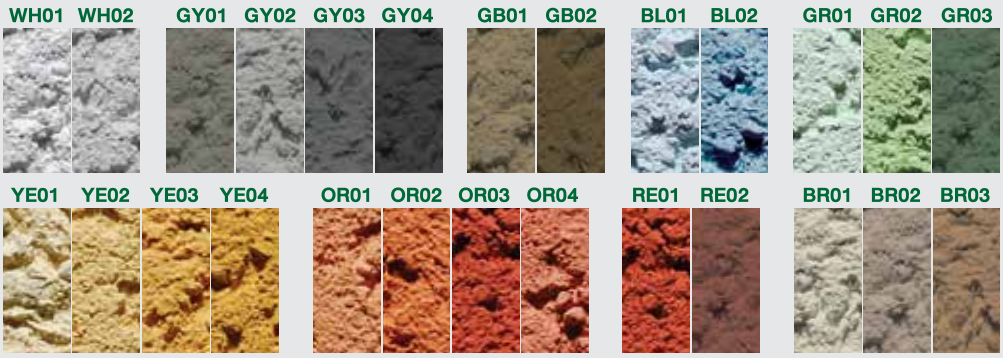

หมายเหตุ : สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

เสือ เดคอร์
Fine White Plaster
(ฉาบละเอียดขาว)







งานตกแต่ง

งานฉาบ

แนะนำใช้คู่กับ



เสือ น้ำยารองพื้นสูตรน้ำ
สำหรับปูนฉาบสีตกแต่งงานผนัง



เสือ น้ำยาเคลือบผนัง ชนิดกึ่งเงา

หรือ



เสือ น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม
A-100

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- สำหรับงานฉาบเรียบ ฉาบ Texture บนผนังอิฐทุกประเภท ให้ผิวที่เรียบละเอียดขาวเป็นธรรมชาติ
- ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
- มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
- มีสารผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
- มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวที่เหมาะสม

คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถใช้กับวัสดุพิมพ์ลายบนเนื้อปูนได้ดี
- เมื่อนำไปผสมกับปูนฉาบละเอียดขาว ทำให้สามารถฉาบบนวัสดุอื่นๆ ได้ เช่น ไม้อัดผสมซีเมนต์ ยิปซั่มบอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
- สามารถตกแต่งลวดลายได้ตามต้องการ
- ให้ผิวงานสีขาวสะอาด เนื่องจากประกอบด้วยแคลไซต์ และปูนซีเมนต์ขาว

วิธีการใช้งาน
- ผสมกับน้ำสะอาด 3.5-4.5 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
- ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

อุปกรณ์เสริม
- ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา และบริเวณรอยต่อผนัง
- วัสดุธรรมชาติ สำหรับพิมพ์ลาย
- ลูกกลิ้งลวดลายแบบต่าง ๆ
- น้ำยาเคลือบ สำหรับเคลือบผนังปูน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ความหนา 2-4 มม. ฉาบได้ 2.5-3.75 ตร.ม.
- ความหนา 10 มม. ฉาบได้ 0.8-1 ตร.ม.

*ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำ
- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- เครื่องมือทุกชิ้นในการฉาบต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง ก่อนทำการฉาบ
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

ข้อควรระวัง
- การสัมผัส และการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสมปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
- เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
- สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็น ควรมีวัสดุกำบัง
- ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
- การใช้งานกับสีน้ำมันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติดของสีกับผิวปูนสำเร็จรูป หากจำเป็นควรปรึกษาจากผู้ผลิตสีนั้นๆ

TEXTURE DESIGN
หลากหลายเทคนิค



ใบจิ๋ง / **Foglia**



ปุยเมฆ / **Nuvola**

ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง



เยื่อไม้ / **Legno**

ใช้ความชำนาญของช่าง



สายน้ำ / **Ruscello**



สายฝน / **Rainbow**



ฝนตก / **Uccello**



เกล็ดปลา / **Mattone**




กำแพง / **Parete**



รั้วหิน / **Roccia**

ใช้ความชำนาญของช่าง



จินตนาการ / **Imagine**

ดูรายละเอียดวิธีการทำงานเพิ่มเติม



PRODUCT APPLICATION OF DECORATIVE PLASTER SERIES

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานตกแต่งขั้นสุดท้าย

ลวดลาย / Texture	Fine White Plaster	Texture Render	Color Skim Coat
ใบจั่ง / Foglia	●	●	
ปุยเมฆ / Nuvola	●	●	
เยื่อไม้ / Legno			●
สายน้ำ / Ruscello			●
สายฝน / Rainbow	●	●	

ลวดลาย / Texture	Fine White Plaster	Texture Render	Color Skim Coat
ฝนตก / Uccello			●
เกล็ดปลา / Mattone			●
กำแพง / Parete	●	●	
รั้วหิน / Roccia	●	●	
จินตนาการ / Imagine			●

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

เสือ เดคอร์ Color Skim Coat (ฉาบสีผิวเรียบ)



ISO 9001 • ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 • ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- Water Retention DIN 18555 Part 7
- Compressive strength ASTM C109/C109M-95
- Air Content ASTM C185-99
- Time of Setting ASTM C266-99
- Bonding Strength ASTM C952

เสือ เดคอร์ Texture Render (ฉาบสีเท็กซ์เจอร์)



ISO 9001 • ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 • ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- Water Retention ASTM C91-95C
- Compressive strength ASTM C109/C109M-95
- Air Content ASTM C185-95
- Time of Setting astm c807-89
- Bonding Strength ASTM C952
- Durability with Weathering accelerator
- ASTM G151, ASTM G154, ASTM D4587

เสือ เดคอร์ Fine White Plaster (ฉาบละเอียดขาว)



ISO 9001 • ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 • ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

- Water retention ASTM C91-03 TIS.1776-2542
- Compressive strength ASTM C109/C109M-02
- Air content ASTM C185-2 TIS.1776-2542
- Time of setting ASTM C807-99 TIS.1776-2542
- Bonding strength ASTM C952-91

SITE REFERENCE




Impiana Phuket, ภูเก็ต
Texture Render




Yellow Spoon Ekamai, กรุงเทพฯ
Texture Render / Fine White Plaster


SITE REFERENCE

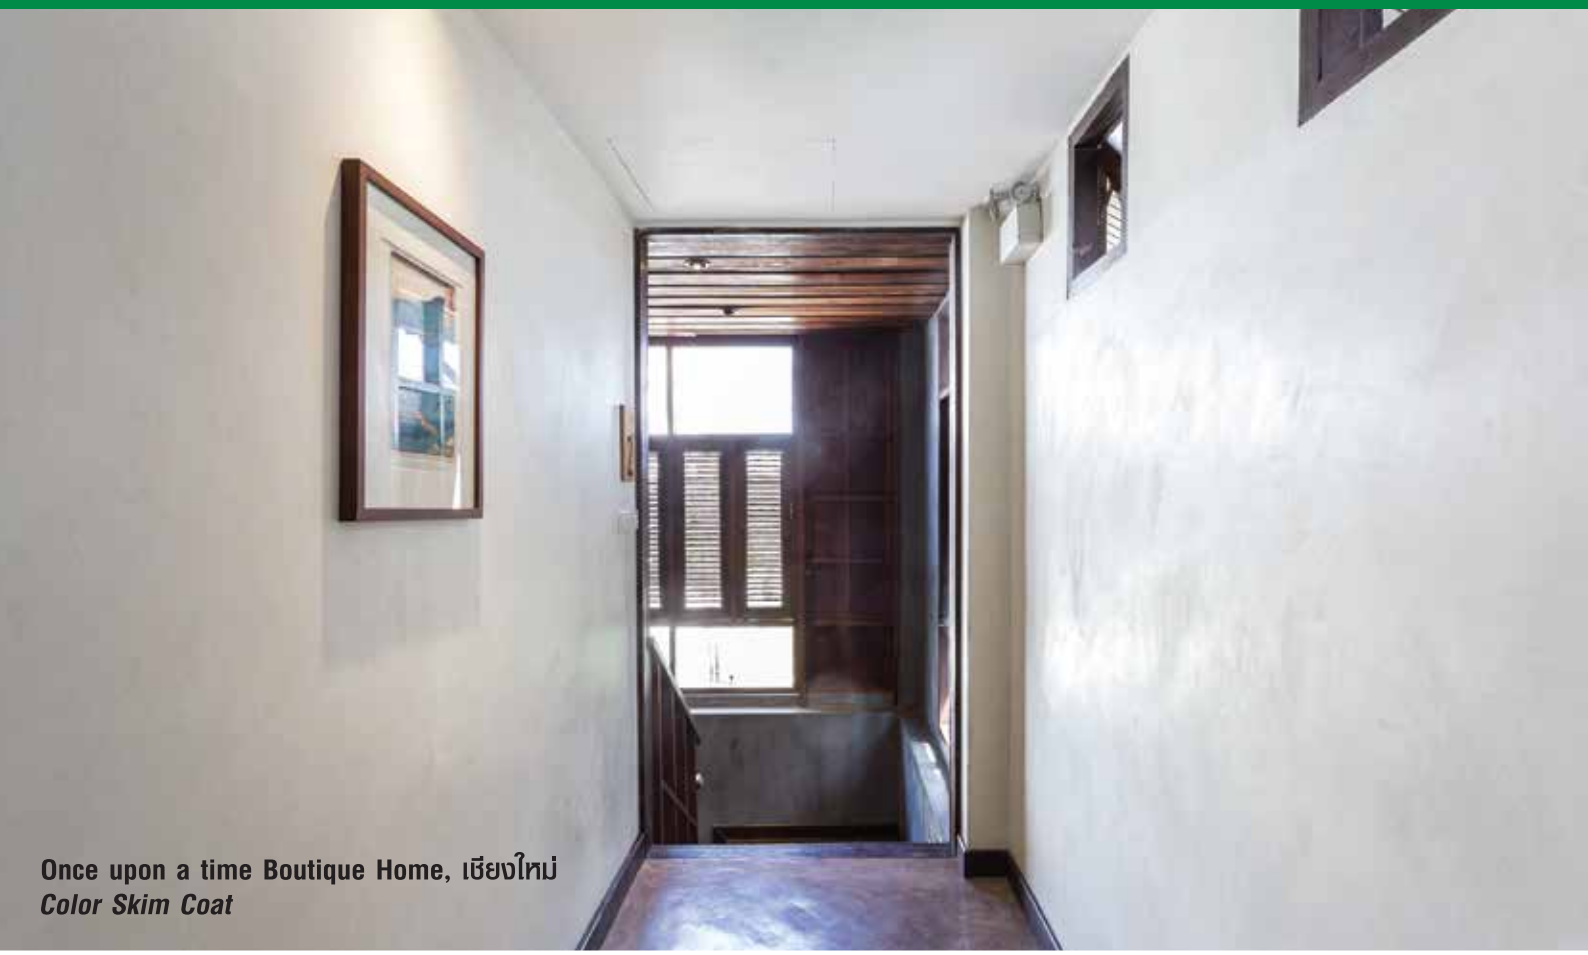

Once upon a time Boutique Home, เชียงใหม่
Color Skim Coat

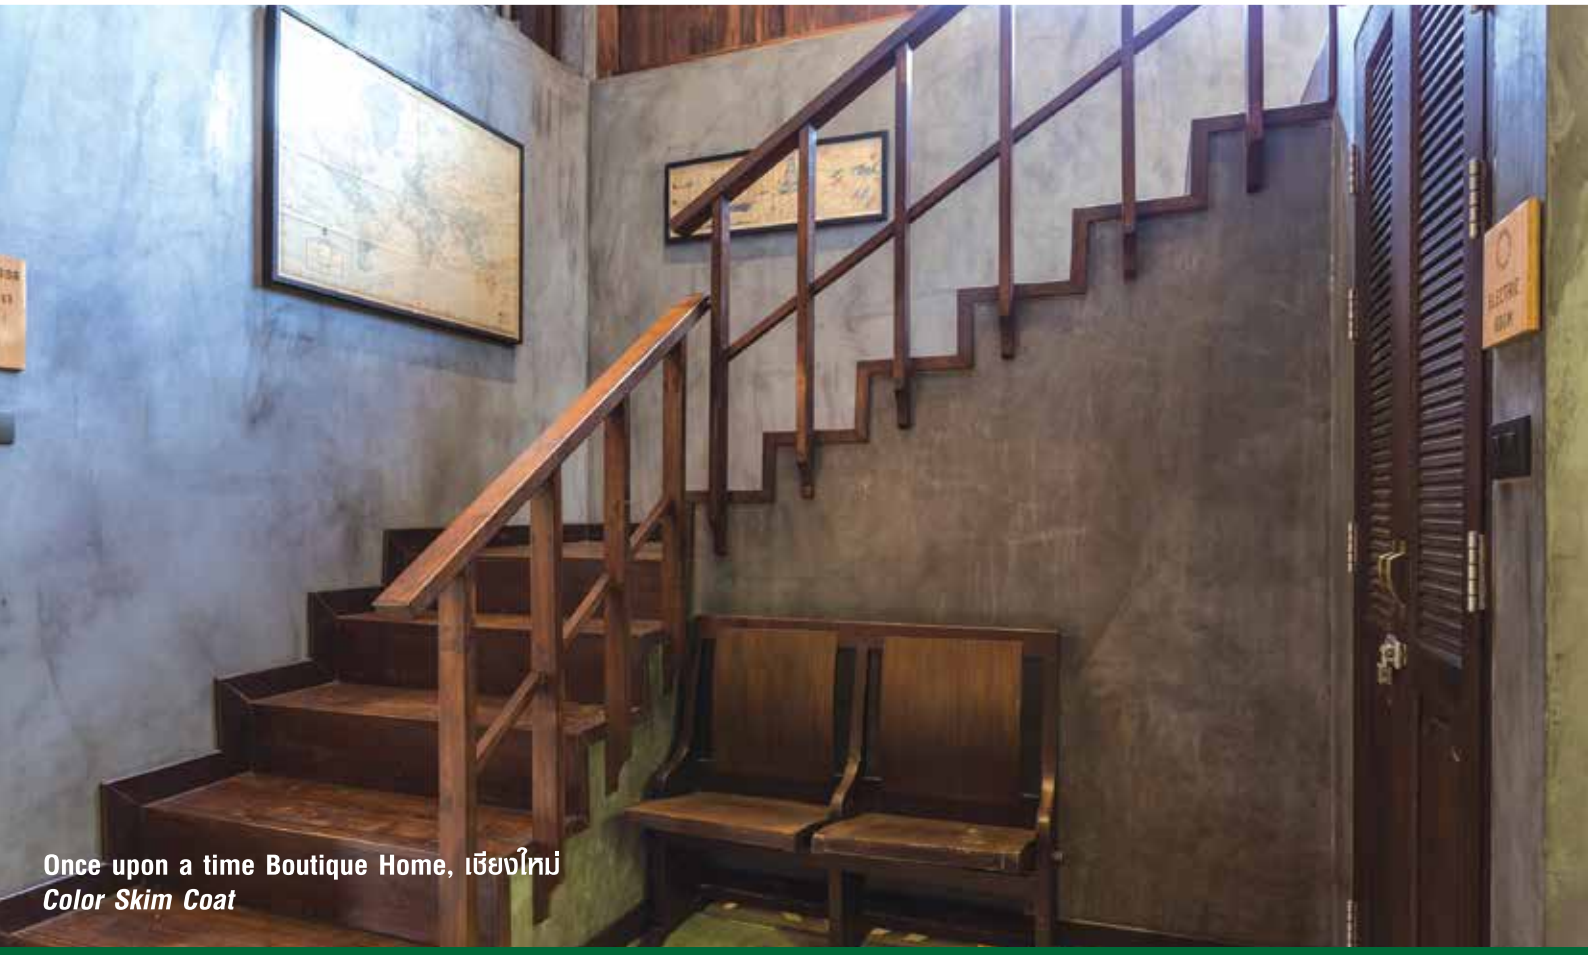

Once upon a time Boutique Home, เชียงใหม่
Color Skim Coat

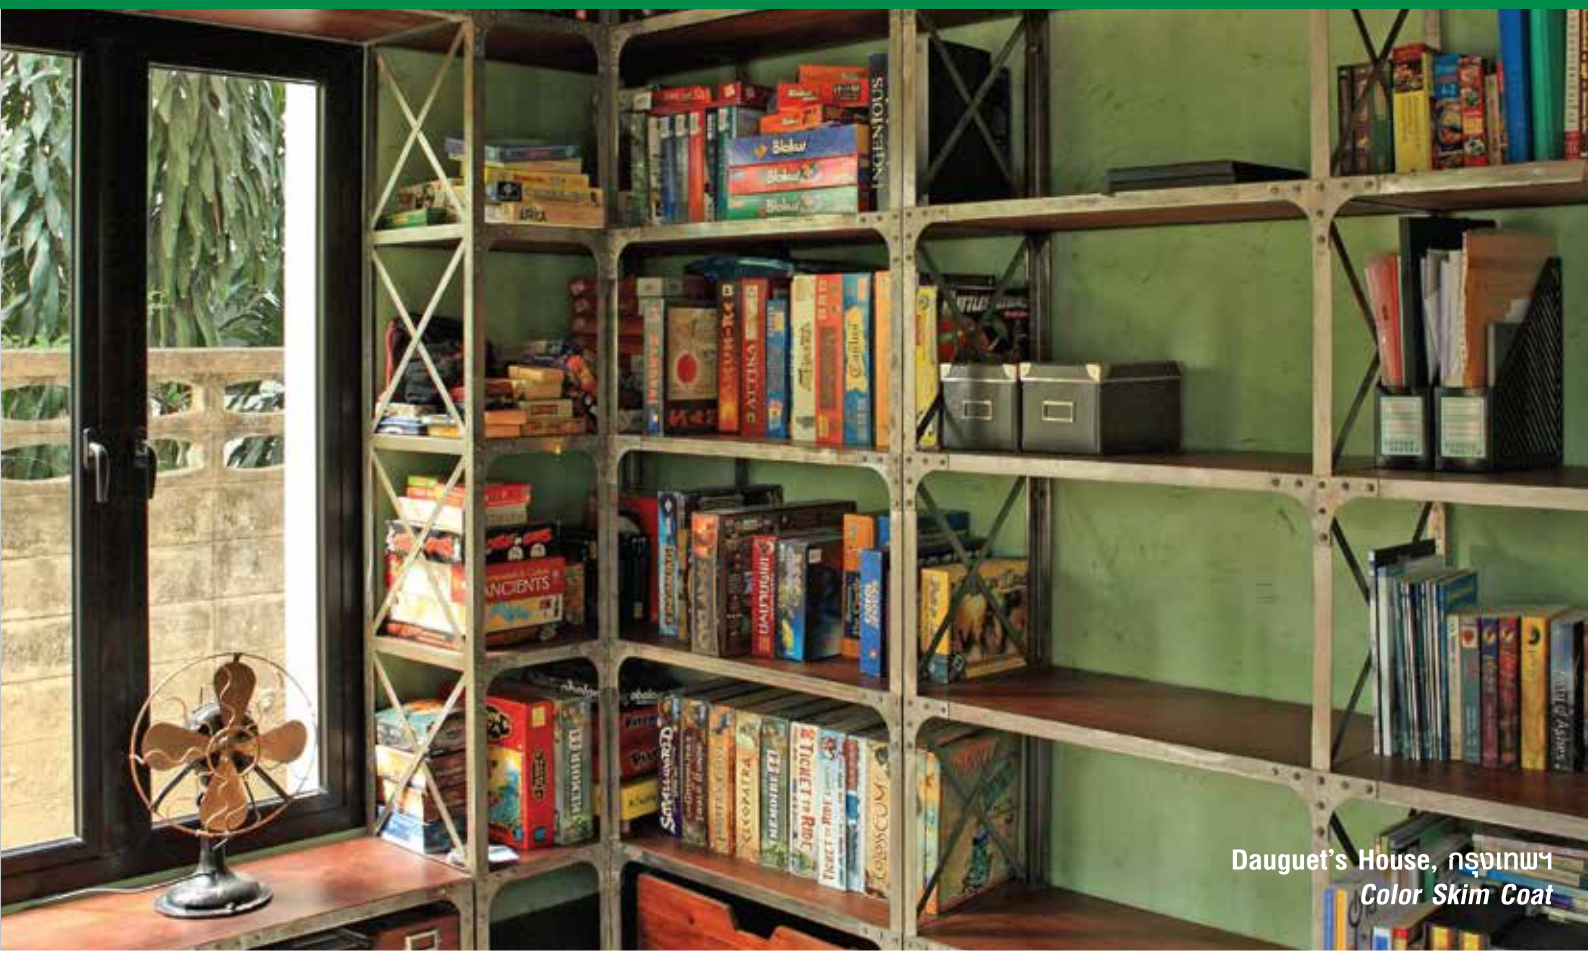

Dauguet's House, กรุงเทพฯ
Color Skim Coat



Dauguet's House, กรุงเทพฯ
Color Skim Coat

SITE REFERENCE



The Oia, Pai, แม่ฮ่องสอน
Fine White Plaster / Color Skim Coat



The Oia, Pai, แม่ฮ่องสอน
Fine White Plaster / Color Skim Coat



The Oia, Pai, แม่ฮ่องสอน
Fine White Plaster / Color Skim Coat



Baipai Thai Cooking School, จตุจักร กรุงเทพฯ
Color Skim Coat



Baipai Thai Cooking School, จตุจักร กรุงเทพฯ
Color Skim Coat




Baipai Thai Cooking School, จตุจักร กรุงเทพฯ
Color Skim Coat

SITE REFERENCE



KIHIRO, SEEN Space, ทองหล่อ กรุงเทพฯ
Color Skim Coat / Fine White Plaster
*การทำลวดลายโดยผู้เชี่ยวชาญ

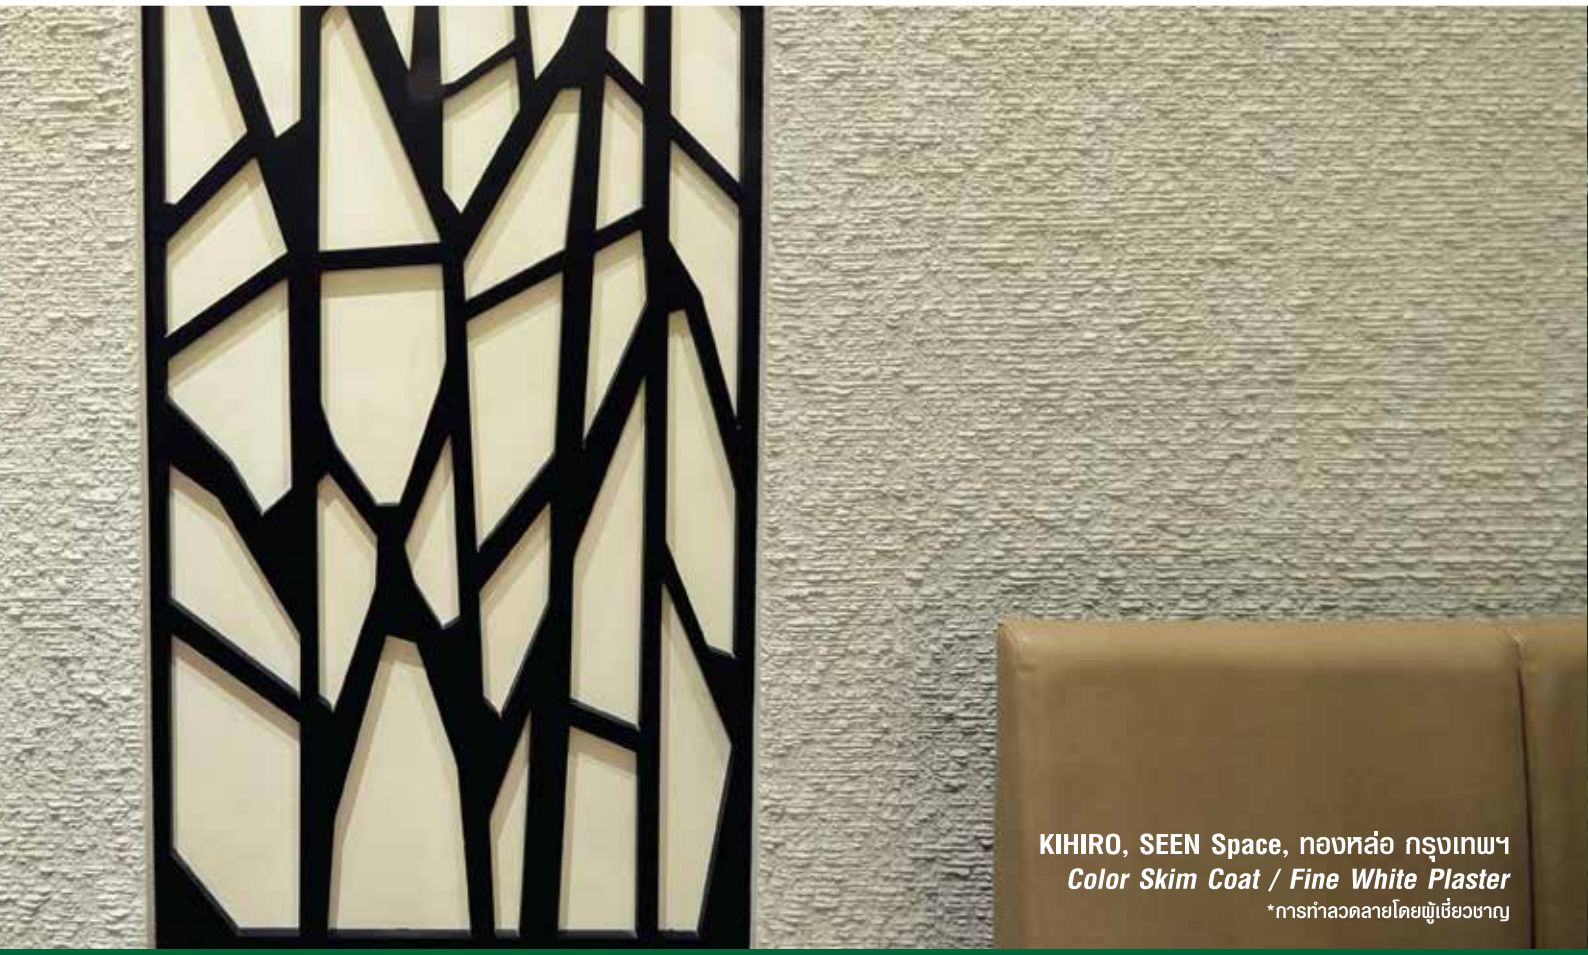

KIHIRO, SEEN Space, ทองหล่อ กรุงเทพฯ
Color Skim Coat / Fine White Plaster
*การทำลวดลายโดยผู้เชี่ยวชาญ




Le Jardin de Maejo, เชียงใหม่
Texture Render



HER GLORY Villa, เขาใหญ่ นครราชสีมา
Texture Render

SITE REFERENCE

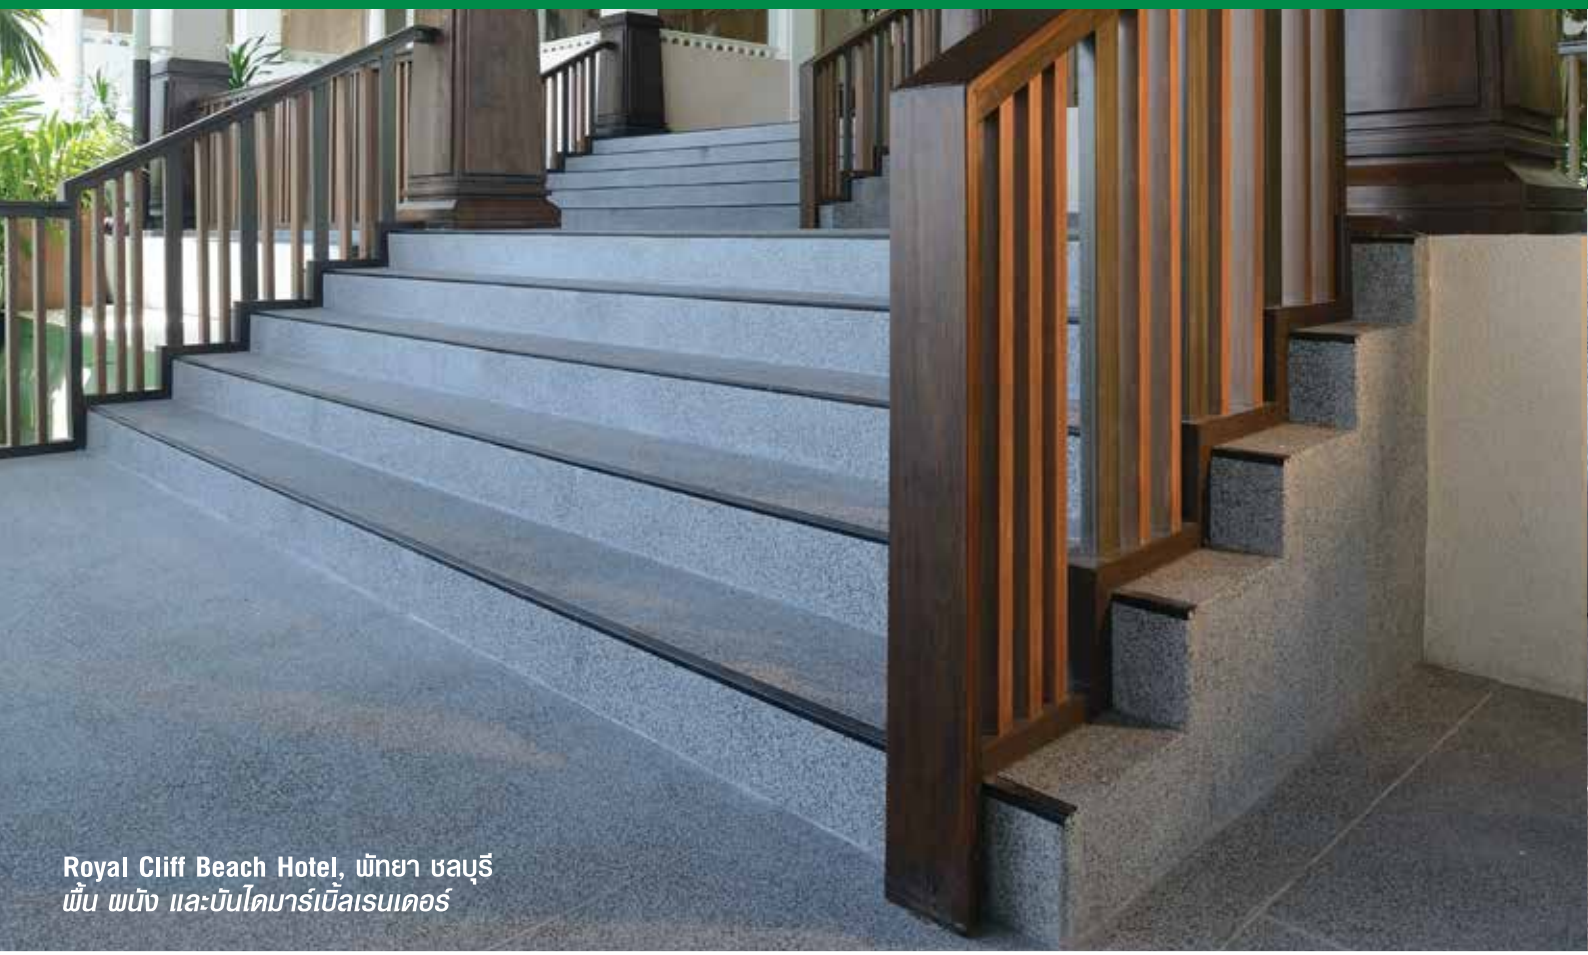


Royal Cliff Beach Hotel, พัทยา ชลบุรี
พื้น ผนัง และบันไดมาร์เบิ้ลเรนเดอร์



Royal Cliff Beach Hotel, พัทยา ชลบุรี
พื้นมาร์เบิ้ลเรนเดอร์



Way Hotel, พัทยา ชลบุรี
พื้นมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

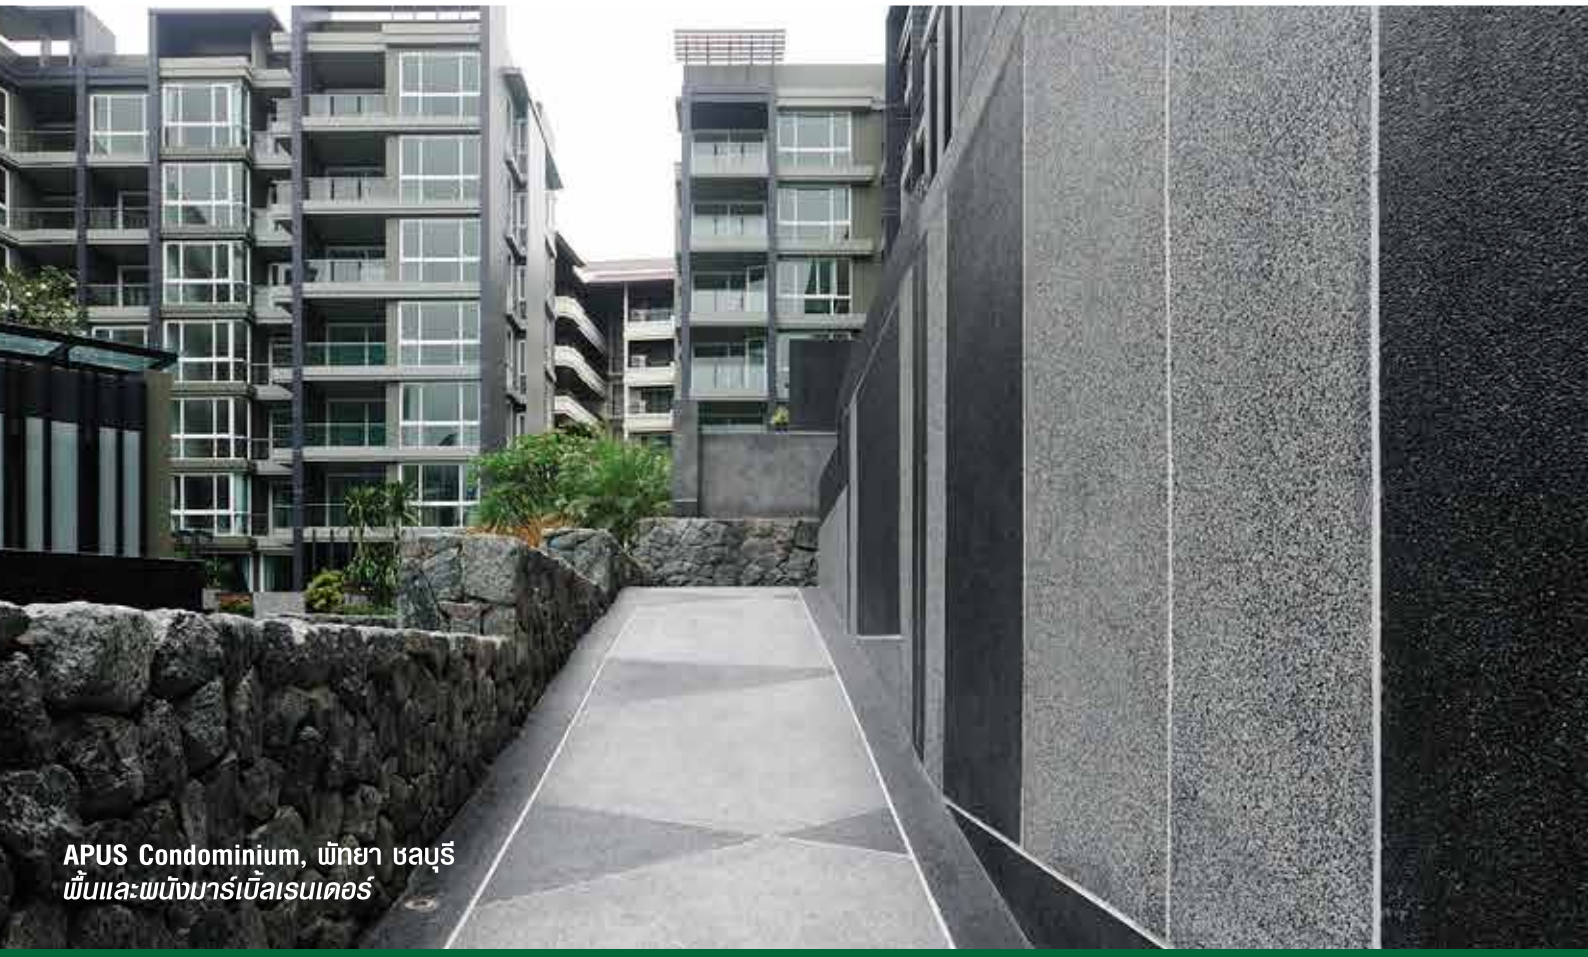

APUS Condominium, พัทยา ชลบุรี
พื้นและผนังมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

SITE REFERENCE



SCG Head Quarter, กรุงเทพฯ
พื้นและขอบสระมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

Formosa Condo, กรุงเทพฯ
พื้นและพนังมาร์เบิ้ลเรนเดอร์





Formosa Condo, กรุงเทพฯ
พื้นและพนังมาร์เบิ้ลเรนเดอร์



Royal Cliff Beach hotel, พัทยา ชลบุรี
ขอบสระมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

SITE REFERENCE



Alphabet Cafe and Bar, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



80 : 20, เจริญกรุง กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



Home Hotel, เชียงใหม่
พื้นเทอร์ราซโซ



Comet Hotel, สุราษฎร์ธานี
พื้นเทอร์ราซโซ


SITE REFERENCE



ร้าน Clouds and Pebble, Central Embassy, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



Centara Grand Beach Resort, ภูเก็ต
อ่างน้ำเทอร์ราซโซ

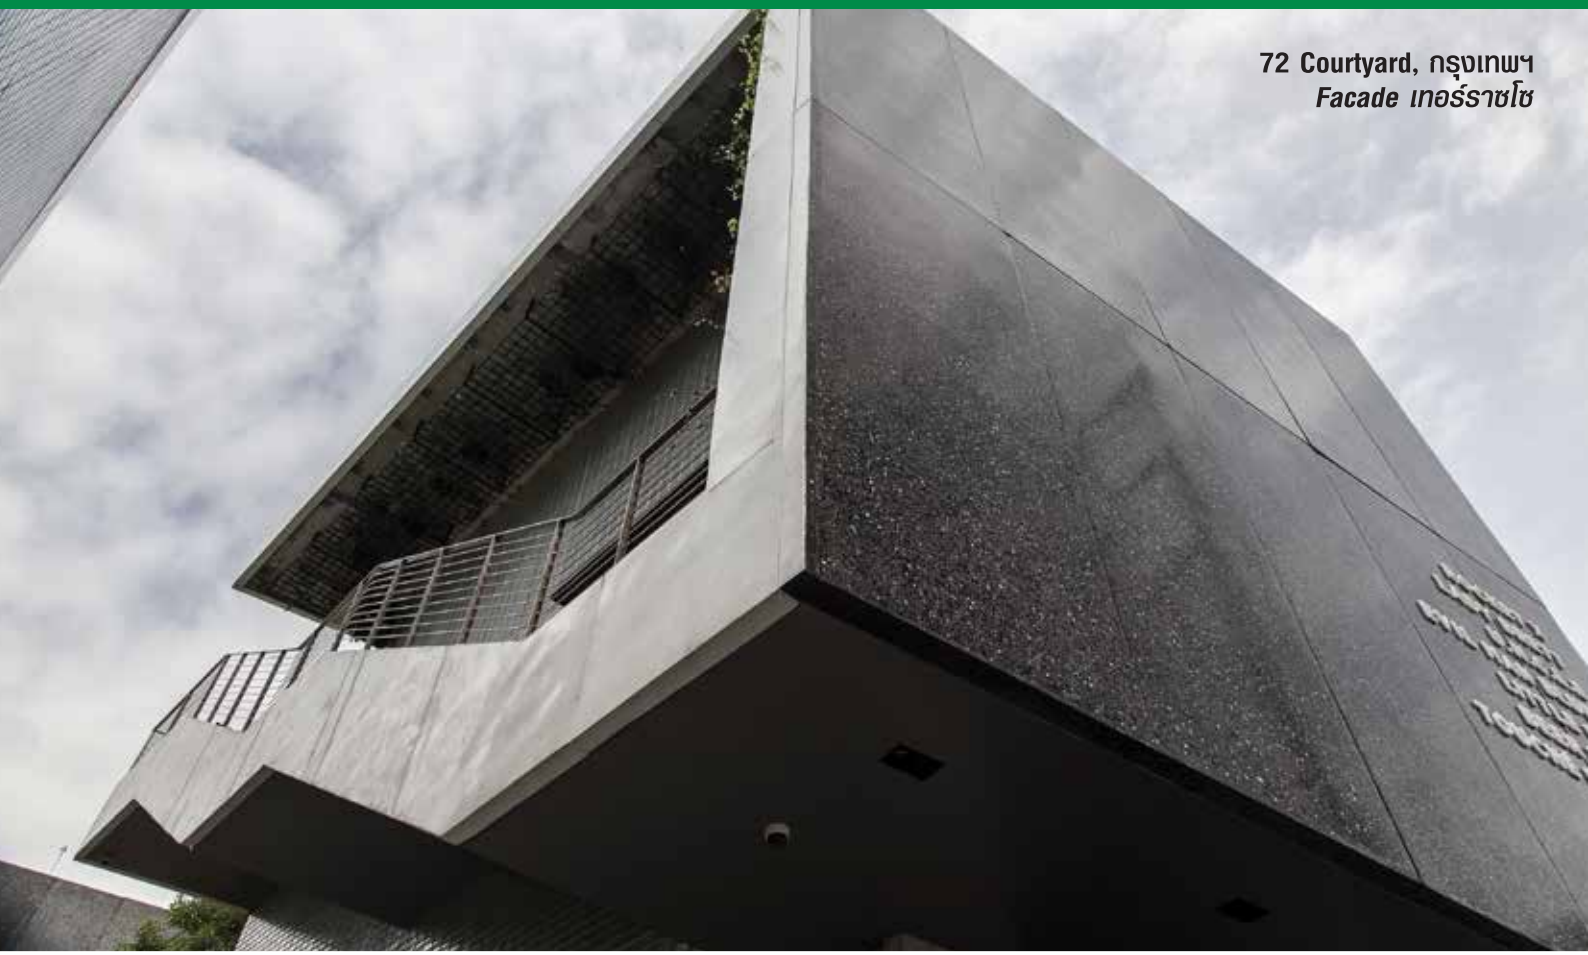

72 Courtyard, กรุงเทพฯ
Facade เทอร์ราซโซ



Emquartier, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ


SITE REFERENCE



ร้าน Granola, Central Embassy, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



Comet Hotel, สุราษฎร์ธานี
พื้นและผนังเทอร์ราซโซ

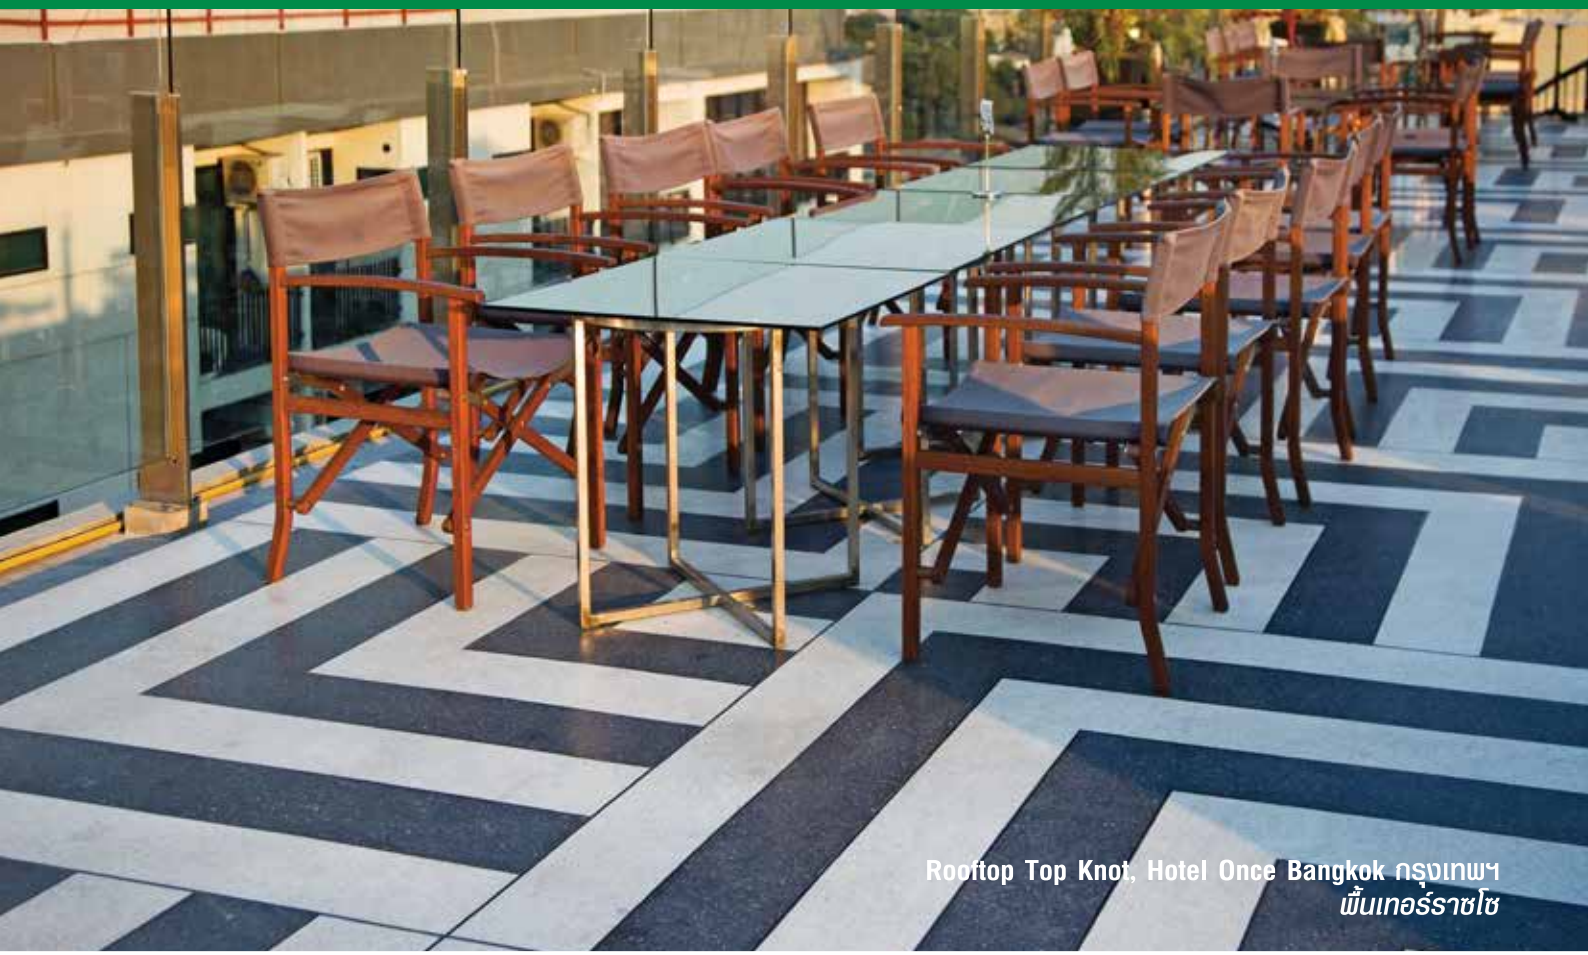

Rooftop Top Knot, Hotel Once Bangkok กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



Bonchon Chicken, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
พื้นและผนังเทอร์ราซโซ


SITE REFERENCE



Emquatier Food Hall, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



APUS Condominium, พัทยา
พื้นเทอร์ราซโซ

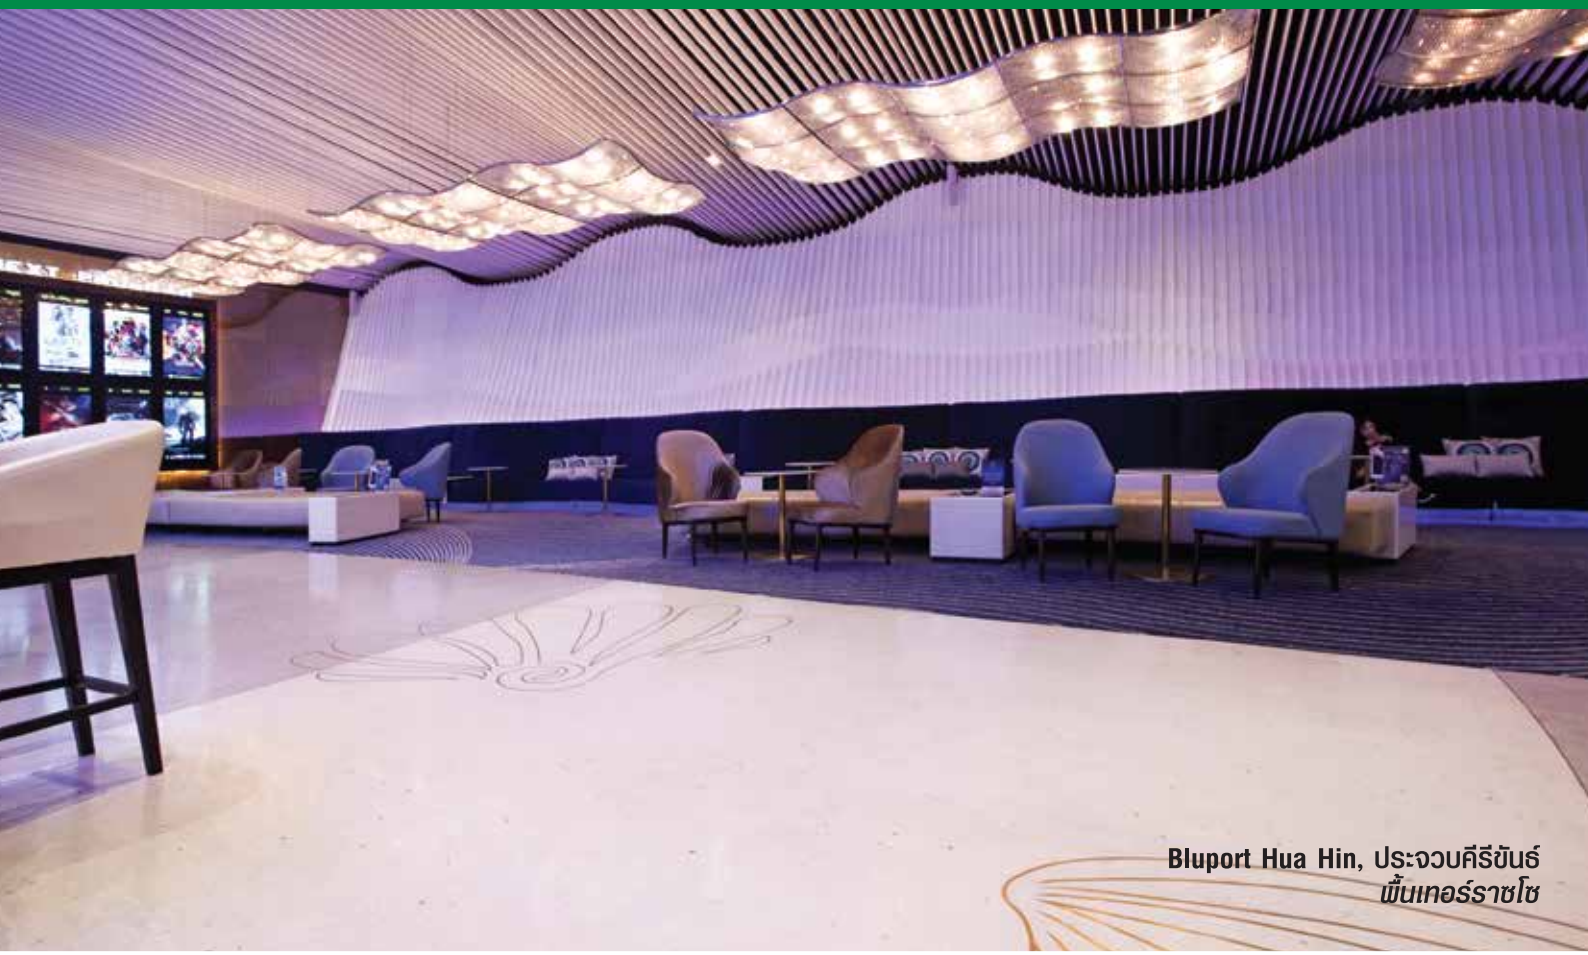

Bluport Hua Hin, ประจวบคีรีขันธ์
พื้นเทอร์ราซโซ

Clinton Street Baking, Siam Paragon, กรุงเทพฯ
บันไดเทอร์ราซโซ

SITE REFERENCE



Alphabet Cafe and Bar, กรุงเทพฯ
พื้นเทอร์ราซโซ



Bluport Hua Hin, ประจวบคีรีขันธ์
พื้นเทอร์ราซโซ



Clinton Street Baking, Siam Paragon, กรุงเทพฯ
พื้นและเคาน์เตอร์เทอร์ราซโซ



Bluport Hua Hin, ประจวบคีรีขันธ์
พื้นเทอร์ราซโซ

SITE REFERENCE



Home Hotel, เชียงใหม่
พื้นเทอร์ราซโซ



Craft, Siam Paragon, กรุงเทพฯ
พื้นและเคาน์เตอร์เทอร์ราซโซ



Devasom Khaolak, พังงา
พื้นเทอร์ราซโซ



Sala Chaweng, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
พื้นเทอร์ราซโซ

• แคตตาล็อกสินค้า เสือ เดคอร์ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้า เสือ เดคอร์ ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด • แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterial.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

Material Code
TD-ALL-T6606

SCG

หาซื้อได้ที่ SCG EXPERIENCE SCG HOME SOLUTION HOME MART SCG Authorized Dealer SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG *Contact* Center : 02-586-2222, Email: contact@scg.com, www.tigerbrandth.com