



SCG ROOF
EXPERT

อุปกรณ์หลังคาทึบ เอสซีจี
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี
สำหรับสันหลังคา



อุปกรณ์หลังคากระเบื้องอากาศ เอสซีจี
กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



อุปกรณ์หลังคาทึบ เอสซีจี
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี
สำหรับตะโพน



อุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี
ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น EXCELLA Modern
สีซิลเวอร์ เกรย์



อุปกรณ์หลังคาทึบร้อน เอสซีจี
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี



อุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี
แป एसซีจี



เอสซีจี มุ่งพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยบทบาท Key Enabler ภายใต้แนวคิด “Waste to Construction” ที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาเพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับการพัฒนา Low Carbon Materials โดยทุกสินค้าจะต้องมีการรับรอง Carbon Footprint of Product (CFP) จากสถาบันชั้นนำ (TGO, EPD) รวมทั้ง การออกแบบกระบวนการทำงานที่ลด Waste จากกระบวนการทำงานประกอบกันด้วย

เอสซีจี ไม่หยุดพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง จึงได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้าง “พื้นที่ชีวิตที่ดีที่สุด” อย่างยั่งยืน

สินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน



มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.

ผ่านการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Made in Thailand (MiT)

ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



EUCB (European Certification Board for mineral wool products)

มาตรฐานจากยุโรปในเรื่องความปลอดภัยของเส้นใย ที่ทดสอบว่าเส้นใยเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสามารถย่อยสลายได้เอง โดยธรรมชาติ



Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อความเป็นผู้นำด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รางวัลสินค้าคุณภาพครองใจผู้บริโภค อันดับ 1



No.1 Brand Thailand

แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Marketeer ยาวนาน 10 ปี



Thailand's Most Admired Brand

รางวัลความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้บริโภคในหมวดวัสดุก่อสร้าง โดยนิตยสาร BrandAge มากกว่า 10 ปี

สินค้าคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตที่ยั่งยืน



SCG Green Choice

ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมในด้านสุนาามิที่ดี เพื่อช่วยรักษาโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



Carbon Footprint (ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

เป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการ “ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)” ที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคำนวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนเข้าสู่กระบวนการผลิต การขนส่ง การนำไปใช้ และการกำจัดซาก



Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)

องค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม



Carbon Reduction Label (ฉลากลดคาร์บอน)

สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



Environmental Product Declaration (ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อม)

ฉลากที่แสดงผลกระทบเชิงตัวเลขที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์



European Conformity

ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป



Green Choice (Philippines)

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14024

EXCELLA CRESTA

เติมเต็มจินตนาการให้บ้านหลังคา ด้วยเทคโนโลยี Digital Printing



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า ครีสต้า



Sabana Black



Sabana White



Petra Grey



Clay

ชุดครอบสำหรับเอ็กซ์เซลล่า รุ่นคริสต้า, โมเดิร์น และ เกรซ



ครอบตะโง่ง
ใช้ปิดบริเวณตะโง่งสัน
จำนวนการใช้งาน 2.8 แผ่น / ม.




ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา
จำนวนการใช้งาน 2.8 แผ่น / ม.



ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณบันลอม
จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ม.



ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด



ครอบข้างปิดชาย
ใช้ปิดปลายบันลอม
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด



ครอบปิดปลายตะโง่ง
ใช้ปิดครอบตะโง่งตัวสุดท้ายที่ปลายตะโง่งสัน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / จุด

รายละเอียดเพิ่มเติม



ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	4.05
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m²)	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	17-19
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต	มอก. 535-2556

EXCELLA

หลังคาเซรามิกที่ดีที่สุด

ด้วยการผลิตที่พิถีพิถัน เพื่อให้ได้พื้นหลังคา ที่สวยงามสมบูรณ์แบบ



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น



Obsidian Grey



Silver Grey



Platinum



Coco Brown



Copper Brown*



EXCELLA Super Matt
Grey Matt

*สีสังผลิต ประมาณ 45 วัน



“
EXCELLA Super Matt
เคลือบผิวสัมผัสแบบ
matte surface
”

รายละเอียดเพิ่มเติม




EXCELLA

หลังคาเซรามิกที่ดีที่สุด
สีสันทันคงทน งดงาม จ้ามนกาลเวลา



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

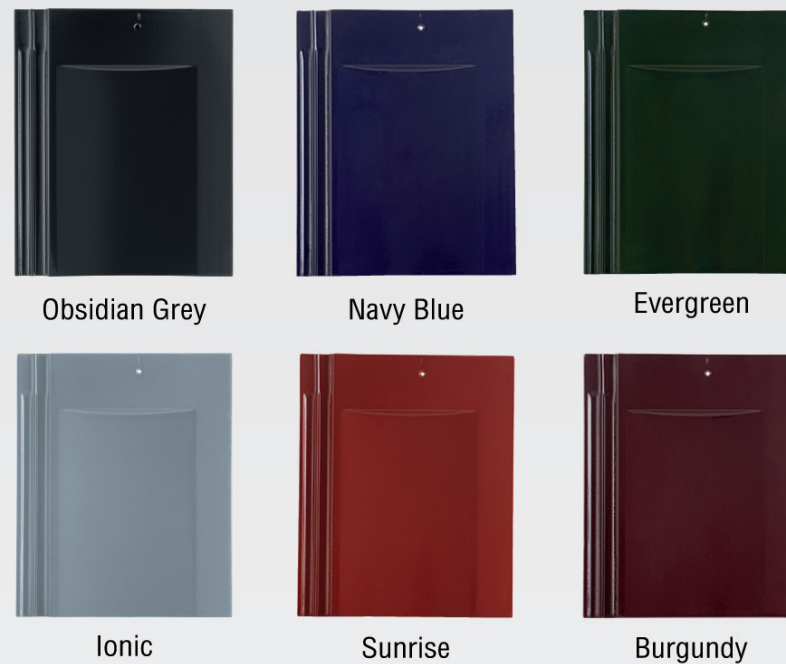

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	34.5x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	30
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.8
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32.5-33.5

รายละเอียดเพิ่มเติม



หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก



*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25.5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.5
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34

รายละเอียดเพิ่มเติม




ชุดครอบ สำหรับเอ็กซ์เซลล่า รุ่น คลาสสิก



ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะแคงสัน
จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / ความยาว 1 ม.



ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะแคงสันทั้ง 4 ด้านที่มั่วบรรจบกัน
ของหลังคาทรงปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ชุดครอบโค้งปล้อง

ใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนหลังคา
เช่น สายล่อฟ้า, ท่อระบายอากาศ เป็นต้น
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณบันลอม
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามั่วบรรจบกับตะแคงสัน
สำหรับสันหลังคาทรงปั้นหยา
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบันลอม
สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบันลอม สำหรับหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ความยาว 1 ม.



ครอบโค้งหางมบ

ใช้ต่อจากครอบสันโค้ง
ตัวสุดท้ายบริเวณตะแคงสัน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

CELICA CURVE



หลังคาเซรามิก ดีไซน์มินิมอล

เหนือกว่าหลังคาคอนกรีต ด้วยความคุ้มค่าและฟังก์ชัน สีสวยไม่ซีดจาง ทนทานแข็งแรง น้ำหนักเบา

หลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ



Pearly Grey



Charcoal Grey



Wooden Brown



Deep Blue

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34

รายละเอียดเพิ่มเติม




ชุดครอบ สำหรับเซลิกา เคิร์ฟ



ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะไ้สัน จำนวนการใช้งาน 3.3 แผ่น / ความยาว 1 ม.




ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบ้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบ้นลม สำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 3 แผ่น / ความยาว 1 ม.



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณบ้นลมสำหรับหลังคาทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งหางมน

ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะไ้สัน จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา หรับหลังคา ทรงจั่ว จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบกับตะไ้สัน สำหรับสันหลังคาทรงปั้นหยา จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด




ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดกับตะไ้สันทั้ง 4 ด้านที่มาบรรจบกัน ของหลังคาทรงปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

NEUSTYLE

คำตอบของบ้านสไตล์โมเดิร์น


หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น นิวสไตล์

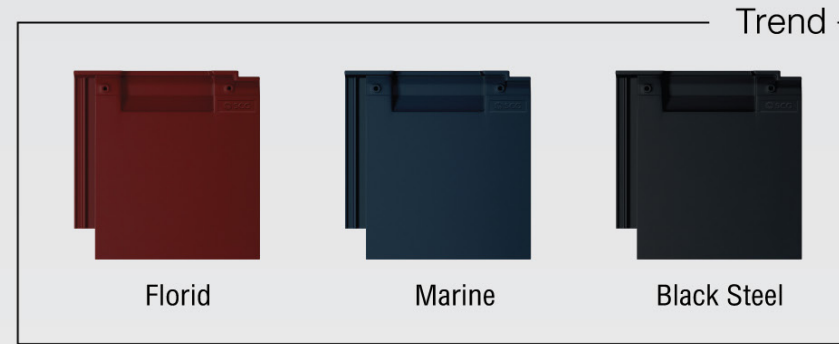

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	40x40
หนา (มม.) Thickness (mm)	20
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	5.60
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	22.5-45
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	27-29

รายละเอียดเพิ่มเติม

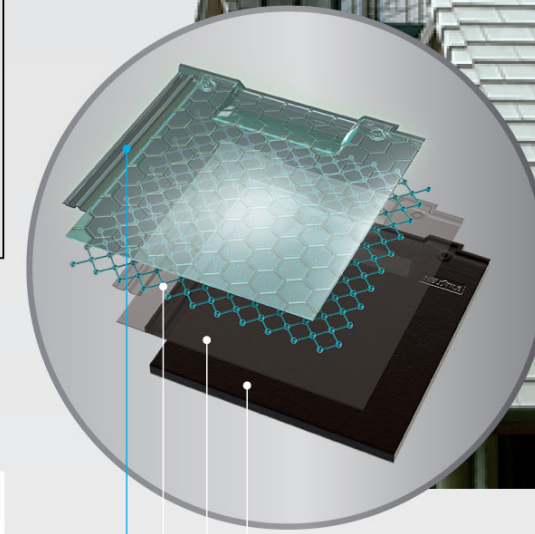



เนื้อกระเบื้อง
ชั้นสี
โมเลกุล X-Shield

HeatBLOCK Pigment ในชั้นเคลือบสี



นวัตกรรมสะท้อน
รังสีความร้อน

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสไตล์ โอเรียนทอล

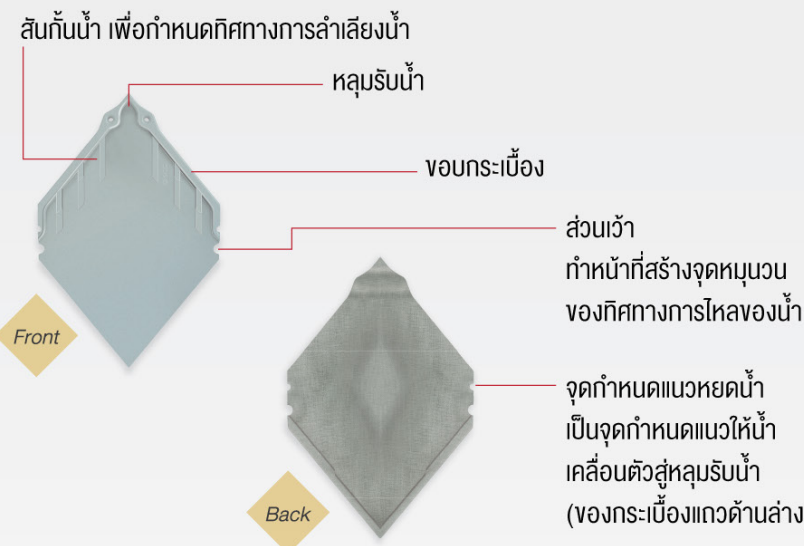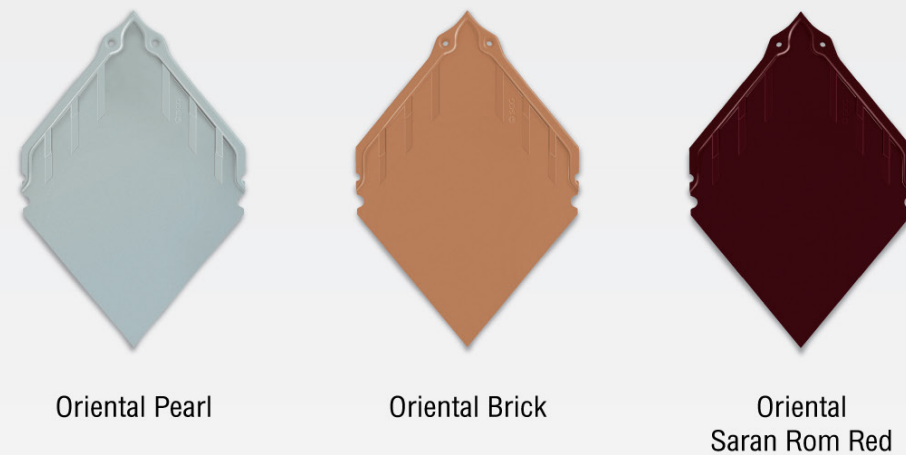

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	30x45
หนา (มม.) Thickness (mm)	20
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	2.80
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	18.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	33-35
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	17.5-18

รายละเอียดเพิ่มเติม




ชุดครอบ สำหรับนิวสไตล์



ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา




ครอบตะแ่งสัน
ใช้ปิดบริเวณตะแ่งสัน




ครอบปิดปลายตะแ่งสัน
ใช้ปิดครอบตะแ่งสันตัวสุดท้าย
ที่ปลายตะแ่งสัน



ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ครอบบันลัม
ใช้ปิดบริเวณบันลัม



ครอบปิดปลายบันลัม
ใช้ปิดครอบบันลัมตัวสุดท้าย
ที่ปลายบันลัม

AYARA

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ รุ่นไอยาร่า

รุ่น Ayara Oriental



รุ่น Ayara Timber



ข้อกำหนดการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ไอยาร่า

ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดินไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น

อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม. ต้องได้รับการออกแบบระบบการยึดกระเบื้อง และรับคำปรึกษาจากทางบริษัทฯ โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา

Z-TRON SHIELD


เทคโนโลยีเคลือบสี
คุณภาพระดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

Ayara Oriental รุ่น ไอยาร่า ไอเรียนคอล

ข้อมูลทางเทคนิค


ขนาด 9 นิ้ว (9 Inches)

- ระยะแป : แฉกห่างจากเชิงชาย 5.5 ซม., แฉกที่สอง 15 ซม. และแฉกถัดไป 15 ซม.
- ความชันหลังคา : 30 - 45 องศา*
- น้ำหนัก : 28.9 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 60 x 29 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 2.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 1.67 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)




กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 60 x 44 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 2.6 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 11.11 แผ่น/ตร.ม.

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด 13 นิ้ว (13 Inches)

- ระยะแป : แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แฉกที่สอง 20 ซม. และแฉกถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา : 25 - 45 องศา*
- น้ำหนัก : 30.6 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)


กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 60 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.9 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Ayara Timber รุ่น ไอยาร่า ทิมเบอร์

ข้อมูลทางเทคนิค


เป็นเกล็ด (Lumber)

- ระยะแป : แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แฉกที่สอง 9 ซม. และแฉกถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา : 25 - 40 องศา*
- น้ำหนัก : 30.0 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)




กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 51 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

ข้อมูลทางเทคนิค


ลายไม้ (Grain)

- ระยะแป : แฉกห่างจากเชิงชาย 11 ซม., แฉกที่สอง 9 ซม. และแฉกถัดไป 20 ซม.
- ความชันหลังคา : 25 - 40 องศา*
- น้ำหนัก : 30.6 กก./ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 40 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 3.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)

กว้าง x ยาว x หนา : 80 x 51 x 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 4.9 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน : 6.25 แผ่น/ตร.ม.

NEUSTILE CEDAR LOOK



ร่องลึก

ปลายตัด

กระเบื้องลายไม้สนซิดาร์

ให้สวยงามทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป

3 เท่าด้วย XSHIELD TECHNOLOGY

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	40x42
น้ำหนักกระเบื้องพื้นหลังคา (กก. / แผ่น) กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	6.6 7.4
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย (แผ่น/ม.) (pc/m ²)	2.8
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	9.5-10.5
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	22.5-45
ความห่างของระยะแปต่ำสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด (ซ.ม.) Minimum Batten Gauge / Maximum Headlap (cm)	27/13
ความห่างของระยะแปสูงสุด / ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด (ซ.ม.) Maximum Batten Gauge / Minimum Headlap (cm)	29/11
ความกว้างกระเบื้องสุดท้ายซ้อนทับ (ซ.ม.) *ความลาดเอียงมีน้ํา (Significant Pitch) (องศา)	35.4 35-40

สี Cabin Brown



ชุดครอบ Seamless

PRESTIGE X-SHIELD SLIM

บาง เนียน เท่



28% THINER

บางกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไป 28%
ลดความหนาของกระเบื้อง เพื่อเพิ่มเส้นสายที่เรียบคม
แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

SMOOTH SURFACE

ผิวหน้ากระเบื้องที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น เพิ่มลุคโมเดิร์นให้กับบ้าน



นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ เพิ่มพลังการยึดเกาะ
ของชั้นสีทำให้สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*



กรอบแบบเดิม



กรอบ Seamless



คอมพ्लीทหลังคาคอนกรีต
แบบเรียบด้วย
กรอบระบบใหม่ไร้รอยต่อ
(Seamless Fitting System)

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM
กลุ่มสี X-Shield Slim



Dark Grey



Midnight Blue




Cloudy Grey




Ivory Grey



Iris Brown

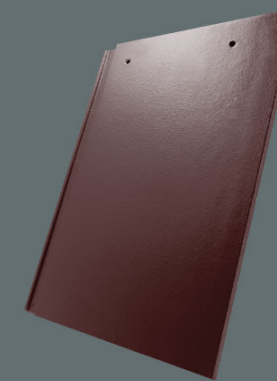

Auburn Brown

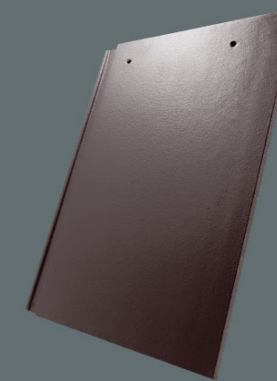

Choco Brown

รายละเอียดเพิ่มเติม




PRESTIGE X-SHIELD




ให้สวยงามกว่า
หลังคาคอนกรีต
ทั่วไป **3 เท่า***

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น Prestige X-Shield
กลุ่มสี X-Shield

Cloudy Grey




Choco Brown




Midnight Blue



Dark Grey




Deep Forest




Iris Brown



Ivory Grey



Auburn Brown




Harmony Clay


ชุดครอบ สำหรับเพรสทิจ



ครอบปิดปลายตะโพก
Angle Hip End



ครอบตะโพก
Angle Hip




ครอบสันหลังคา
Angle Verge



ครอบข้าง ซิมเลส
Angle Ridge



ครอบปิดหัว
Angle Ridge End




ครอบข้างปิดปลาย ซิมเลส
Verge Hip End


PRESTIGE



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ
กลุ่มสีมาตรฐาน

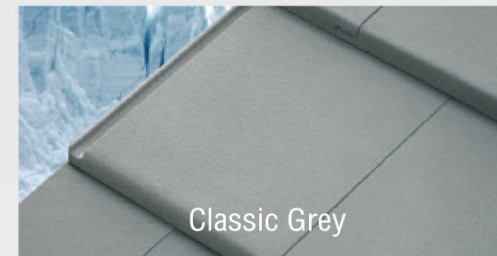


Classic Grey

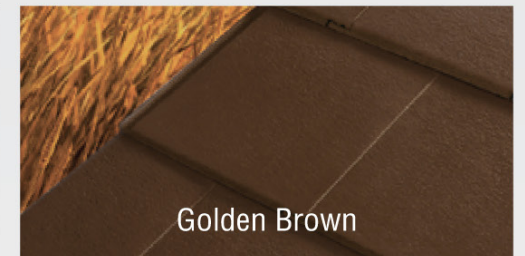

Golden Brown



Midnight Grey

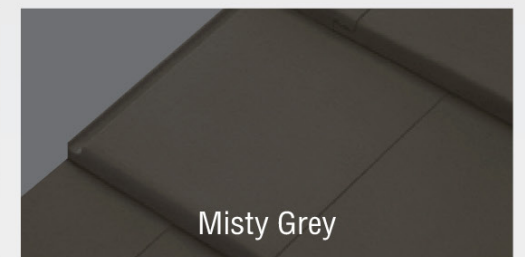

Misty Grey

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	รุ่น เพรสทิจ X-Shield ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)	รุ่น เพรสทิจ X-Shield Slim ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	26.5	19
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	5.20	4.90
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10-11	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	35-40	25-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	31-33	31-33
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต	มอก. 535-2556	-



รายละเอียดเพิ่มเติม



* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สอดคล้องกับสูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ QUV เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

หมายเหตุ : มาตรฐานการยึดกระเบื้องอย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายส่วนแผ่นละ 2 ตัว กับแป ในลักษณะทุกแผ่นกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

CPAC

Smooth Plus+ ขึ้นกว่าเงาสวยผิวเรียบเนียน

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น ซีแพค สมูท พลัส



Cool Grey



Shadow Grey



Teak Brown




Ash Grey



Granite Brown



Red Brick



Classic Blue


รายละเอียดเพิ่มเติม



“

พลัส ดีกว่าด้วย
+1 ผิวเรียบเนียนกว่า
+2 เงาสวยกว่า
+3 สีเข้มกว่า

”

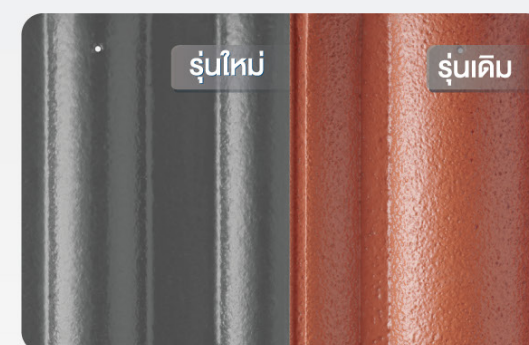




เคลือบสี 2 ชั้น ให้สวยงามยิ่งขึ้น



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค

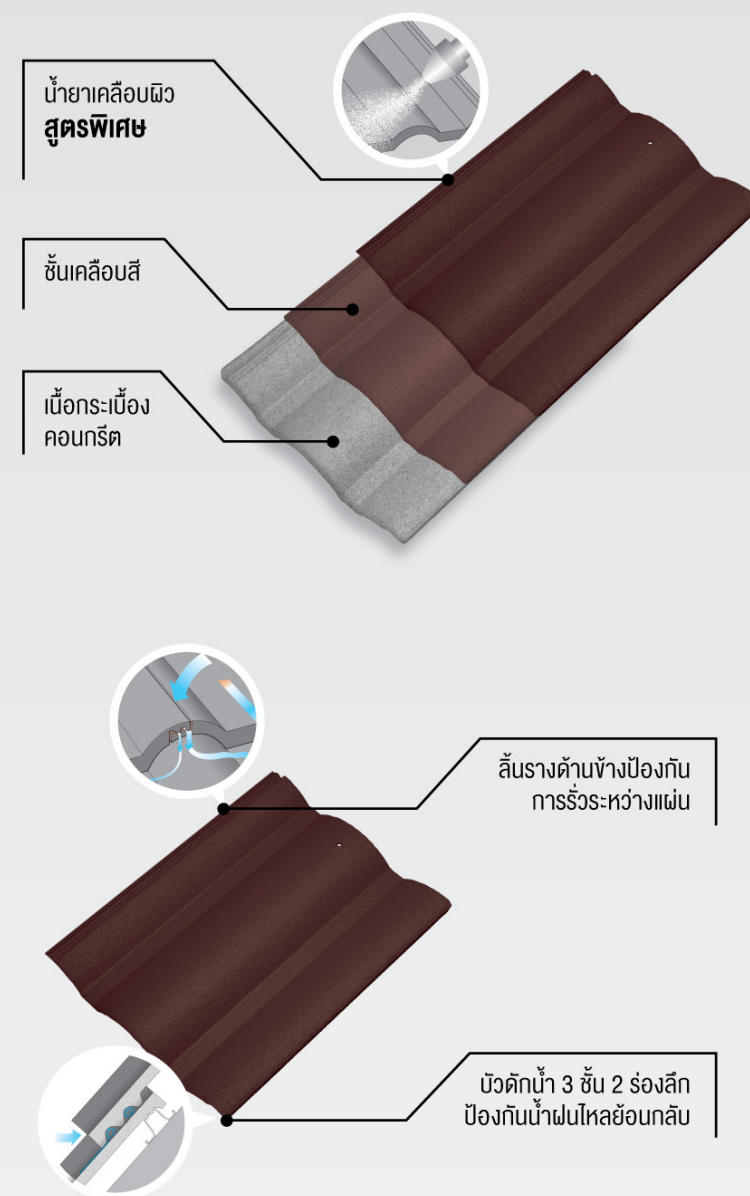

ชุดครอบ สำหรับซีแพค



ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะแคงสัน
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)




ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณสันลมของหลังคา



ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านป็นลม
สำหรับสันหลังคาทรงจั่ว



ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะแคงสัน
สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหย้า



ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะแคงสันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกัน
ของหลังคาปั้นหย้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณสันลมของหลังคา
(3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



ครอบโค้งหางมม


ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย
บริเวณตะแคงสัน



ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา
สำหรับหลังคาทรงจั่ว


กลุ่มสีมาตรฐาน

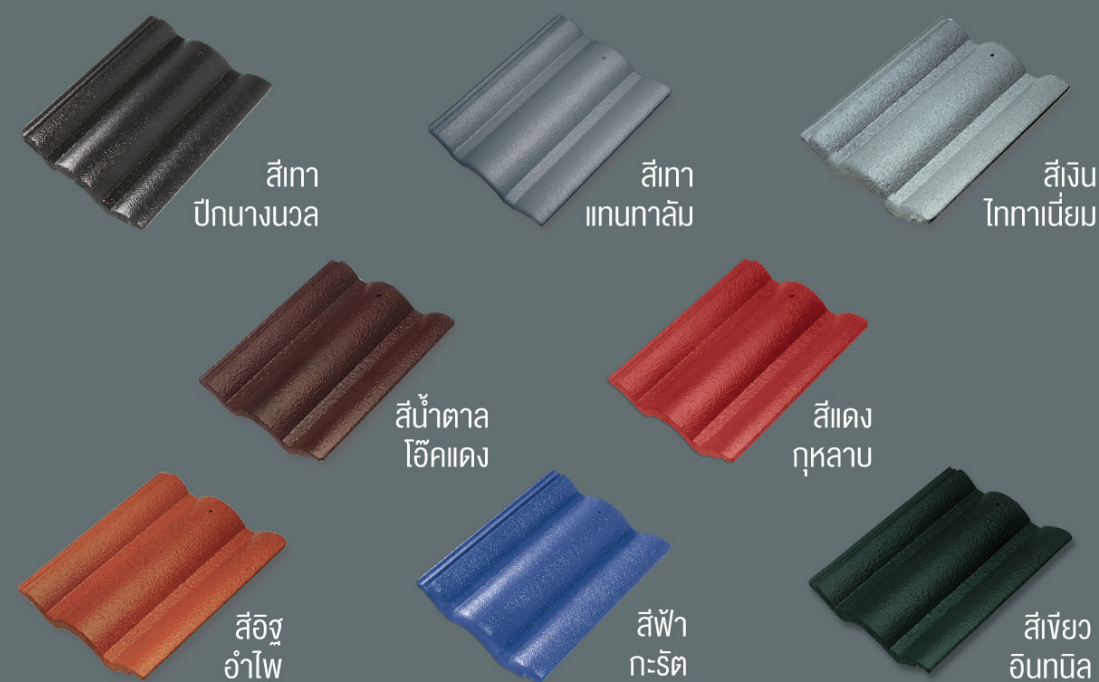

กลุ่มสีใหม่



กลุ่มสีประกาย

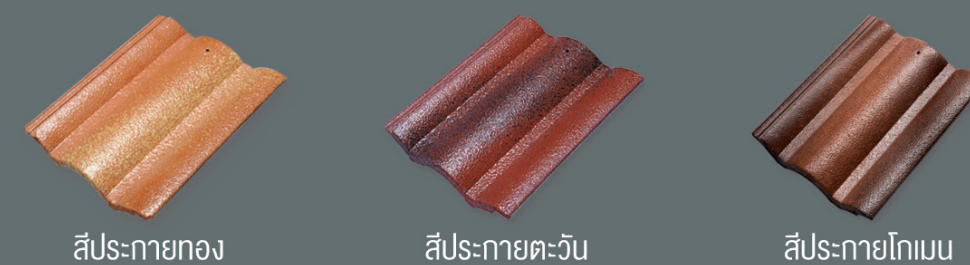


ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	33x42
หนา (มม.) Thickness (mm)	25
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	4.05
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	10-11
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	17-19
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	32-34
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต	มอก. 535-2556

PRIMA

อบอุ่น เรียบง่าย เติมเต็มบ้านให้น่าอยู่

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า
กลุ่มสีธรรมชาติ

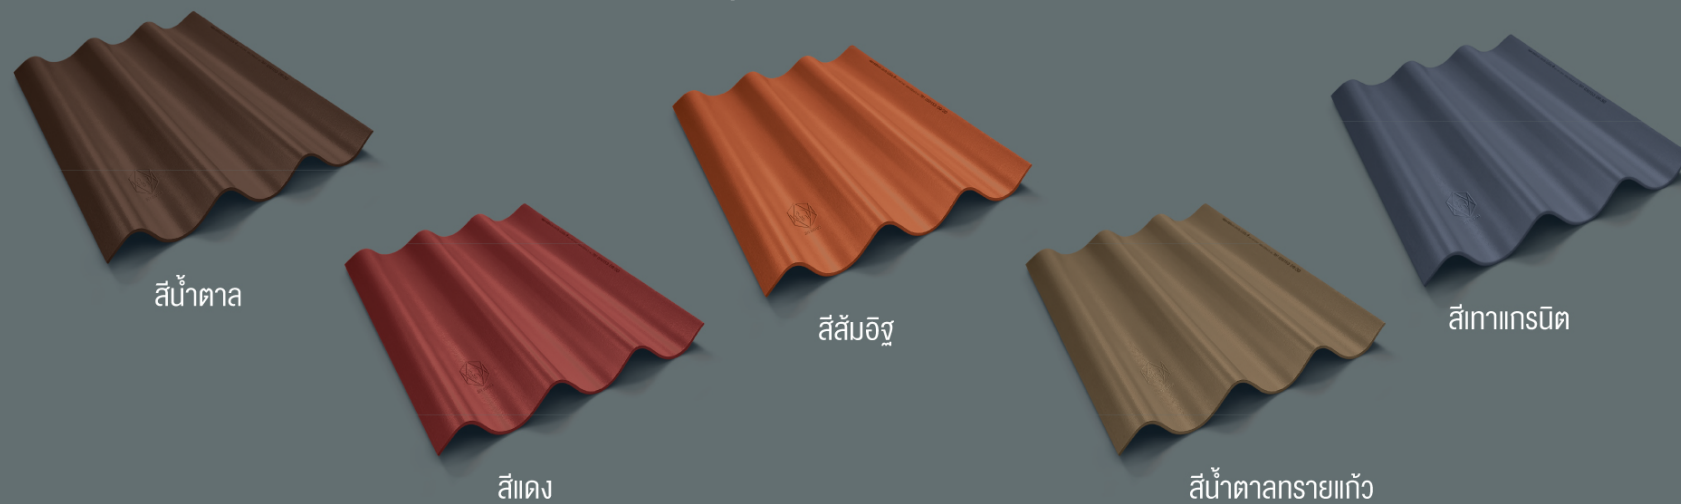

กลุ่มสีทอประกาย



สีน้ำเงินทอประกาย

สีส้มทอประกาย

ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	55x65
หนา (มม.) Thickness (mm)	5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	3.9
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m²)	3.9
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	20-45
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	50

รายละเอียดเพิ่มเติม



อุปกรณ์หลังคาแนะนำ



มีทั้งชุบสังกะสี และชุบสแตนเลส

คลิปล็อก เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- หลังคาสวยไม่รั่ว ไม่ต้องเจาะกระเบื้อง เพียงเกี่ยวคลิปล็อกเข้ากับปีกแป เอสซีจี
- แข็งแรง ปลอดภัย จากแรงลม โดยผ่านการ ทดสอบ Reverse Load Test
- ปลอดภัย ทนทาน ผลิตจากเหล็กแผ่น เกรดเอ ชุบกันสนิม



ยาว 4 ม. หนา 0.7 มม.

แป เอสซีจี

- ปลอดภัยและแข็งแรง
- ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน



ขอยึดแปตัวซี

ขอยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับแปตัวซี


ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กับแปเหล็กตัวซี 75 และ ซี 100 โดยไม่ต้องเจาะ



ขอยึด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว

ขอยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว

ใช้ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กับแปเหล็กกล่องและแปไม้โดยไม่ต้องเจาะ



ยาว 2 เมตร / ก้อน

รางน้ำตะกร้าลวาลูโซ่เคลือบสี เอสซีจี

- ร่องน้ำลึก
- ปีกรางกว้าง
- ปลอดภัย




สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- ซ่อมแซมสีหลังคาได้ทันที เวลามีสีเดียวกับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีเม่า
- ทนทาน เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

- ติดตั้งง่ายไม่หลุดล่อน ทนความร้อนสูง
- แข็งแรงและง่ายต่อการรีดแบบสติกเข้ารูปลอน เพราะเสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอะลูมิเนียม
- สวย ทนรอยต่อ ด้วยการทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก



ชุดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่นพรีเม่า

- ทนทาน ไม่ผดผืน หรือบิดงอ
- บก หนู หรือสัตว์เล็ก ไม่สามารถเข้าใต้หลังคาได้



ชุดแผ่นปิดสันหลังคา (มี 2 ลอน)




ชุดแผ่นปิดสันหลังคา (มี 3 ลอน)

แผ่นปิดลอนสันหลังคาและสันตะเข้ เอสซีจี

- ยึดครอบติดกับชุดแผ่นปิดลอนสันหลังคาและสันตะเข้
- ป้องกันละอองฝนและสัตว์ขนาดเล็ก

ชุดครอบ สำหรับหลังคาพรีเม่า

ระบบครอบชั้นเดียว ง่ายรูปลอน ประหยัด ติดตั้งเร็ว



ครอบสันหลังคา

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา (2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบสันตะเข้

ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้



ครอบโค้งปิดปลาย


ใช้ปิดหน้าจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดที่ชายของสันตะเข้



ครอบโค้ง 4 ทาง

ใช้ปิดกับสันตะเข้ทั้ง 4 ข้าง ที่มาบรรจบกัน สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา

ระบบครอบ 3 ชั้น เรียบร้อย ลงตัว



ครอบสันโค้ง แบบสามชั้น

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคาและสันตะเข้ (2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบโค้งปิดปลาย แบบสามชั้น

ใช้ปิดหน้าจั่ว สำหรับหลังคาทรงจั่ว หรือปิดที่ชายของสันตะเข้



ครอบโค้ง 4 ทาง แบบสามชั้น

ใช้ปิดกับสันตะเข้ทั้ง 4 ข้าง ที่มาบรรจบกัน สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา



ชุดแผ่นปิดสันหลังคา

มี 2 ลอน และ 3 ลอน

ครอบที่ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ



ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณสันลมของหลังคาทรงจั่ว (2 แผ่น / ปันลม 1 ม.)



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณสันลมของหลังคาทรงจั่ว



ครอบสามทางที่


ใช้ปิดบริเวณจุดต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนวตั้งฉากและอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน



ครอบโค้ง 3 ทาง

ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคาบรรจบกับแนวสันตะเข้ 2 แนว สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา

ROMAN TILE

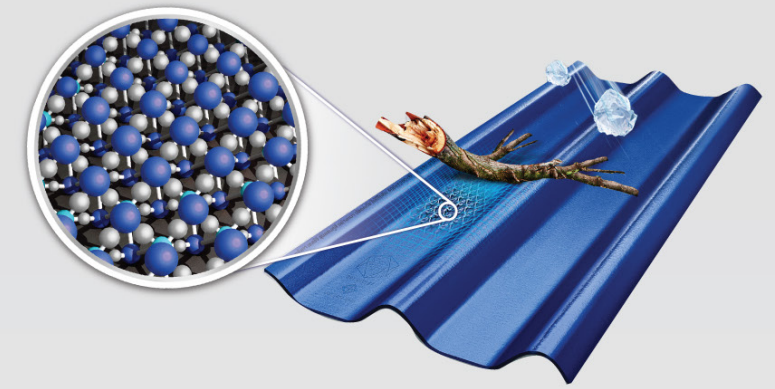

อย่างหนาต้องตราเอสซีจี หนาที่สุด 5.5 มม.
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ไม่มีแร่ใยหิน 100 %

สูตรใหม่


FIBER HYBRID+

เพิ่มพลังการยึดเกาะ เนื้อแน่น แข็งแรง ทนทาน




หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ ไฮบริด


สีประกายมุก

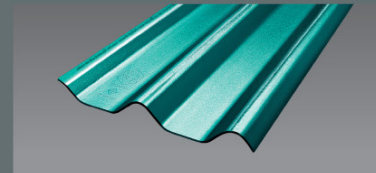


สีเขียวประกายมุก

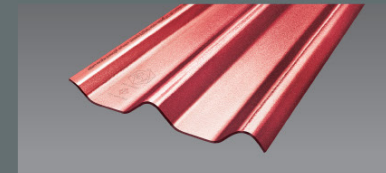


สีแดงประกายมุก



สีน้ำตาลประกายมุก




สีน้ำเงินประกายมุก




สีส้มประกายมุก


สีมาตรฐาน




สีเปลือกมังคุด




สีน้ำทะเล




สีแดง




สีหมากสุก




สีเขียว



สีเขียวสมุทร



สีเทาคลา



สีซีเมนต์

ชุดครอบ สำหรับหลังคาลอนคู่ ไฮบริด



ครอบสันโค้ง

ใช้ปิดตลอดแนวสันหลังคา
(2.2 แผ่น / สันหลังคา 1 ม.)



ครอบโค้ง 4 ทาง

ใช้ปิดกับสันตะเกี้ง 4 ข้าง
ที่มาบรรจบกันสำหรับหลังคา
ทรงปั้นหยา



ครอบโค้งตะแคง

ใช้ปิดตลอดแนวสันตะแคง
(3.15 แผ่น / สันตะแคง 1 ม.)



ครอบโค้งปิดปลาย

ใช้ปิดหน้าจั่วสำหรับหลังคาทรงจั่ว
หรือปิดที่ชายของสันตะเกี้ง



ครอบโค้ง 3 ทาง

ใช้ปิดบริเวณที่สันหลังคา
บรรจบสันตะเกี้งสำหรับ
สันหลังคาทรงปั้นหยา



ครอบขอบผนัง

ใช้ปิดที่ปลายกระเบื้อง
ส่วนที่มาชนกับฝาผนัง
(2.2 แผ่น / ผนัง 1 ม.)



ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณเนินลมของหลังคาทรงจั่ว




ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณเนินลม
ของหลังคาทรงจั่ว
(2 แผ่น / เนินลม 1 ม.)



ครอบมุม 15 และ 20 องศา

ใช้ปิดที่สันหลังคาสำหรับหลัง
คาที่มีความชัน 15 และ 20
องศา (มีเฉพาะสีซีเมนต์)



ครอบสันปรับมุม*

ใช้ปิดที่สันหลังคาสำหรับหลังคา
ที่มีความชันตั้งแต่ 15-40 องศา



ครอบปิดจั่วปรับมุม*


ใช้ปิดหน้าจั่ว
สำหรับหลังคาทรงจั่ว



ครอบสันเพิงแหงน

ใช้ปิดบริเวณสันเพิงแหงน
(มีเฉพาะสีเทาคลาและสีซีเมนต์)

อุปกรณ์หลังคาแนะนำ



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับลอนคู่

ใช้สำหรับปิดกันนกที่ชาย
มีรูทรงเข้ากับลอนของหลังคาลอนคู่



ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่

ปลายสว่าน เอสซีจี 100 มม. 4 นิ้ว (100 ตัว/กล่อง)

GREEN
CHOICE

มอก. 1407-2540

รายละเอียดเพิ่มเติม



ข้อมูลเทคนิค / Technical Data

รายละเอียด / Specification	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)	ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.) size: width x length (cm)
	50x120	50x150
หนา (มม.) Thickness (mm)	5.5	5.5
น้ำหนักประมาณ (กก. / แผ่น) Weight (kg/pc)	6.7	8.4
จำนวนแผ่น / ตร.ม. Number of tiles (est) (pcs/m ²)	2.2	1.7
ความชันหลังคา (องศา) Suggested roof pitch (degrees)	15-40	15-40
ระยะแป (ซม.) Batten Gauge (cm)	100	130
Thai Industrial Standard มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต	มอก. 1407-2540	

SCG ROOF EXPERT

ผู้เชี่ยวชาญหลังคาที่คุณวางใจ

R-SMKMC17005

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright ©2025, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand