

กระเบื้องปูพื้นพอร์ซเลน เอสซีจี รุ่น เบนิตโต้
SCG PORCELAIN PAVING

BENITO

SCG PORCELAIN PAVING BENITO

กระเบื้องพอร์ซเลน เป็นกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ 1,300 c° จนกระเบื้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น มีความแข็งแรง ไม่แตกง่าย ทนต่อการขีดขีด รับแรงกระแทกได้ดี รวมทั้งอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำกว่า 0.5 % ทำให้กระเบื้องพอร์ซเลน มีรูพรุนน้อย เวลาโดนน้ำหรือเปียกน้ำแล้วจะไม่ลื่น และไม่มีคราบรอยด่างบนผิวกระเบื้อง เหมาะใช้งานภายนอกในพื้นที่สัญจรทั่วไป

PRODUCT FEATURE



กระเบื้องพอร์ซเลนเนื้อละเอียดไม่เคลือบมัน



กระเบื้องสำหรับปูพื้น



สำหรับงานภายนอกทั้งพื้นที่สาธารณะและที่พักอาศัย



พื้นผิวกระเบื้องไม่ลื่น



รอยต่อระหว่างแผ่นเล็กเรียบเนียน



ทนทานทุกสภาวะอากาศ



แข็งแรงด้วยความหนา 1.8 ซม.



ดูแลรักษาง่าย



กระเบื้องปูพื้นพอร์ซเลน เอสซีจี รุ่น เบนิตโต้

SCG PORCELAIN PAVING BENITO

DIMENSION

20 x 60 cm

30 x 60 cm

60 x 60 cm



Normal Size (cm)	Working Size (cm)	Weight (kg/box)	Usage (box/sq m)	Packing (pcs/box)	Remark
20 x 60 x 1.8	19.8 x 59.8 x 1.8	24.50	1.39	6	Non Standard item*
30 x 60 x 1.8	29.8 x 59.8 x 1.8	27.50	1.39	4	Standard item
60 x 60 x 1.8	59.8 x 59.8 x 1.8	27.50	1.39	2	Non Standard item*

* Minimum order 700 sq m

GREY สีม

DT6680



20 x 60 x 1.8



30 x 60 x 1.8



60 x 60 x 1.8

ผิวหน้ากระเบื้อง


DT6680

MEDIUM GREY สีเทากลาง

DT6688



20 x 60 x 1.8

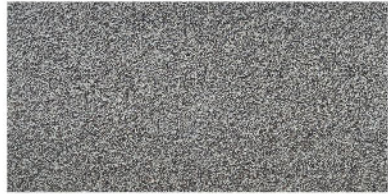

30 x 60 x 1.8



60 x 60 x 1.8



ผิวหน้ากระเบื้อง

DT6688

BLACK สีดำ

DT6687



ผิวหน้ากระเบื้อง

DT6687



20 x 60 x 1.8




30 x 60 x 1.8




60 x 60 x 1.8

TILE LAYOUT PATTERN

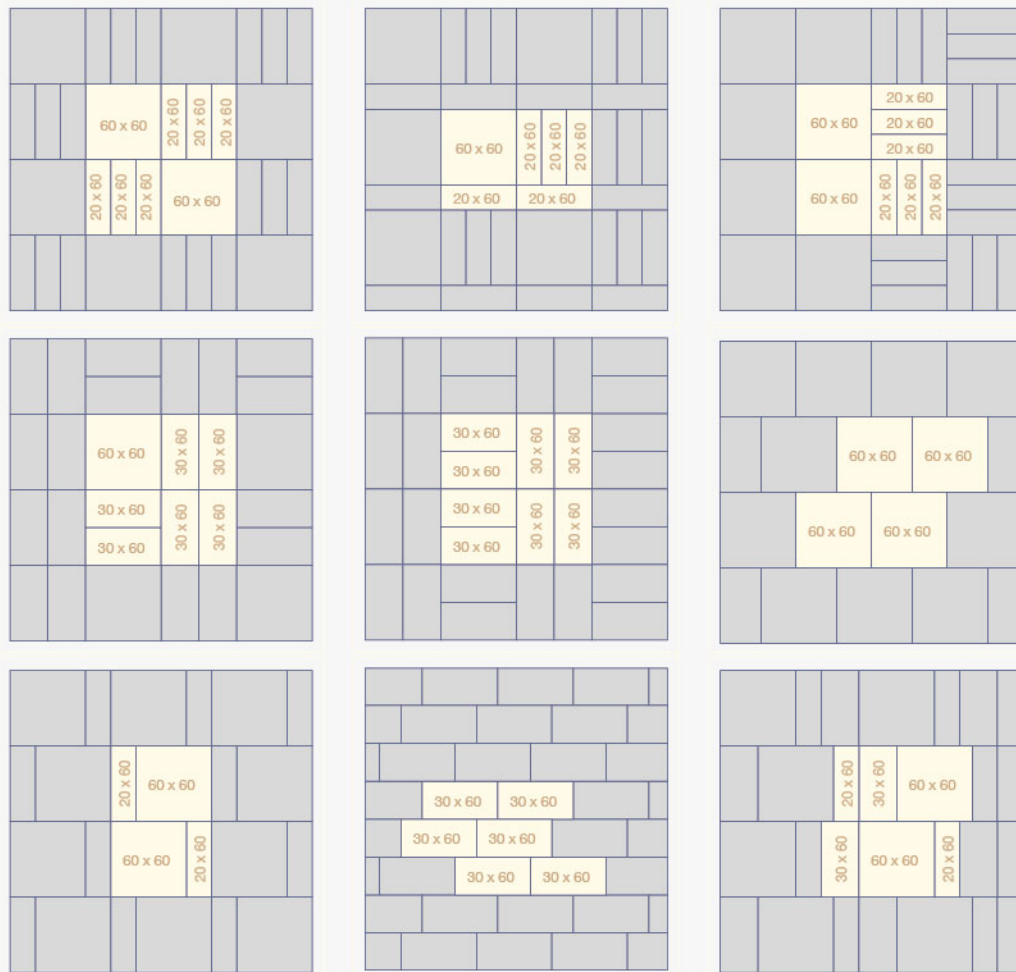


TIP & TRICK

- ตรวจสอบความถูกต้อง ของขนาดและเจดสี ก่อนการติดตั้ง
- ปูกระเบื้องตามแนวสัญลักษณ์ลูกศรด้านหลังแผ่นกระเบื้อง ควรปูไปในทางเดียวกัน
- เว้นระยะห่างร่องยาแนว อย่างน้อย 2 มม. เพื่อป้องกันปัญหาการกระเบื้องระเบิด ยาแนวหลุดร่อน
- ใช้อุปกรณ์ช่วยในการปู Tile Spacer และ Tile Level ช่วยในการจัดระดับและแนวกระเบื้อง




TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	TEST METHODS	SCG PORCELAIN PAVING UNGLAZED BENITO
Product Classification	-	Bla
Water absorption	ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5 %
Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Breaking Strength, Thickness ≥ 7.5 mm.	ISO 10545-4	≥ 1300 N
Breaking Strength, Thickness < 7.5 mm.	-	-
Chemical resistance, low concentrate acids and alkalis	GB/T 23458-2009	ULA GARDE
Chemical resistance, household and swimming pool salts	-	-
Staining resistance	GB/T 3810.2-2016	±0.6%
Length and width	GB/T 3810.2-2016	±0.6%
Thickness	-	-
Straightness of sides	GB/T 23458-2009	±0.5%
Rectangularity	-	-
Centre curvature	GB/T 3810.2-2016	±0.5%
Edge curvature	GB/T 3810.2-2016	±0.5%
Warpage	GB/T 3810.2-2016	±0.5%
Abrasion resistance of surface (glazed tile)	-	-
Abrasion resistance of deep (unglazed tile)	ISO 10545-7	Maximum 175
Frost resistance	ISO 10545-14	Conformed
R-TEST	AS/NZS 4586:2004, APPENDIX D	R11

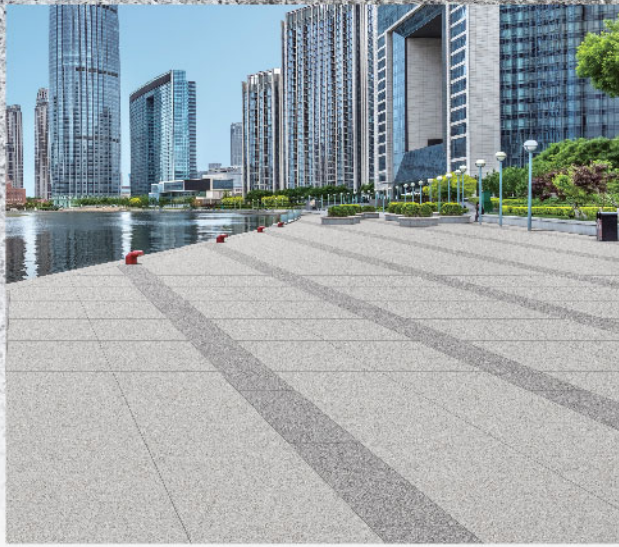

SCG PORCELAIN PAVING BENITO

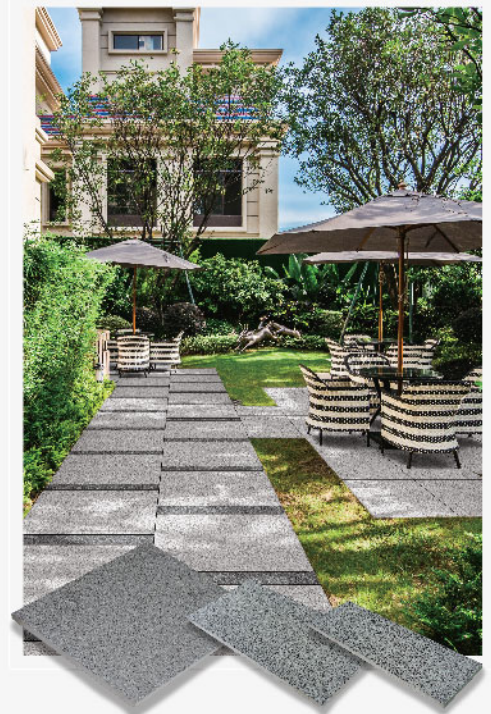

คำแนะนำ เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกัน แล่น รองมือ รองเท้า เบ็นดิน • การติดตั้ง ต้องเลือกใช้เครื่องมือสำหรับติดตั้งโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้งาน เครื่องมืออย่างเคร่งครัด • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ก่อให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและอาจก่อให้เกิดโรคได้ เจียรหรือขัดตกแต่ง ในพื้นที่ที่มี อากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องดูดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่ สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าไปบริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง , โครงสร้างที่ใช้ เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำเสียดกันเพื่อใช้ใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจับกับหรือห้อยแขวนจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรดหรือสารเคมีควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไป ที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรกเขียว หรืออะไรก็ได้

ข้อควรระวัง ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรยกสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดซ้อนกัน ควมด้วยผ้าใบในหิ้งม บันไดที่ได้ระดับเดียวกับปราศจากน้ำขังและไม่มีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • ในการใช้งานสินค้ากระเบื้องเคลือบหินปูพื้นภายนอกหรือภายในควรระมัดระวังในการใช้งาน เพราะสินค้า มีความหนา และร่องหลุมที่อาจทำให้สะดุดล้มเกิดแผลถลอกและได้รับบาดเจ็บอยู่ใ้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการนำรถเข็น หรืออุปกรณ์ที่มีล้อ เช่น รองเท้าสเก็ต ยานพาหนะที่วิ่งที่ใช้งาน เพราะอาจได้รับอันตรายจากร่องหลุมของสินค้าได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากผู้หรือ เศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือยี้ตา ให้รับล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์

PD : 09.09.2021

*สิทธิผลิตภัณท์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิทธิของผลิตภัณท์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิทธิของผลิตภัณท์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอสซีซี แอสตัสคอป จำกัด เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Distributed by : SCG Landscape Co., Ltd. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800