

THE NEW SHADE OF LUXE

หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA สี AMETHYST BROWN

◆ CLASSIC ◆ GRACE ◆ MODERN

หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA สี AMETHYST BROWN

เจ็ดจริงด้วยมนต์เสน่ห์แห่งสีสันทัน เปล่งประกายหรูหรา เลอค่าคุณงามคุณ

3 ดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ทุกสไตล์บ้าน บ่งบอกความเป็นตัวคุณ



EXCELLA CLASSIC SERIES หรูหรา ร่วมสมัย งดงามสไตล์คลาสสิก

กระเบื้องหลังคาปูลอนหรูหรา ความสง่างามที่สะท้อนความสำเร็จอีกระดับ
ทุกลอนเชื่อมประสานอย่างกลมกลืนลงตัว คงความภูมิฐานในทุกมุมมอง

ขนาด	33 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.5 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	9.8 - 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32 - 34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	17 - 60 องศา



EXCELLA GRACE SERIES โดดเด่น แตกต่าง ทรงคุณค่าอย่างมีรสนิยม

กระเบื้องหลังคาปูลอนโดดเด่นมีเอกลักษณ์ สัมผัสความพิเศษสุดเป็น
รางวัลแห่งความสำเร็จ เต็มเต็มความหรูหราแบบมีสไตล์ได้อย่างแท้จริง

ขนาด	34.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32.5 - 33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25 - 40 องศา



EXCELLA MODERN SERIES เรียบหรู ทันสมัย สง่างามอย่างมีระดับ

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบ สวยหรู สะกดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์
แห่งความสำเร็จ พร้อมตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ

ขนาด	33.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32 - 34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25 - 40 องศา

SCG CERAMIC ROOF TILE EXCELLA SERIES

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเซรามิกแท้
ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ สีสนิมไม่ซีดจางตลอดกาล
ผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตชั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน



สีสวย ทนนาน

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาเซรามิกแท้ สีสวยไม่ซีดจางตลอดกาล



ลดโอกาสกักเก็บคราบฝุ่น

ชั้นรูปแผ่นกระเบื้องด้วยระบบแห้ง (Dry Press Fast Firing Process) โดยเครื่อง Hydraulic แรงดันสูง เพื่อให้ทุกอณูระหว่างเนื้อกระเบื้องแนบสนิท ปราศจากช่องว่างภายในแผ่นกระเบื้องผิวกระเบื้องจึงเนียนเรียบ ลดโอกาสกักเก็บคราบฝุ่นทำให้พื้นหลังคาใหม่สดใสอยู่เสมอ




บ้านเย็นสบาย

ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่มีดินเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีค่านำความร้อนต่ำ



น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา ไม่เกิน 4 กิโลกรัม/แผ่น แต่มีความแข็งแรงทนทานสูง



หมดปัญหารั้วซึม

ด้วยระบบการเผาแบบสายพาน Roller Kiln ทำให้กระเบื้องได้รับอุณหภูมิสูงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ไม่บิดตัว จึงทำให้น้ำหลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหารั้วซึม




ปลอดภัย รักโลก

หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA ทุกรุ่น ทุกสี มีการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับ “ฉลากลดคาร์บอน” การันตีคุณภาพ

SCG Roofing System ระบบหลังคา เอสซีจี

หมดกังวลกับปัญหาหลังคาร้อน รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ

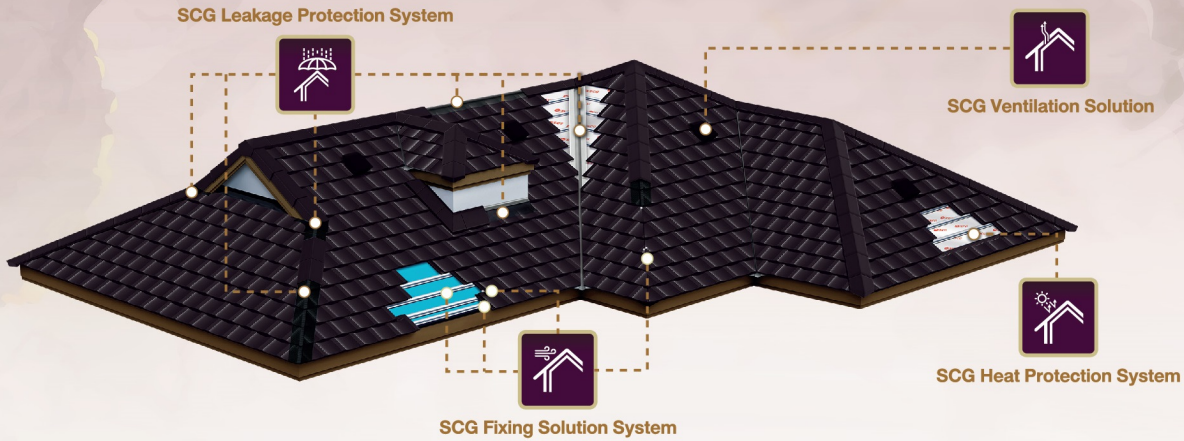

SCG Heat Protection System*

ระบบหลังคาทนร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Fixing Solution System*

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Leakage Protection System*

ระบบหลังคาทนรั่ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดเสียหายบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Ventilation Solution

ระบบถ่ายเทอากาศ เอสซีจี

- ▶ ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของชุดกระเบื้องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้ความร้อนใต้โถงหลังคาระบายออกได้ดีขึ้น
- ▶ กระเบื้องปล่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีจี แต่ละรุ่น ก็ประกอบด้วยรางจากโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าหลังคาปลอดภัย ไม่รั่วซึม

* เพราะคำนึงว่าหลังคามีความสำคัญ เอสซีจีจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง และพัฒนาระบบหลังคา เอสซีจี ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ระดับ ตามประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้หลังคาบ้านของคุณ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ไม่รั่วซึม



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



ข้อมูลเพิ่มเติม



Active AIRflow™ System

ระบบที่ช่วยสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศและเพิ่มความสบายในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น



ข้อมูลเพิ่มเติม



SCG Roof Service บริการมุงหลังคาครบวงจร เอสซีจี

เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **SCG Roof Service บริการมุงหลังคาครบวงจร เอสซีจี** จากทีมช่างมืออาชีพ นับใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

❗ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาเซรามิคได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิดตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
3. ระดับแปดต้องมีแนวตรงและมีระนาบเดียวกัน โดยระนาบแป +/- สูง-ต่ำ ไม่เกิน 1.5 มม.
4. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
5. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่ยังเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายทำให้ลื่นตกหลังคาได้
6. การทำงานบนหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูง และอุปกรณ์ถ่ายเทน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
7. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคา โปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมชนิดได้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง
9. ระหว่างเดินตรวจงาน ควรระวังเศษกระเบื้องมีคม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
10. ควรสวมหมวกป้องกันภัยทุกครั้งระหว่างเดินตรวจหน้างาน กระเบื้องอาจหล่นมาใส่และได้รับบาดเจ็บ
11. ควรสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นระหว่างอยู่หน้างาน เพราะฝุ่นละอองจากการตัดเศษกระเบื้องอาจเข้าตาทำให้ระคายเคืองได้

MHB-S-R11-C010-6304

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น EXCELLA ซี Amethyst Brown ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้นิติ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- การออกแบบ/การขึ้นหลังคา ต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดรูปร่างและความชันของหลังคาไม่ให้เกิดการสั่นหรือมีผลกระทบกับผู้อาศัยข้างเคียง
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการใช้งานในแต่ละพื้นที่
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER

HOME MART

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome