

# RADISON

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี 400 วัตต์

DEWATERING PUMP

RDW - 150/150A



**STRONG** รุน แข็งแรง ทนทาน  
**MECHANICAL SEAL** ซีลกันรั่ว 100%  
**COPPER WIRE** ลวดทองแดง 100%  
**1 YEAR LIMITED WARRANTY** มอเตอร์ รับประกัน 1 ปีเต็ม





## SPECIFICATIONS

กำลังมอเตอร์(Hp)	: 1/2
กำลังไฟฟ้า(วัตต์)	: 400
ทางน้ำออก(นิ้ว)	: 1.5"
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	: 220
ความถี่(เฮิร์ต)	: 50
ส่งสูง(เมตร)	: 10
ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที)	: 240
สูบน้ำระดับต่ำสุด(มม.)	: 45
ระดับฉนวน	: F
น้ำหนัก(กก.)	: 10.6/10.8
จำนวนขั้วแม่เหล็ก(โพล)	: 2
ระบบไฟฟ้า(เฟส)	: 1
มาตรฐานการป้องกัน(IP)	: 68
แช่น้ำได้ลึก(เมตร)	: 4
ใบพัด	: พลาสติกไนลอน 6
แกน	: สแตนเลส
ซีล	: แมคคาบอล ซีล
เปลือก	: อลูมิเนียม
ฐาน	: ไนลอน 66
สายไฟยาว(พีวีซี)	: 5 เมตร

- ปั๊มน้ำรุ่น RDW-150 เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำดี น้ำสะอาด (ไม่เหมาะกับน้ำสกปรก มีทราย, โคลน, และสิ่งปนเปื้อน)
  - มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
- ปั๊มน้ำรุ่น RDW-150A เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำดีพร้อมลูกลอยร่นอัตโนมัติ
  - ปั๊มจะหยุดการทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
- การซีลกันรั่ว "Mechanical Seal"
- สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน โดยระดับน้ำจะต้องท่วมตัวปั๊มตลอดเวลา เพื่อระบายความร้อน และป้องกันมอเตอร์ อุณหภูมิ น้ำ ต้องไม่เกิน 40 องศา
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Built-in thermal protector ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนจัด จนเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วน
- Capacitor คุณภาพสูง มาตรฐาน ไทย / ไต้หวัน
- แกน Stainless SUS420J ซึ่งเป็น Stainless ที่ใช้กับแกนมอเตอร์สูบน้ำโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น

## PERFORMANCE PUMP

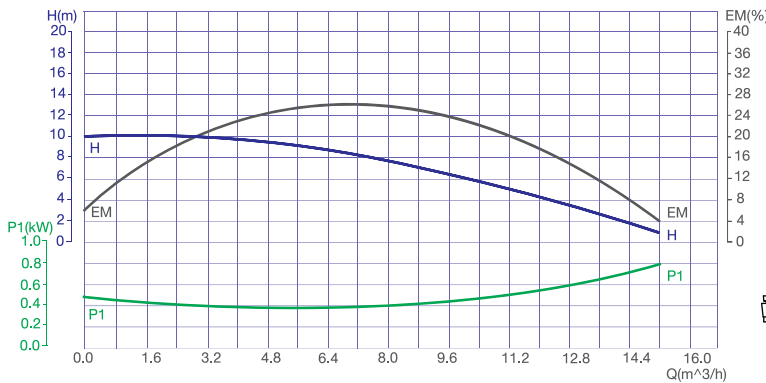

## DIMENSION

Unit : (mm)

Model	A	B	C
RDW-150/150A	98	330	183

จำนวนบรรจุต่อ 1 ลิ้ง  
น้ำหนัก 10.6กก./ตัว และ 10.8 กก./ตัว

บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  
RADISON MANUFACTURING CO.,LTD.






# RADISON

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี 400 วัตต์  
DEWATERING PUMP  
RDW - 200/200A



## SPECIFICATIONS



กำลังมอเตอร์(Hp)	: 1/2
กำลังไฟฟ้า(วัตต์)	: 400
ทางน้ำออก(นิ้ว)	: 2"
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	: 220
ความถี่(เฮิรตซ์)	: 50
ส่งสูง(เมตร)	: 10
ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาท)	: 240
สูบน้ำระดับต่ำสุด(มม.)	: 45
ระดับบนวน	: F
น้ำหนัก(กก.)	: 10.6/10.8
จำนวนขั้วแม่เหล็ก(โพล)	: 2
ระบบไฟฟ้า(เฟส)	: 1
มาตรฐานการป้องกัน(IP)	: 68
แขนน้ำได้ลึก(เมตร)	: 4
ใบพัด	: พลาสติกในส้อม 6
แกน	: สแตนเลส
ซีล	: แมคคาไนคัล ซีล
เปลือก	: อลูมิเนียม
ฐาน	: โนส้อม 6
สายไฟยาว(พีวีซี)	: 5 เมตร

 <b>STRONG</b> รุ่น แข็งแรงทนทาน	 <b>100%</b> แมคคาไนคัล ซีล MECHANICAL SEAL ซีลกันรั่ว 100%	 <b>100%</b> COPPER WIRE WARRANTY ลวดทองแดง 100%	 <b>1 YEAR LIMITED WARRANTY</b> มอเตอร์ รับประกัน 1 ปีเต็ม
---	---	--	--



- ปั๊มน้ำรุ่น RDW-200 เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำดี น้ำสะอาด (ไม่เหมาะกับน้ำสกปรก มีทราย, โคลน, และสิ่งปฏิกูล)
  - มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
- ปั๊มน้ำรุ่น RDW-200A เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำดีพร้อมลูกลอยรุ่นอัตโนมัติ
  - ปั๊มจะหยุดการทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
- ฐานเหล็กหล่อ แข็งแรงและทนทาน
- ตัวซีลเป็นอลูมิเนียม เบาและทนทาน
- การซีลกันรั่ว "Mechanical Seal"
- สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน โดยระดับน้ำจะต้องท่วมตัวปั๊มตลอดเวลา เพื่อระบายความร้อน และป้องกันมอเตอร์ อุณหภูมินี้ห้ามเกิน 40 องศา
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Built-in thermal protector ช่วยป้องกันไม่ให้ปั๊มร้อนจัด จนเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วน
- Capacitor คุณภาพสูง มาตรฐาน ไทย / ไต้หวัน
- แกน Stainless SUS420J ซึ่งเป็น Stainless ที่ใช้กับแกนมอเตอร์ ปั๊มน้ำโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น

## PERFORMANCE PUMP

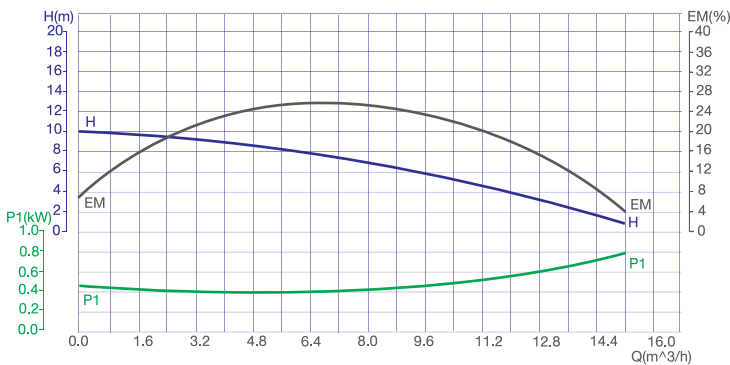

## DIMENSION

Unit : (mm)

Model	A	B	C
RDW-200/200A	98	330	187



บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด  
RADISON MANUFACTURING CO.,LTD.

จำนวนบรรจุต่อ 1 ลิ้ง  
น้ำหนัก 10.6กก./ตัว และ 10.8 กก./ตัว