

# RADISON

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสีย 750 วัตต์

SEWAGE PUMP

RDS - 300/300A



## SPECIFICATIONS

กำลังมอเตอร์(Hp)	: 1
กำลังไฟฟ้า(วัตต์)	: 750
ทางน้ำออก(นิ้ว)	: 3"
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	: 220
ความถี่(เฮิรต)	: 50
ส่งสูง(เมตร)	: 14
ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที)	: 450
สูบน้ำระดับต่ำสุด(มม.)	: 30
ระดับนวน	: F
น้ำหนัก(กก.)	: 23.6/23.8
จำนวนขั้วแม่เหล็ก(โวล)	: 2
ระบบไฟฟ้า(เฟส)	: 1
มาตรฐานการป้องกัน(IP)	: 68
เข้าน้ำได้ลึก(เมตร)	: 4
ใบพัด	: เหล็กหล่อ
แกน	: สแตนเลส
ซีล	: แมคคาบอล ซีล
เปลือก	: เหล็กหล่อ
ฐาน	: เหล็กหล่อ
สายไฟยาว(พีวีซี)	: 5 เมตร

**STRONG**

รุ่น  
แข็งแรง กทนทาน

**100%**

**MECHANICAL SEAL**

ซีลกันรั่ว  
100%

**100%**

**COPPER WIRE**

ลวดทองแดง  
100%

**1**

**YEAR**

**LIMITED**



**WARRANTY**

มอเตอร์  
รับประกัน 1 ปีเต็ม



- ปั๊มน้ำรุ่น RDS-300 เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำเสียและโคลน
  - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อ
  - สามารถส่งน้ำได้ไกล และปริมาณมาก
- ปั๊มน้ำรุ่น RDS-300A เป็นปั๊มแช่ดูดน้ำเสียและโคลนพร้อมลูกลอยรุ่นอัตโนมัติ
  - ปั๊มจะหยุดการทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
- การซีลกันรั่ว "Mechanical Seal"
- สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน แต่ระดับน้ำจะต้องท่วมตัวปั๊มตลอดเวลา เพื่อระบายความร้อน และป้องกันมอเตอร์ อุณหภูมิน้ำต้องไม่เกิน 40 องศา
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Built-in thermal protector ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนจัด จนเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วน
- Capacitor คุณภาพสูง มาตรฐาน ไทย / ไต้หวัน
- แกน Stainless SUS420J ซึ่งเป็น Stainless ที่ใช้กับแกนมอเตอร์ปั๊มน้ำโดยเฉพาะจากประเทศไทย

## PERFORMANCE PUMP

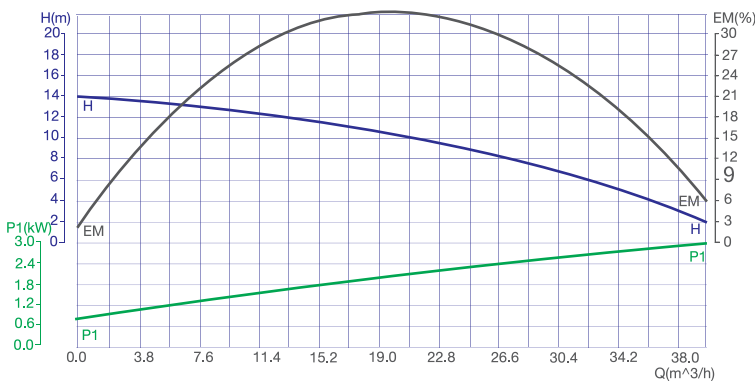

## DIMENSION

Unit : (mm)

Model	A	B	C
RDS-300/300A	105	435	195



บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด  
RADISON MANUFACTURING CO.,LTD.

จำนวนบรรจุต่อ 1 ลิ้ง  
น้ำหนัก 23.6 กก./ตัว และ 23.8 กก./ตัว