

RADISON

ปั๊มแช่ดูดน้ำดี 100 วัตต์
DEWATERING PUMP
RDW - 110



SPECIFICATIONS

กำลังมอเตอร์(Hp)	: 1/8
กำลังไฟฟ้า(วัตต์)	: 100
ทางน้ำออก(นิ้ว)	: 1"
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	: 220
ความถี่(เฮิร์ต)	: 50
สูง(เมตร)	: 7
ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาท)	: 115
สูบน้ำระดับต่ำสุด(มม.)	: 15
ระดับฉนวน	: F
น้ำหนัก(กก.)	: 3
จำนวนขั้วแม่เหล็ก(โพล)	: 2
ระบบไฟฟ้า(เฟส)	: 1
มาตรฐานการป้องกัน(IP)	: 68
แช่น้ำได้ลึก(เมตร)	: 4
ใบพัด	: พลาสติกไนลอน 6
แกน	: สแตนเลส
ซีล	: แมคคาบอล ซีล
เปลือก	: พลาสติก HIGH IMPACT
ฐาน	: พลาสติกABS
สายไฟยาว(พีวีซี)	: 3.6 เมตร

พร้อมข้อต่อ 1"

โคนสายไฟ ชัด-หยุดสูงไม่หักงาย

100%
แมคคาบอล ซีล
MECHANICAL SEAL
ซีลกันรั่ว 100%



100%
COPPER WIRE
WARRANTY
ลวดทองแดง 100%

1
YEAR
LIMITED
WARRANTY
มอเตอร์ รับประกัน 1 ปีเต็ม

- ตัวปั๊มทำจากพลาสติกแบบ HIGH IMPACT ชนิดพิเศษ ทนแรงกระแทกสูงและมีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
- ใบพัดดูดน้ำ แข็งแรง ทนความร้อนและสารเคมี
- วัตต์เต็ม กินไฟน้อย ประหยัดไฟ
- การซีลกันรั่ว "Mechanical Seal"
- สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน โดยระดับน้ำจะต้องท่วมตัวปั๊มตลอดเวลา เพื่อระบายความร้อน และป้องกันมอเตอร์ อุณหภูมิ น้ำ ต้องไม่เกิน 40 องศา
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Built-in thermal protector ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนจัด จนเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วน
- Capacitor คุณภาพสูง มาตรฐาน ไทย / ไต้หวัน
- แกน Stainless SUS420J ซึ่งเป็น Stainless ที่ใช้กับแกนมอเตอร์ ปั๊มน้ำโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น



PERFORMANCE PUMP

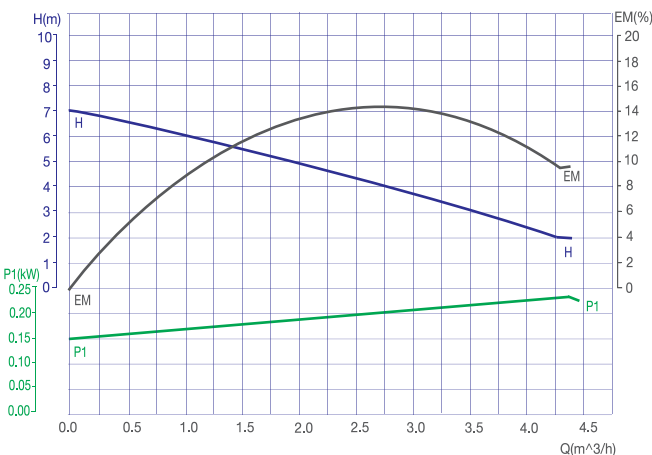

DIMENSION

Unit : (mm)

Model	A	B	C
RDW-110	184	42	160



บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
RADISON MANUFACTURING CO.,LTD.

1 ลิ้ง บรรจุ 6 กล่อง
น้ำหนัก 18.8 กก./ลิ้ง