ระแนงอลูมิเนียมตกแต่ง เอสซีจี
รุ่น อลู-เอ็กซ์

- อลูมิเนียมเกรดพรีเมียม คุณภาพระดับ World Class (JIS)
- โดดเด่นด้วยลายไม้ และสีสันที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจาก SCG
- ฟิล์มสีหนา ไม่ลอกล่อน รับประกันนาน 10 ปี

ระแนงอลูมิเนียมตกแต่ง เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์ มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ แบบลายไม้ และแบบสีเดียว

เฉดสีสำหรับ BOX SHAPE และ CW100

แบบลายไม้

โกลเด้นทีค
(Golden Teak)

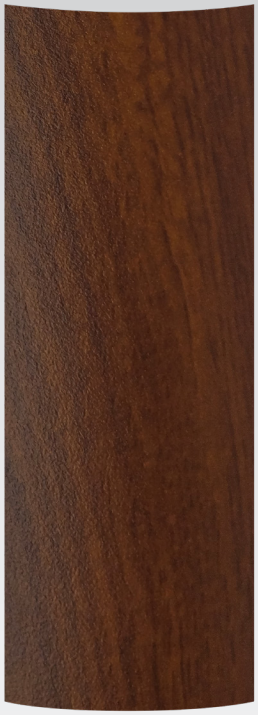

บราวน์ทีค
(Brown Teak)

ไลท์โอ๊ค
(Light Oak)

บัตเตอร์นัท
(Butternut)

แบบสีเดียว

ขาวออฟไวท์
(Off White)

ขาวซาฮาร่า
(Sahara White)

เทาซาฮาร่า
(Sahara Grey)

ดำ
(Black)

ระแนงอลูมิเนียม เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์

ระแนงอลูมิเนียมลายไม้พรีเมียมเหมือนธรรมชาติ สีสวยทน ไม่ลอกล่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบโจทย์งานระแนงตกแต่งหลากหลายสไตล์ และหลาย application มั่นใจคุณภาพดังต่อไปนี้

- สีสวยทน ไม่ซีดไว ไม่ลอกล่อน มอบลายไม้เหมือนธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของเอสซีจี ด้วยฟิล์มคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ความหนา 80 ไมครอน
- ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียม ความหนา 1 มม. ดัดโค้งได้ไม่ฉีก
- ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ World Class (JIS) และมาตรฐานมอก.ของประเทศไทย พร้อมรับประกันสินค้าจากเอสซีจี 10 ปี
- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง Green Industry

10 YEARS GUARANTEE

รับประกันสินค้า 10 ปี

> 60-80 Micron

เคลือบฟิล์มสีสวยทน ไม่ลอกล่อน
ความหนา 60-80 ไมครอน

ไม่เป็นสนิม

ไม่เป็นสนิม

มอก. 284 - 2560

มาตรฐาน มอก.

GREEN PRODUCT
CO_2
LOW CO_2 EMISSION

สินค้า Low carbon foot print
ผลิตจากโรงงาน Green industry

JIS

มาตรฐานการผลิต JIS

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ใช้งานได้หลากหลาย Application ทั้งงานระแนง ฝ้า ผนัง

ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง

ALU-X “BOX SHAPE”

งานระแนง

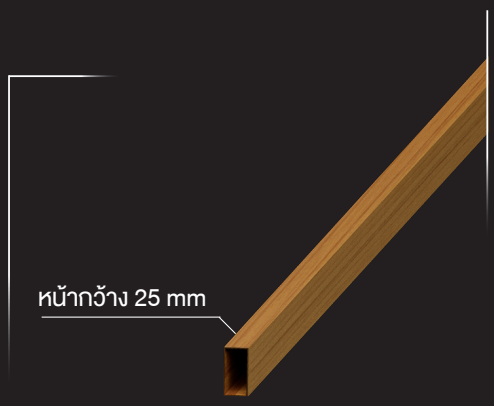

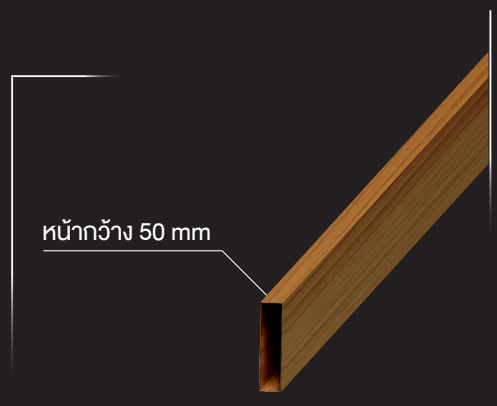

รูปร่าง (Profile)	ขนาด mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)	
					Anodize	Powder coat
ระแนงอลูมิเนียม						
	25x25	6.0	1.0	@ 1.2	1.00-1.31	1.10-1.41
	25x50	6.0	1.0	@ 1.2	1.82-2.22	2.00-2.42
	25x75	6.0	1.0	@ 1.2	2.70-3.00	2.80-3.22
	25x100	6.0	1.2	@ 1.5	4.20-4.98	4.50-5.03
	50x100	6.0	1.2	@ 1.5	7.00-7.88	7.50-8.03
อุปกรณ์						
	ฉาก 19x19	6.0	1.0	-	0.39-0.45	0.45-0.47
	ฉาก 25x25	6.0	1.0	-	0.51-0.61	0.55-0.61

ALU-X “CW100”

งานฝ้า และผนัง

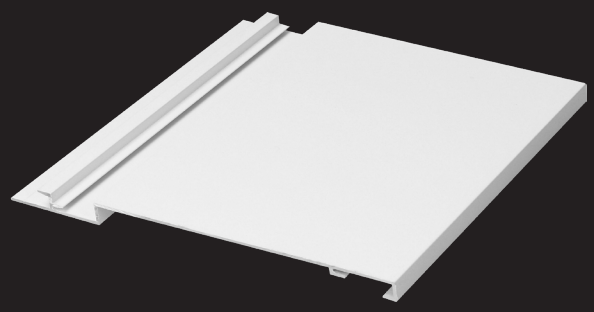

แพทเทิร์นการติดตั้ง

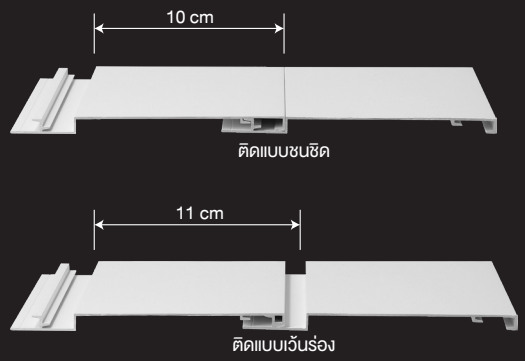

รูปร่าง (Profile)	ขนาด กว้าง x สูง mm (Size)	ความยาว (Length) เมตร	ความหนา (Thickness)	ระยะห่างโครงเหล็ก (Bracing) เมตร	น้ำหนักต่อเส้น (weight kg. / pc)
	130x8.6	6.0	1.0	0.6	2.80

CW-OT-D-C018/6704 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม I เอสซีจี โฮม บุญถาวร I เอสซีจีโฮม เอ็กซพีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand