



ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ



สูตรใหม่!

น้ำหนัก / มากกว่าเดิม


ดีไซน์สวย มีติคมชัด จบได้ในแผ่นเดียว

เบาแรง ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาลง 50%
เมื่อเทียบกับติดตั้งไม้เชิงชาย 2 แผ่นแบบเดิม

เบาใจ เพราะแข็งแรง ทนทาน ตรงได้แนว
ไม่บิดงอ ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น./ม.)
23 x 300 x 2.1	17.9	0.33


วิธีการติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ

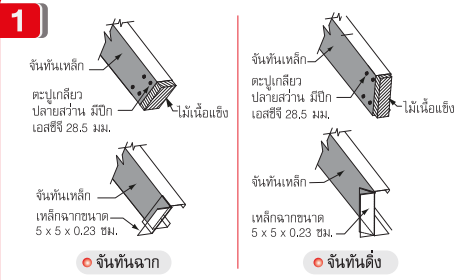


ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม. เข้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตายฉากกับแนวจันทัน (รูปซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนบตัวกับแนวจันทัน (รูปขวา)




กรณีใช้เหล็กฉาก ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ ตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จุลง 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก
กรณีใช้ไม้เนื้อแข็ง ปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ ตะปูเกลียว ปลายแหลม 55 มม. จุลง 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับไม้เนื้อแข็ง
คำแนะนำ : ควรจัดการการยิงสกรูติดตั้ง ให้เกิดแรงกดได้ฉากลงบนไม้เชิงชาย เพื่อป้องกันการยิงสกรูแฉลบ

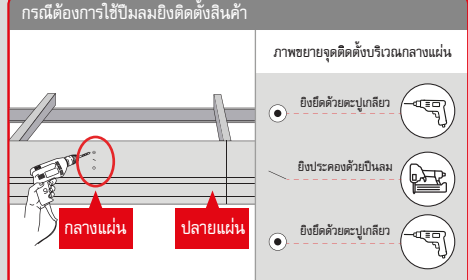


กรณีต้องการใช้ปมลมยึดติดตั้งสินค้า
ภาพขยายจุดติดตั้งบริเวณกลางแผ่น
• ยึดด้วยตะปูเกลียว
• ยึดประคองด้วยปมลม
• ยึดด้วยตะปูเกลียว

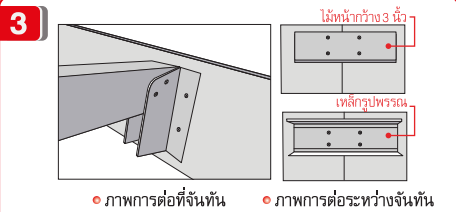

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว
กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกับด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะนำก่อน) การใช้เหล็กปูประกับโครงกลวงในซี C-74 และ U76 เอสซีจี แล้วยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

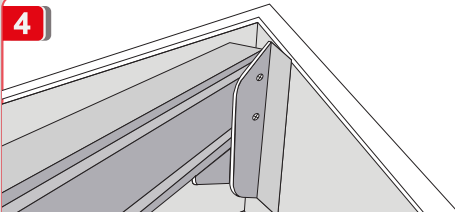


การเชื่อมไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ให้ติดประกับที่ปลายจันทัน จำนวน 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน มีปีก 45 มม. จุลง 2 ตัวต่อแผ่นประกับ

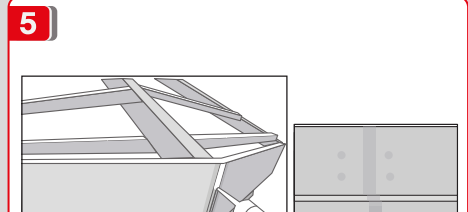

เก็บงานสี โดยการโป๊วทาสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

วิธีการยก และเคลื่อนย้าย ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่หน้างาน

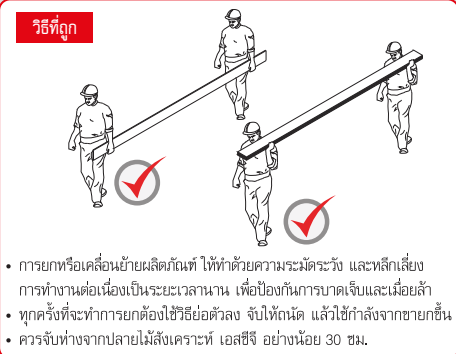

การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ทำด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า
ทุกครั้งที่จะทำการยกต้องใช้วิธียกที่ถูกต้อง จับที่เหนือ แล้วใช้กำลังจากขาขึ้น
ควรจับห่างจากปลายไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อย่างน้อย 30 ซม.




วิธีการยกสินค้าขึ้นมาจากกองเก็บ ไม่ควรจับปลายแผ่นยกขึ้นด้วยข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว
การขนย้ายสินค้า ควรจับให้อยู่ในแนวตั้งจะช่วยลดการเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนย้ายได้



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้สังเคราะห์ เอสซีจี อยู่ในสภาพที่แห้ง การทำให้แผ่นไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เปียก ไม่ช่วยให้การตกแต่งปูง่ายขึ้น แต่อาจทำให้แผ่นไม้โก่งงอหรือแตกร้าวระหว่างการติดตั้งได้


อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

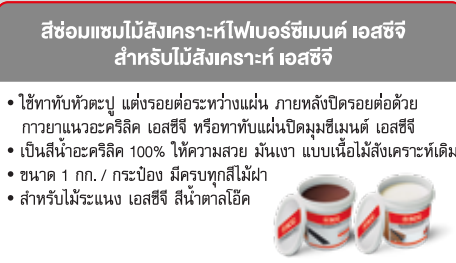

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์โฟมบอร์ดซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี
• ใช้ทาหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาหัวแผ่นปิดมูมซีเมนต์ เอสซีจี
• เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มั่นคง แบบเนื้อไม้สังเคราะห์ที่เดิม
• ขนาด 1 กก. / กระป๋อง มีครกทุบสีไม้ผา
• สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค



สีซ่อมไม้โฟมบอร์ดซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้โฟมบอร์ดซีเมนต์ทั่วไป
• ใช้ทาไม้สังเคราะห์โฟมบอร์ดซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูรีเทนอีพ็อกซีไฮดรอกไซด์ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอก
• เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูดรเงา 3 สี
• บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.5 กก./กระป๋อง

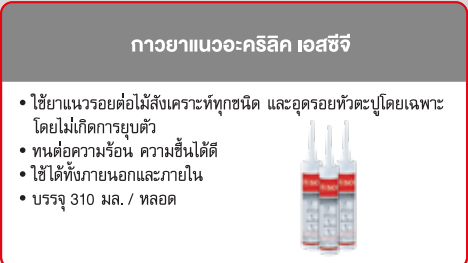

กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี
• ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะโดยไม่เกิดการยุบตัว
• ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
• ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
• บรรจุ 310 มล. / หลอด



• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
• ห้ามรับน้ำหนัก หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกผสมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เหยื่อ เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชื้นน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
• ผลิตภัณฑ์สีซ่อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือกลิ่นเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ • เพื่อแจ้งข่าวสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างให้ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูประกับ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ประกอบการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C017/6411

*สีซ่อมผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุกกาบ | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์เพรส
และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand

