



ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่น คุณพลัส

ไม้ฝา **คุณพลัส**

สะท้อนความร้อน

4 เท่า!!

1
รายแรกในไทย

รายแรกและรายเดียวในไทย



บ้านเย็น อยู่สบาย สะท้อนความร้อน 4 เท่า
ลดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 5 องศา ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 7%
ด้วยเทคโนโลยี รีฟลักซ์ พลัส



ป้องกันไวรัส และแบคทีเรีย 99%
ด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์ พลัส



ให้สีสวยงาม ป้องกันราและตะไคร่น้ำ
ด้วยเทคโนโลยีคลอโรลิก พลัส

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดค่าการทดสอบและมาตรฐานต่าง ๆ ของไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คุณพลัส ที่ด้านหลัง

COLOR
LOC **PLUS**

+ ป้องกันไวรัส
และแบคทีเรีย
99%



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น **คูลพลัส**

สะท้อนความร้อน 4 เท่า

ลดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 5 องศา
 ให้บ้านสบายคลายร้อน ประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 7%
 แต่เสียงสวายนทน พร้อมป้องกัน เชื้อรา ตะไคร้
 ไวรัส และ แบคทีเรีย 99%



ไดมอนด์ พลัส (Diamond PLUS)
 สึกทน 2 เท่า ใช้งาน ทำความสะอาดง่าย
 ป้องกันเชื้อราและ ตะไคร้

รีฟลัคชั่น พลัส (Reflection PLUS)
 สะท้อนความร้อน 4 เท่า จึงช่วยลดค่าไฟได้ 7%

ซิลเวอร์ พลัส (Silver PLUS)
 ป้องกันไวรัส และแบคทีเรีย ได้ถึง 99%



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันเชื้อรา ไวรัส
และแบคทีเรีย



ทนนาน



รีฟลัคชั่น พลัส (Reflection PLUS)
 สะท้อนความร้อน 4 เท่า⁽¹⁾
 และช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุด 72 %
 ลดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 5 องศา⁽²⁾
 ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงถึง 7%⁽⁷⁾




ซิลเวอร์ พลัส (Silver PLUS)
 ป้องกันเชื้อไวรัส⁽⁵⁾
 และแบคทีเรีย 99%⁽⁶⁾



ไดมอนด์ พลัส (Diamond PLUS)
 ใช้งาน ทำความสะอาดง่าย
 สึกทน 2 เท่า⁽³⁾
 ป้องกันเชื้อราและ ตะไคร้⁽⁴⁾

สินค้า	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ฝา เอสซีจี	เทาแพลตตินั่มคูลพลัส	15x300x0.8	5.4	2.7
	สีทองประกายเงาคูลพลัส			
รุ่น คูลพลัส	ไนท์กรย์คูลพลัส	15x400x0.8	7.2	2
	เพิร์ลคูลพลัส			

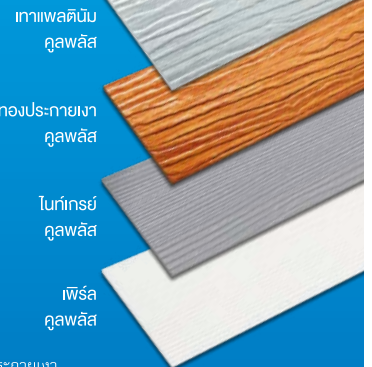

คำการทดสอบและมาตรฐานต่าง ๆ ของไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คูลพลัส

- (1) ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96 เปรียบเทียบระหว่างไม้ฝา เอสซีจี คูลพลัส สีเทาแพลตตินั่มคูลพลัส กับไม้ฝา เอสซีจี สีประตูประกายเงา
- (2) ทดสอบโดยการจำลองการใช้งานจริง วัดอุณหภูมิผิวแผ่นด้านหลังไม้ฝา เปรียบเทียบระหว่างไม้ฝา เอสซีจี คูลพลัส กับไม้ฝา ทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และเจดลด้วย
- (3) ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยัดเยียดของฟิล์มลิตาม ASTM D3359
- (4) ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และอายุการใช้งานในแต่ละพื้นที่
- (5) อ้างอิงผลการทดสอบ ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส ตามมาตรฐาน ISO 21702:2019 จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ PEDV (Porcine coronavirus) และ Influenza A virus (H3N2) ในการทดสอบ
- (6) อ้างอิงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันแบคทีเรีย ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538P และ Escherichia coli ATCC 8739 ในการทดสอบ
- (7) คำนวณจากการใช้กระแสไฟฟ้า กรณีเปิดแอร์เพื่อปรับอากาศภายในห้องที่ 25 องศา (คำนวณค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบด้วยการจำลองบ้านขนาด 5.05 x 3.85 x 2.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 19.5 ตร.ม. โดยใช้ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น คูลพลัส ติดผนังด้านนอก)

คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกคมอื่น

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ไม่ควรใช้กลางแจ้ง • ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การปูพื้น • ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การปูพื้น • ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การปูพื้น • ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การปูพื้น

CW-WS-D-Z003/6601

* สื่อนอนผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญทาวเวอร์ | เอสซีจีโฮม เอ็กชเพรียนซ์
 และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME
 Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
 www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand