


หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental



Oriental Pearl



Oriental Brick




DARE TO BE "ไทย"

“คลาสสิกอย่างมีสไตล์...สะท้อนกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเอเชีย”

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental ใหม่ โดดเด่นด้วยมิติและเส้นสายที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันการรั่วแบบใหม่ และคงไว้ซึ่งเวดสีที่ตอบรับสไตล์การออกแบบอย่างลงตัว


- เอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่ น้ำหนักเบากว่าเดิม มอมมิติแห่งเส้นสายที่ประยุกต์อย่างกลมกลืน
- พร้อมนวัตกรรมการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของแผ่นกระเบื้อง สามารถป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้แผ่นรองใต้หลังคา (Sub-Roof)
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยการผลิตระบบอัดแรงดันสูง (High Pressing Process)
- สีสวย ทนทาน ด้วยการพ่นสีระบบ Airless Spray System พร้อมผสมสาร UV Absorber ป้องกันแสงแดด เนื้อสีติดแน่น คงความสวยงามยาวนาน
- ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งครอบคลุมด้วยระบบ Drytech System ที่ใช้การยึดครอบด้วยตะปูเกลียว (Mechanical Fixing) แทนการใช้ปูนทรายยึดครอบแบบเดิมๆ ทำให้ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ หมดปัญหาหน้าปูนและผิวกระเบื้อง

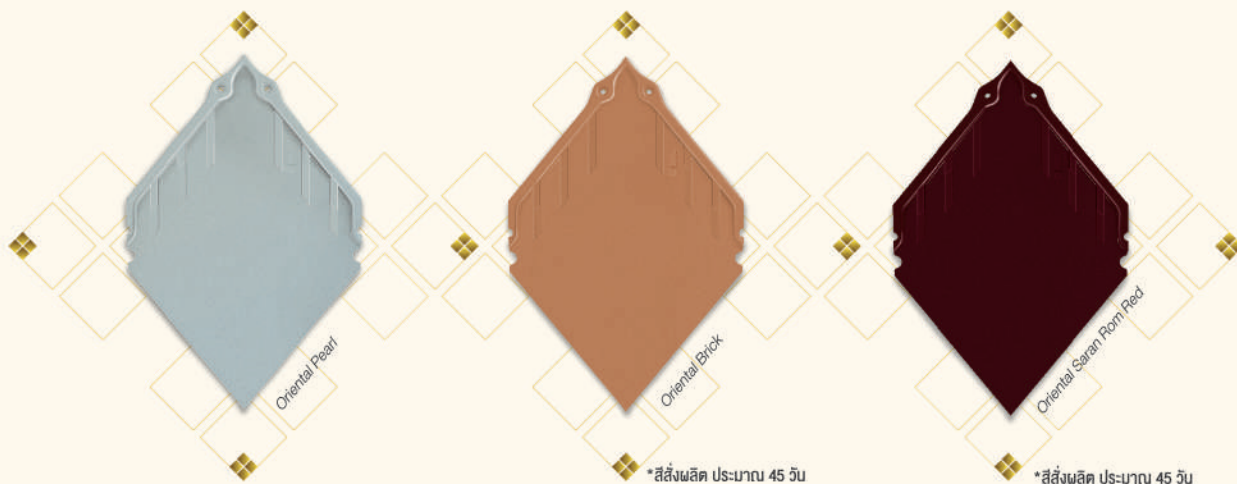


ใหม่!

เทคโนโลยีป้องกันการรั่วอย่างชาญฉลาด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ กำหนดจุดหมุนวนและทิศทางการไหลของลมและน้ำ ป้องกันการรั่วได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องใช้ Sub-Roof

สันกันน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการลำเลียงน้ำ

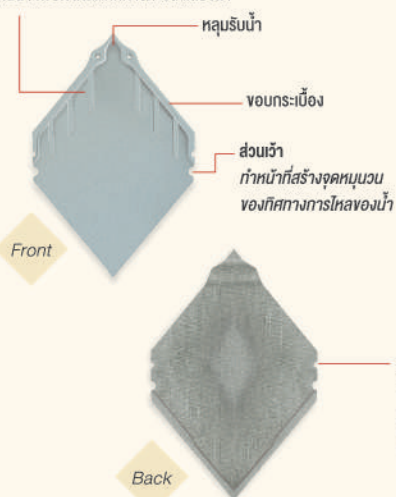

ภาพจำลอง การติดตั้ง

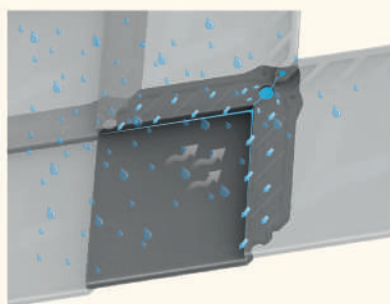

Step 1

เมื่อน้ำฝนและแรงลมกระทำบนผิวหน้ากระเบื้อง ลายของลอนกันน้ำด้านหลังกระเบื้องทำหน้าที่กระจายน้ำลงสู่แผ่นด้านล่าง



Step 2

รูระบายน้ำด้านหลังทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำสะสมลงแผ่นกระเบื้องด้านล่าง และลดแรงลมที่แทรกเข้ามาตามรอยต่อของกระเบื้อง



Step 3

น้ำที่สะสมบนผิวหน้ากระเบื้องทั้งหมดจะไหลไปตามทางลำเลียงน้ำ รูระบายน้ำด้านหลัง และระบายออกจากพื้นหลังคา



Oriental

DARE TO BE

"ไทย"

MAIN TILE กระเบื้องพื้นหลังคา สำหรับมุมบริเวณพื้นหลังคา

TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา สำหรับมุมแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา

EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย สำหรับมุมแถวแรกที่แนวเชิงชาย



ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา

ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย สำหรับหลังคาทรงจั่ว

ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน



ANGLE HIP END ครอบปิดปลายตะเข้สัน ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย ที่ปลายตะเข้สัน

VERGE ครอบป็นลม ใช้ปิดบริเวณป็นลม

VERGE END ครอบปิดปลายป็นลม ใช้ปิดครอบป็นลมตัวสุดท้าย ที่ปลายป็นลม

*ครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ



ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	30 x 45	ซม./แผ่น
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45	องศา
*ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	33-35	องศา
ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย	17	ซม.
**ระยะแป แถวที่ 2	18.5 - 19	ซม.
ระยะแป (พื้นหลังคา)	17.5 - 18	ซม.

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	18.5	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	3.3	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	3.3	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	2.80	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	1.70	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	1.85	กก./แผ่น
น้ำหนักกระเบื้องที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load)	52	กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 1.5 นิ้ว-ปลายส่วน แผ่นละ 2 ตัว กันแป เอสซีจี ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธีการยึดกระเบื้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

- * ข้อแนะนำ กรณีมีความต้องการให้กระเบื้องเคยบริเวณกระเบื้อง และ ตะเข้ชาย ชานาเกินตลอดแนว องศาที่เลือกใช้เท่ากับ 33 องศา เพื่อความสบายตาของผู้อยู่อาศัย
- ** การจกระเบแปแถวที่สอง ให้ทดลองวางกระเบื้องเชิงชายกับกระเบื้องสันก่อนกำหนดระยะแป เพื่อให้ปลายกระเบื้องสันเสมอลงกับกระเบื้องเชิงชาย (ปลายกระเบื้องสันห้ามยื่นออกมา) รายละเอียดตามมาตรฐานการติดตั้ง โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน "คู่มือติดตั้ง"

ข้อมูลปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
 - พื้นที่ผิวสันหลังคาหรือสันหลังคาอื่น ห้าม! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ยังมีการเย็บหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้สันหลังคาหักพังได้
 - หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจเสี่ยงล้ม พลัดตกได้ ห้าม! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่มีเจ้าพนักงานในกรณีที่เป็นต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
 - ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งเช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Line Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 - การตัดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ไม้กั้นพญา ตุ้มมือ ที่อุดหู และหมวกกันน็อกทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบน้ำปูนหรือเศษปูนติดบนกระเบื้องให้ใช้วิธีสะอาดเพื่อทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
 - ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่สูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
 - ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับรองรับหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกองที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย่าหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า เป็นต้น) ที่มีมุมยกองตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
 - เมื่อมีการขนส่ง ชนย้าย และวางองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดการจัดบรรทุก ชนส่ง ชนย้าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่ยากเกินขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
 - ห้าม! ตัดแปลงใช้ทุบผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การตัดลดขนาดความกว้างประเภทโหนดด้านใต้ หรือ การหาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง
- MHB-S-R10-C000-6307**
- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวโลดส์ โอเรียนทอล ออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทนี้ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ใช้ผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่าที่ใช้เป็นฉบับที่ บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหากไม่มีหรือไม่หรือมีข้อสงสัยควรตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
 - สีสวยผลิตภัณฑ์ในบางการใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 - สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
 - ควรยึดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามพื้นที่ของคู่มือการใช้งานในการสั่งซื้อทุกครั้งเช่นกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรูปฉบับเดียวกัน

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
 E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome