

# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM



PRESTIGE  
X-SHIELD | SLIM



อีกชั้นของความเรียบแท้ ที่เป็นมากกว่ากระเบื้องหลังคา  
นิยามใหม่ของงานดีไซน์

# หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield SLIM

*บาง เนียน เท่*



19 mm

**28% THINER**  
บางกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไป 28%

ลดความหนาของกระเบื้อง เพื่อเพิ่มเส้นสายที่เรียบคม แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

**SMOOTH SURFACE**

ผิวหน้ากระเบื้องที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น เพิ่มลูกไมตรี้นให้กับบ้าน

**X-Shield Technology**

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี ทำให้สวยงามกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า\*



คอมพ्लีทหลังคาคอนกรีตแบบเรียบด้วย  
กระเบื้องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อ (Seamless Fitting System)

สีสวยงามทนด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีสูตรพิเศษ  
X-Shield Technology เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี ทำให้สวยงาม



ขนาด	33 x 42 ซม.
ความหนา (โดยประมาณ)	19 มม. (รุ่นปกติ 26.5 มม.)
น้ำหนัก (โดยประมาณ)	4,9 กก./แผ่น
โครงหลังคา (Dead Load)	50 กก./ตร.ม.
ความชันของหลังคา	25-40 องศา
จำนวนการใช้งาน	10-11 แผ่น/ตร.ม.
ระยะแป	31-33 ซม.

\* เมื่อเทียบกับงานหลังคากระเบื้อง คอนกรีตหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นปกติกับ รุ่น Prestige X-Shield  
ส่วนระบบงานหลังคากระเบื้อง คอนกรีต: Q.L.V. พร้อมทำมาตรฐาน ASTM G154  
โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่ารุ่น Prestige X-Shield  
ทนสีมากกว่าคอนกรีตค่าเฉลี่ยเป็น 3 เท่า



PRESTIGE  
X-SHIELD

SLIM

## 7 เวดสี เพิ่มลูกโมเดิร์นให้บ้าน



Dark Grey  
ดาร์ก เกรย์



Midnight Blue  
มิดไนท์ บลู



Cloudy Grey  
คลาวด์ เกรย์



Ivory Grey  
ไอวอรี เกรย์



Iris Brown  
ไอริส บราวน์



Auburn Brown  
ออลเบิร์น บราวน์




Choco Brown  
ช็อกโกแลต บราวน์



# SCG Roofing System ระบบหลังคาเอสจีซี

ป้องกันทุกปัญหาหลังคา รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้อุปกรณ์หลังคา เอสจีซี ครบทั้งระบบ

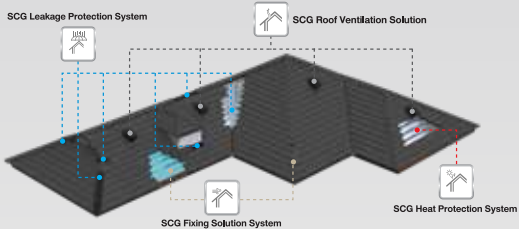

**SCG Heat Protection System\***  
**ระบบหลังคาเก็บร้อน เอสจีซี**

- ระบบช่วยเพิ่มความร้อนจากน้ำฝนตก
- ป้องกันภาวะร้อนจากแสงอาทิตย์ตก

**SCG Fixing Solution System\***  
**ระบบยึดหลังคา เอสจีซี**

- ระบบช่วยเพิ่มน้ำหนักหลังคาได้สูงสุด

**SCG Leakage Protection System\***  
**ระบบหลังคาเก็บรั่ว เอสจีซี**

- ป้องกันน้ำรั่วซึมและน้ำซึมลงต่อหลังคา
- ทำให้อายุการใช้งานยืนยาว

**SCG Roof Ventilation Solution**  
**ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสจีซี**

- ระบบช่วยระบายน้ำค้างที่สะสมบนหลังคาหลังฝนตก
- ช่วยลดอุณหภูมิหลังคาให้คงที่
- ช่วยลดการสะสมของเชื้อราบนหลังคา
- ช่วยระบายอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
- ช่วยลดการสะสมของฝุ่นบนหลังคา



**Active AIRflow™ System**  
 ระบบไม่แรงสียงาลงมาที่อาคารและระบบควบคุมอุณหภูมิในบ้านและโรงเหล็ก  
 ทำให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศที่รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากที่สุด



**บริการติดตั้งหลังคาเบรจวง SCG Roof Service**  
 ทีมงานหลังคาเบรจวงจะปฏิบัติงาน ใช้งานผลิตภัณฑ์คุณภาพ หมดกังวลปัญหาช่างทำไม่ดี วิศวกรแนะนำ  
 รองรับ บริการติดตั้งหลังคาเบรจวง จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มีวิศวกรแนะนำปรึกษา...  
 มาตรฐานหลังคาเบรจวงมีวิศวกรคอยบริการทีมช่างติดตั้ง วิศวกรแนะนำปรึกษา

**A 10 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับอาคาร**

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. พื้นที่บริเวณที่ติดตั้งอาคารหรือติดตั้งระบบหลังคา เอสจีซี นั้นต้องเป็นพื้นที่เรียบหรือมีระดับพื้นผิวที่ใกล้เคียงกัน เพราะเป็นพื้นที่ยากทำให้ติดตั้งได้ยากหรือติดตั้งไม่ได้
3. หลังคาควมมีความลาดชัน การติดตั้งระบบหลังคาเบรจวง เอสจีซี นั้น ขึ้นกับพื้นที่ลาดชัน ไม่สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ลาดชันเกินไป
4. ผนังอาคารหรือหลังคาอาคารจะต้องมีความแข็งแรงและทนทานหรือชั้นที่มั่นคงหรือ (Safety Step) และสกรูยึด (Lift Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
5. การติดตั้งหลังคาเบรจวงจะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนติดตั้ง วิศวกรแนะนำปรึกษาทีมช่าง และช่างติดตั้งและช่างควบคุมการติดตั้ง
6. ห้ามปรับขนาด หรือแก้ไขแบบ หรือแก้ไขการออกแบบที่ไม่ได้จากการตกลง เช่น เจาะ เจาะ หรือตัดหลังคาอาคารเดิม
7. ผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวงได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการยึดหลังคาอาคาร เอสจีซี (Pitched Roof) (หลังคาเอียง) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี นั้นได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับหลังคาอาคารที่มีหลังคาเอียงหรือหลังคาเอียงน้อย
8. ห้ามมีการเชื่อมต่อ หรือเชื่อมกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวงหรือผลิตภัณฑ์หลังคาอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน
9. ห้าม 1. ตัดปลอกโถง 2. บดผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง หรือ 3. การเชื่อมความยาวหรือประกบกันไม่ได้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน  
 • งดใช้เครื่องมือกลึงหรือตะไบกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี หรือเครื่องมือตัดเฉื่อยกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี  
 • งดใช้เครื่องมือกลึงหรือตะไบกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี หรือเครื่องมือตัดเฉื่อยกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี  
 • งดใช้เครื่องมือกลึงหรือตะไบกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี หรือเครื่องมือตัดเฉื่อยกับผลิตภัณฑ์หลังคาเบรจวง เอสจีซี
10. หลังคาเบรจวงที่ติดตั้งแล้วต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และช่างต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:  
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำหรือการซึมของน้ำจากหลังคา เอสจีซี  
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำหรือการซึมของน้ำจากหลังคา เอสจีซี  
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำหรือการซึมของน้ำจากหลังคา เอสจีซี  
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำหรือการซึมของน้ำจากหลังคา เอสจีซี

R-SMKMC11016-R01

All content, design, and layout are Copyright © 2024 SCG Cement/Building Materials. All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านทั่วไปที่ติดตั้งหลังคา  
 SCG HOME Contact Center 02-586-2222  
 www.sgthome.com, www.scbuildingmaterials.com  
 E-mail: contact@scg.com, Line ID: @sgthome