


อุปกรณ์ยึดและติดตั้ง ฝ้า ผนัง พื้น เอสซีจี

SCG Accessories : Ceiling, Wall and Floor



อุปกรณ์ติดตั้งฝ้า



อุปกรณ์ติดตั้งผนัง



อุปกรณ์ติดตั้งพื้น



อุปกรณ์สำหรับติดตั้งฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Accessories for Fiber Cement Ceiling Board



อุปกรณ์สำหรับยึดฝ้า

SCG Accessories for Fixing Ceiling

ตะปูเกลียวยึดฝ้าปลายสว่าน เอสซีจี ยาว 18 มม.

SCG Self Drilling Screw 18 mm for Ceiling



ตะปูเกลียวยึดฝ้า SCG ปลายสว่าน 18 มม. ออกแบบพิเศษสำหรับงานฝ้า มีบริเวณหัวตะปูช่วยคว้านแผ่น ทำให้หัวตะปูฝังล็อกเข้ากับแผ่นอัตโนมัติ ทำให้ผิวงานเรียบเนียนสวย

- สำหรับยึด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่มีขนาดความหนา 0.35 – 6 มม. ติดกับโครงร่างเหล็กบาง 0.45 – 0.55 มม. โดยไม่ต้องใช้สว่านเจาะนำ ปลดก๊วย กนทาน และสอยงาน ป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า
- ทำงานง่ายเพราะมีปลายสว่านพิเศษ ทำให้สามารถเจาะเหล็กได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเจาะนำ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิมได้ยาวนาน กนทาน สนิบหนักได้ดี
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงตามมาตรฐาน DIN 7540 เคลือบผิวกันสนิมด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง (Box)	500	เบอร์ 6 ยาว 18 มม. No.6 Length 18 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 32 มม.

Screw with Wings 32 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. หัวฝังจน ออกแบบให้มีบริเวณหัวตะปู ทำให้หัวตะปูฝังจนในเนื้อแผ่นโดยอัตโนมัติทำให้ผิวงานเรียบเนียนสวย

- ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 6 - 12 มม. ติดกับโครงร่างเหล็กรูปพรรณ ที่มีความหนา 1.2 - 3.2 มม. โดยไม่ต้องใช้สว่านไฟฟ้าเจาะนำ
- ออกแบบให้มีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนำ ทำงานง่าย กลิ้งยวบียง และสามารถเจาะเหล็กได้อย่างรวดเร็ว แบบมีปีก ออกแบบมาให้สามารถคว้านเนื้อแผ่นได้
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผลิตแบบ Galvanized กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน ทำให้ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง (Box)	500	เบอร์ 7 ยาว 32 มม. No.7 Length 32 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม.

SCG Needle Point Screw 23 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ใช้ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่มีความหนา 3.5 – 8 มม. กับโครงร่างเหล็ก เบอร์ 26 – 21 หนา 0.45 – 0.88 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะนำ

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผลิตแบบ Galvanized กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน ทำให้ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง (Box)	500	เบอร์ 6 ยาว 23 มม. No.6 Length 23 mm

หัวปลีอกยิงฝ้า เอสซีจี

SCG Drywall Screw Setter



- ใช้งานร่วมกับตะปูเกลียวยึดฝ้า เอสซีจี ปลายสว่าน 18 มม. สำหรับงานติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 – 6 มม. ให้ออกมาสวยงาม ผิวงานเรียบเนียน
- หัวแบบฝังจนได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับตะปูเกลียวยึดฝ้า เอสซีจี ปลายสว่าน 18 มม. ช่วยให้หัวตะปูเกลียวฝังจนในระ-ะพอเหมาะ
- ป้องกันงานได้ง่าย ใช้งานสะดวก รวดเร็วกว่ากัน เพียงสวมแทนดอกสว่านก็สามารถใช้ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดได้ทันที

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง (Box)	1	50 มม. 50 mm

อุปกรณ์สำหรับเก็บงานรอยต่อระหว่างแผ่น

SCG Accessories For Finishing Work



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
หลอด (Tube)	1	310 มม. 310 ml

กาวยาโพสิยูรีเทน เอสซีจี

SCG Smartboard Polyurethane Sealant

กาวยาโพสิยูรีเทน เอสซีจี สำหรับ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด


- ใช้สำหรับอุดรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน และรอยต่อขนาดใหญ่ กว้าง มีความยืดหยุ่นดีสูง เหมาะกับงานฝ้าเพดาน, ฝ้าผนัง และพื้น ที่มีการติดตั้งแบบวันร่อง
- กนทาน ทุกสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ทนน้ำอคริลิก 100% กับได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อสี

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนัง

SCG Accessories for Wall

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Accessories for Fiber Cement Wall

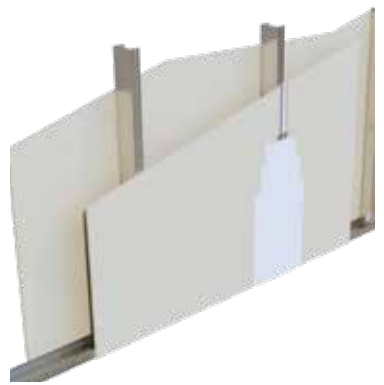

อุปกรณ์สำหรับโครงสร้างผนัง

SCG Accessories for Wall Structure



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ท่อน (Piece)	1	3 เมตร 3 m

โครงกลวงไอซ์ ซี74, ยู76 เอสซีจี
SCG Galvanized Frame C74, U76

โครงกลวงไอซ์ ซี74, ยู76 เอสซีจี สำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

- เหล็กหนา แข็งแรง ปลอดภัย โดยผลิตตามมาตรฐาน มอก.863 - 2532 และมีความหนาเต็มขนาด 0.55 มม.
- ประหยัด หนักกว่าโครง 45,47 มม. โดยไม่ต้องเสริมโครงบริเวณรอยต่อของผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ช่วยลดเวลาและค่าแรงในการติดตั้ง
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วย Hot Dip Galvanized Steel Z22 ที่มีชั้นเคลือบกันสนิมที่หนาเป็นพิเศษทำให้ทนสนิมได้ยากเหมาะสำหรับสภาพความชื้นสูงในเมืองไทย

อุปกรณ์สำหรับเก็บงานรอยต่อระหว่างแผ่น

SCG Accessories for finishing work



ปูนฉาบสมาร์ตจอยท์ เอสซีจี
SCG Plaster Joint polymer Compound

ปูนฉาบสมาร์ตจอยท์ เอสซีจี สำหรับฉาบรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ร่องขอบลาด และเก็บหัวตะปูเกลียวหรือความเรียบรอยบนผิวแผ่น ก้อนกาสิ

- สิกลมลกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และติดทนเมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป
- รับแรงกระแทกได้มากกว่า แข็งแรงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป
- ทำงานง่าย ได้มาตรฐาน ประหยัดต้นทุน และเวลา มีสีกลให้คงส่วนผสมจากถุง ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้นก่อนฉาบ

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ถุง (Bag)	1	20 กก. 20 Kg



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง (Box)	500	เบอร์ 6 ยาว 10 มม. No.6 Length 10 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลมยาว 10 มม.
SCG Needle Point Screw 10 mm.

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม สำหรับยึดโครงกลวงไอซ์ C49, C62, C74, C92, U51, U64, U76 และ U94

- สามารถยึดเกาะกับโครงกลวงไอซ์ ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มม.
- ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก ป้องกันสนิมได้ยาวนาน



ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ เอสซีจี
SCG Plaster Joint Compound

ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ เอสซีจี สมาร์ทบอร์ด สำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

- เนื้อปูนละเอียด ไม่เป็นเม็ด ผสมง่าย หนืดวาว สก๊อตและเรียบ
- ไม่ล่อนเกาะ ไม่แตกร้าว ลอกล่อน หรือยุบตัว เพราะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง
- จัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้ง่าย

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ถุง (Bag)	1	25 กก. 25 Kg



กาวโพลียูรีเทน เอสซีจี
SCG Smartboard Polyurethane Sealant

กาวโพลียูรีเทน เอสซีจี สำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

- ใช้สำหรับอุดรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน และรอยต่อขนาดใหญ่ กว้าง มีความยืดหยุ่นตัวสูง เหมาะกับงานฝ้าเพดาน, ฝ้าผนัง และพื้น ที่มีการติดตั้งแบบเว้นร่อง
- ทนทาน ทุกสภาวะอากาศ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอก ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- รั้วซึมของน้ำ กาสีน้ำอะคริลิก 100% ทับได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงสี

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
หลอด (Tube)	1	310 มล. 310 ml

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Accessories for Fiber Cement Wood Plank



อุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนังภายใน และผนังภายนอก

SCG Accessories for Internal of External Wall

ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี ยาว 23 มม.
SCG Needle Point Screw 23 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม. ใช้ยึดกับโครงร่างเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24หนา 0.55 มม. โดยไม่ต้องเจาะนำ

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผลิตชุบ Galvanized กันสนิมด้วยวิธี Mechanical Coating Class 2 หนาถึง 25 ไมครอน ทำให้ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	500	เบอร์ 6 ยาว 23 มม. No.6 Length 23 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม.
SCG Self Drilling Screw with Wings 28.5 mm



ตะปูเกลียวปลายสว่านปีกยาว เอสซีจี ยาว 28.5 มม. ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ กับโครงร่างโลหะ หนา 0.55 - 3.20 มม. โดยไม่ต้องเจาะนำ

- ทำงานง่าย เพราะมีปลายสว่านพิเศษ ทำให้สามารถเจาะเหล็กได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเจาะสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ป้องกันสนิมได้ยาวนาน ทนทานรับน้ำหนักได้

- ผลิตจากเหล็กชุบ Galvanized คุณภาพดี กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน มีปีกพิเศษช่วยคว้านเนื้อแผ่น เพื่อให้ครีบทองเรียบเนียน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	เบอร์ 7 ยาว 28.5 มม. No.7 Length 28.5 mm

โครงกัลวาไนซ์ ซี-ไลน์ เอสซีจี
SCG C-Line



โครงซี-ไลน์ เอสซีจี โครงสร้างโลหะ ใช้สำหรับการติดตั้งไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ บนผนังก่ออิฐหรือผนังก่ออิฐฉาบปูน เพื่อปรับผนังให้ตรงราบ

- ติดตั้งได้แบบสนิทไม่กระดิดและมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักการยึดเกาะของไม้ไฟ
- สะดวกในการใช้งาน แข็งแรง สวยงามขอบผนังเรียบเนียน
- ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบชุบร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) กันสนิม

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ท่อน Piece	1	0.55 x 300 มม. 0.55 x 300 mm



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กระป๋อง Can	1	3.5 กก. 3.5 Kg

สีรองพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
SCG Acrylic Primer Paint for Fiber Cement

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ เกรดสีเหมือนไม้จริง ทนต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กระป๋อง Can	1	3 กก. 3 Kg

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
SCG Acrylic Paint for Fiber Cement

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เกรดสีเหมือนไม้จริง ทนต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนังอิฐ หรือผนังปรับปรุงที่ฉาบปูนแล้ว

SCG Accessories for Brick or Cement Wall



ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.

SCG Self Drilling Screw 13 mm

ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. สำหรับยึดโครงซีลายน์กับแบร็กเก็ต

• ออกแบบให้มีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนำ ทำงานง่าย ทนแรงดึงสูง และสามารถเจาะเหล็กได้อย่างรวดเร็ว

• หัวหมุน ออกแบบให้ใช้งานในลักษณะทั่วไป โดยหัวตะปูจะไม่ฝังจนทะลุผิวหน้า มีความแข็งแรงกับการใช้งานได้ดีเยี่ยม

• ปลอดภัย ทนทาน และสวยงาม ป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า เพราะเคลือบผิวด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไมครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	500	10-16 x 13 มม., 10-16 x 13 mm



โครงกลวงโลหะ ซี-ลายน์ เอสซีจี

SCG C-Line

• โครงสร้างโลหะ-ไม้ฝาที่ใช้สำหรับการติดตั้งไม้ฝาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ บนผนังก่ออิฐหรือผนังก่ออิฐฉาบปูนเพื่อปรับปรุงผนังให้เรียบร้อย

• ติดตั้งไม้ฝาได้แบบสนิทไม่กระดกและมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักการยึดเกาะของไม้ฝาได้

• สะดวกในการใช้งาน แข็งแรง สวยงามของผนังไม้ฝา ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบชุบร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) กันสนิม

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ก่อน Piece	1	0.55 x 300 มม., 0.55 x 300 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม.

SCG Self Drilling Screw with Wings 28.5 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. สำหรับยึดไม้ฝา กับ โครงสร้างโลหะหนา 0.55 - 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะนำ

• มีปีกพิเศษ ช่วยคว้านเนื้อแผ่นเพื่อให้ครีบหัวจับเรียบเนียน

• ผลิตจากเหล็กชุบ Galvanized คุณภาพดี กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไมครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	เบอร์ 7 ยาว 28.5 มม., No.7 Length 28.5 mm



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

SCG Acrylic Sealant

เป็นอะคริลิกซิลแลนซ์ชนิดใช้สำหรับงานก่อสร้าง ใช้ยาแนวรอยต่อ, อุดรอยหัวตะปูได้ทั้งไม้ฝาสังเคราะห์ และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทนต่อความร้อนความชื้นได้ดี ทาสีทับได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
หลอด Tube	1	310 มล., 310 ml



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.

SCG Needle Point Screw 38 mm

ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 38 มม. สำหรับยึดยึดแบร็กเก็ตกับไม้ฝา เข้ากับผนังก่ออิฐ

• ใช้ร่วมกับพลาสติกยึดแบร็กเก็ตกับไม้ฝาได้อย่างปลอดภัย ทนทาน และสวยงาม

• ป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า เพราะเคลือบผิวด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไมครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	7-19 x 38 มม., 7-19 x 38 mm



พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.

SCG Plastic plug 37 mm

• แข็งแรง ทนทาน ไม่ทอนออกง่าย และไม่หมุนตามตะปูเกลียว สามารถฝังในผนังก่ออิฐได้ดี

• ผลิตจากพลาสติกไนลอน (Nylon) คุณภาพสูง ทำให้ติดตั้งตรงได้ระดับ สวยงาม ทนทาน และแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ต่างจากพลาสติกทั่วไป

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	37 มม., 37 mm



สีรองพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี

SCG Acrylic Primer Paint for Fiber Cement

สีรองพื้นอะคริลิก 100% สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และรอยขัดฉาบให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กระป๋อง Can	1	3.5 กก., 3.5 Kg



แบร็กเก็ตยึดโครงซี-ลายน์ ไม้ฝา เอสซีจี

SCG Bracket For C-Line

• สำหรับยึดโครงซี-ลายน์ไม้ฝา เอสซีจี เข้ากับผนังก่ออิฐ โดยใช้ร่วมกับ พุกพลาสติกและตะปูเกลียวยึดแบร็กเก็ตกับไม้ฝา เพื่อยึดแบร็กเก็ตเข้ากับผนังก่ออิฐ

• แข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักของโครงซี-ลายน์ และใช้งานร่วมกับในการติดตั้งผนังไม้ฝาได้เป็นอย่างดี

• ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบชุบร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) กันสนิม

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
ห่อ Pack	60	30 x 140 x 0.7 มม., 30 x 140 x 0.7 mm



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี

SCG Acrylic Paint for Fiber Cement

สีย้อมอะคริลิก 100% สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เวดสีเหมือนไม้จริง ทนต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กระป๋อง Can	1	3 กก., 3 Kg

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้สังเคราะห์อื่นๆ

SCG Accessories for Internal or External Wall



สำหรับไม้เชิงชาย (ปั้นลม) หรือไม้ปิดกันนกสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Screw and Accessories For Fascia Board




ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม.
SCG Self Drilling Screw with Wings 28.5 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. ใช้สำหรับยึด ไม้หรือเหล็กเข้ากับปลายจันทัน

- มีปีกพิเศษ ช่วยคว้านเนื้อไม้เพื่อให้ครีบหัวจันทันเรียบเนียน
- ผลิตจากเหล็กชุบ Galvanized คุณภาพดี กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	เบอร์ 7 ยาว 28.5 มม. No.7 Length 28.5 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.
SCG Needle Point Screw 38 mm

ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 38 มม. ใช้สำหรับยึดไม้เชิงชาย มีขนาดหน้ากว้าง 6 กับ 8 นิ้ว กับโครงไม้

- ป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า เพราะ เคลือบผิวด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	7-19 x 38 มม. 7-19 x 38 mm

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้ระแนง หรือไม้มอบสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Screw and Accessories for Eaves Liner



ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี ยาว 23 มม.
SCG Needle Point Screw 23 mm

ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 23 มม ใช้ยึดกับโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หน้า 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะนำ

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผลิตชุบ Galvanized กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไครอน ทำให้ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	เบอร์ 6 ยาว 23 มม. No.6 Length 23 mm



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม.
SCG Self Drilling Screw with Wings 28.5 mm


ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. ใช้สำหรับยึด ไม้หรือเหล็ก เข้ากับปลายจันทัน

- มีปีกพิเศษ ช่วยคว้านเนื้อไม้เพื่อให้ครีบหัวจันทันเรียบเนียน
- ผลิตจากเหล็กชุบ Galvanized คุณภาพดี กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไครอน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	250	เบอร์ 7 ยาว 28.5 มม. No.7 Length 28.5 mm

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้รั้ว หรือไม้บังตาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Screw and Accessories for Fence or Shading Plank



ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก 32 มม.
SCG Self Drilling Wing Screw 32 mm


ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. หัวฝังจม ใช้ยึดกับ โครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง

- ออกแบบให้มีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนำ ทำงานง่าย เกลียวแข็งแรงและสามารถเจาะเหล็กได้อย่างรวดเร็ว แบบมีปีก ออกแบบปีกให้สามารถคว้านเนื้อไม้ได้
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผลิตชุบ Galvanized กันสนิม ด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 นานถึง 25 ไครอน ทำให้ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	500	เบอร์ 7 ยาว 32 มม. No.7 Length 32 mm

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

SCG Accessories for Floor Wood Plank Application

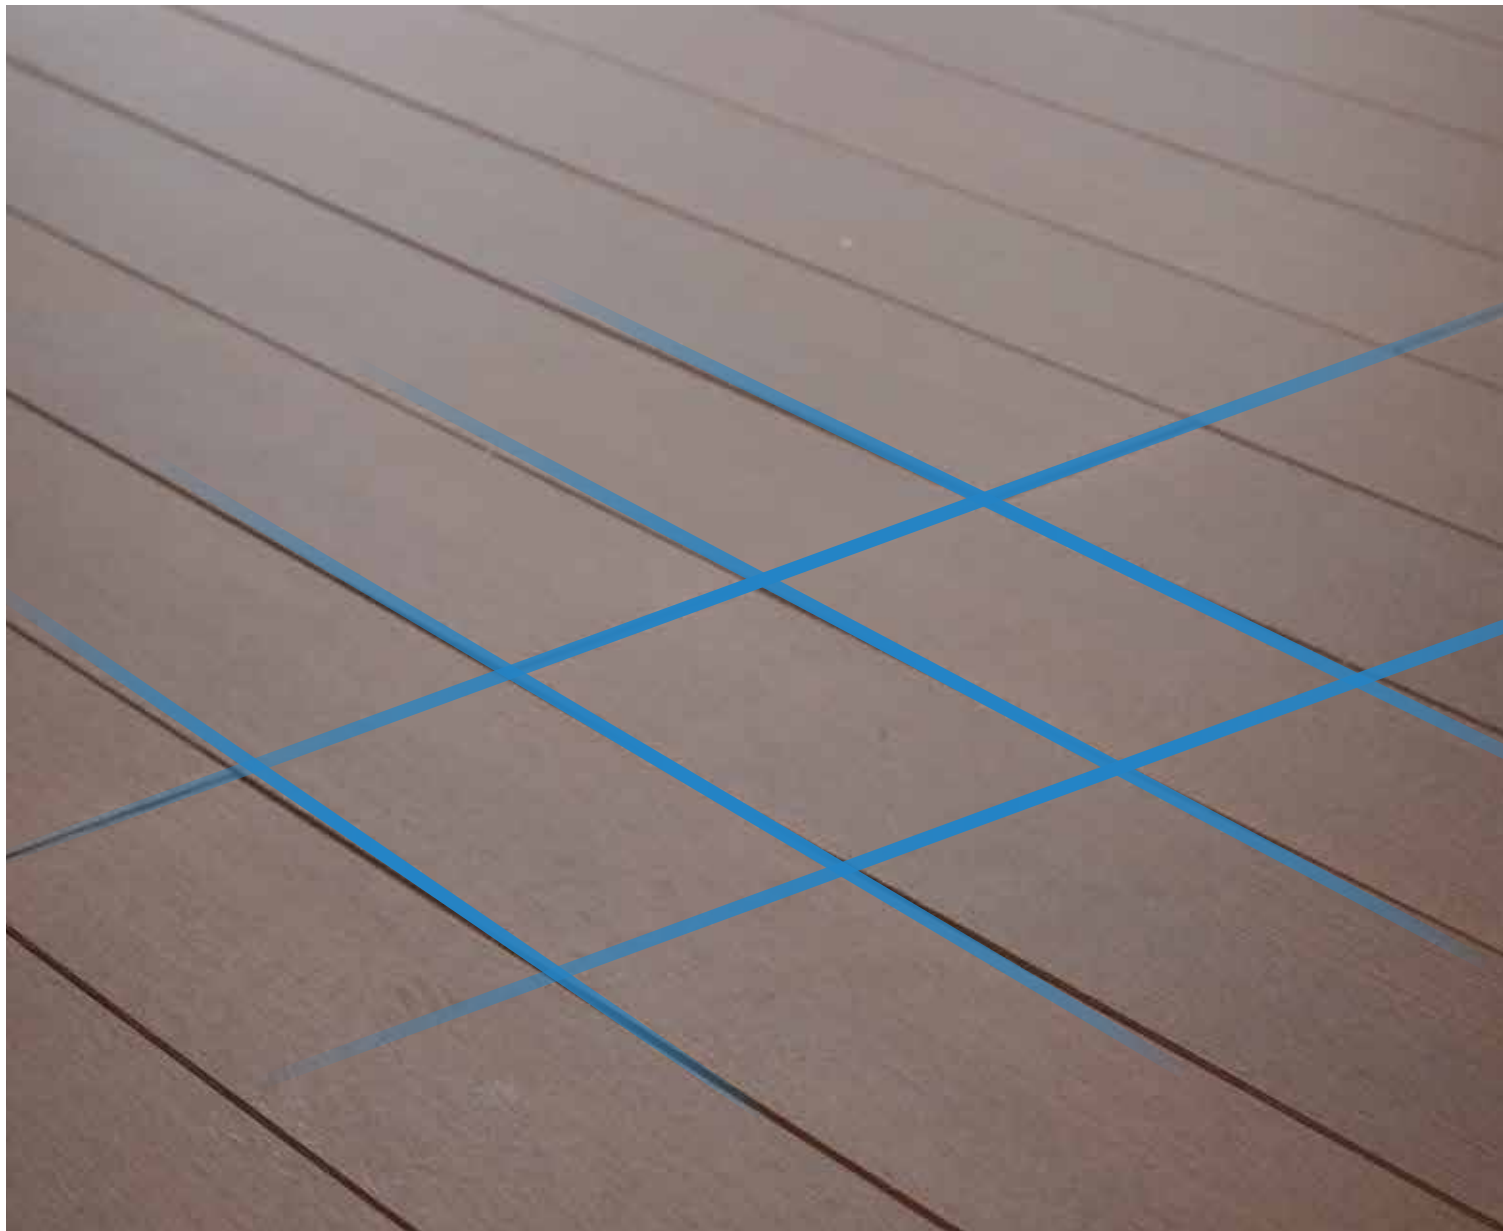

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์

SCG Accessories for Floor



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กล่อง Box	50	ที-คลิปและตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม.

ชุดคลิปล็อก ที - คลิป เอสซีจี

SCG T - Clip Lock

ชุดคลิปล็อก ที - คลิป เอสซีจี ใช้สำหรับติดตั้งพื้นตกแต่ง รุ่น ที-คลิป ใช้สำหรับยึดแผ่นไม้เข้าตรงกับเหล็ก และยังยึดด้วยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร์ปลายสว่านยาว 13 มม.



หน่วย (Unit)	จำนวนต่อหน่วย (Pcs)	ขนาด (Size)
กระป๋อง Can	1	3.6 กก และ 1 กก. 3.6 Kg and 1 Kg

สีย้อมไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี

SCG Acrylic Floor Paint for Floor Fiber Cement

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เด็ดสีเหมือนไม้จริง ทนต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกว่าสูตรทั่วไป



CW-OT-D-C021/6708

คำเตือน

- อุปกรณ์เพื่อใช้ติดตั้งกับฝ้า ผนัง หรือแผ่นรองวัสดุเท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง
- ห้ามรับประทุน หรือน้ำหนัก และไม่ควรสุดคมผู้ที่เกิดจากการเจียร เจาะ หรือขัดผลิตกันที่ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการทอเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ สำหรับฝ้า ผนัง และพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เท่านั้น ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgsmartliving.com

All Content, design, and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center : 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, Line ID : @scgbrand