

กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี

SCG VENTILATION TILE

กระเบื้องระบายความร้อนใต้ถองหลังคา


“ สวยอย่างมีดีไซน์ ช่วยระบายความร้อนใต้ถองหลังคา ”

กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี

SCG Ventilation Tile

กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี สวยอย่างมีดีไซน์เหมาะกับบ้านหลายสไตล์ใช้พร้อมกับฝ้าระบายอากาศ ทำหน้าที่เป็นระบบระบายความร้อนธรรมชาติ ช่วยลดความร้อนสะสมในโรงหลังคาซึ่งเป็นด่านชั้นแรกในการป้องกันความร้อน โดยมีการออกแบบที่มีระบบระบายความร้อนและป้องกันรังสีภายในตัว ด้วยนวัตกรรมจาก เอสซีจี

ด้วยการติดตั้ง กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี ถูกพัฒนา และคิดค้นด้วยนวัตกรรมการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ติดตั้งพร้อมฝ้าระบายอากาศ ช่วยระบายความร้อนใต้โรงหลังคา ทำให้ใต้โรงหลังคามีการระบายความร้อนโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยทำให้บ้านเย็นลงพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม

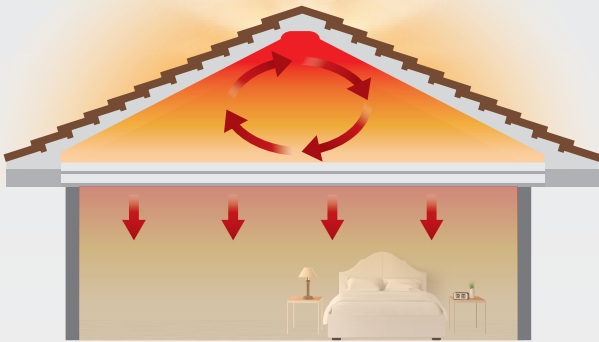

ภาพก่อนติดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



ภาพการทำงานของกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี ใช้พร้อมกับฝ้าระบายอากาศ ทำหน้าที่เป็นระบบระบายความร้อนธรรมชาติ ช่วยระบายความร้อนใต้โรงหลังคา ทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าวและเย็นลงได้ถึง 2 องศา* ตามหลักการระบายอากาศด้วยความร้อนจะดันตัวสูงขึ้นและระบายออกผ่านช่องลมของกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี อากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ผ่านฝ้าระบายอากาศที่มีช่องลมเพื่อให้เกิดลมเข้าออก* (Cross Ventilation และอากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูงเสมอ (Stack Ventilation) ทำให้อากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่

*กระเบื้องระบายอากาศสามารถช่วยลดอุณหภูมิใต้โรงหลังคาได้ถึง 2 องศาเมื่อใช้กับฝ้าระบายอากาศตลอดแนว โดยผลการทดลองได้จำลองจากบ้านขนาด 32 ตรม. และมีลมพัดหลังคาตลอดเวลา โดยผลของอุณหภูมิที่ลดลงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแบบบ้าน และสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป



ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะความร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น และลมธรรมชาติที่ช่วยระบายความร้อนเข้าออกจากใต้โรงหลังคา




มั่นใจในคุณภาพ ไม่ร้อนซึม เพราะได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับหลังคา เอสซีจี โดยเฉพาะ

กระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี


- กระเบื้องระบายอากาศ 1 แผ่นต่อ 10 ตรม. ติดตั้งพร้อมฝ้าระบายอากาศเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการระบายอากาศใต้โรงหลังคา
- สามารถติดตั้งในจำนวนที่เหมาะสมตามความสวยงามของหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์ร้อนอื่นๆ เสริมได้เช่นกัน
- พร้อมกันตะแกรงกันน้ำ
- กัดร่องเส้นรางกับร่อง**
- ความชันของหลังคาที่เหมาะสม 25 - 40 องศา

**ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เหมาะสมสำหรับหลังคาเอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น และหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทิงและเพรสทิง สลิม


หลังคา เอสซีจี รุ่นต่างๆ ที่สามารถติดตั้งร่วมกับกระเบื้องระบายอากาศได้




หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น




หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก




หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น นิวสโตน



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิง และเพรสทิง สลิม



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ลอนอลาบาน่า



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ลอนอินจูเรียน



ข้อควรระวัง

- ใช้ติดตั้งร่วมกับกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี เท่านั้น
- ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งชุดกระเบื้องระบายอากาศอย่างเคร่งครัด
- ขณะปฏิบัติงานบนหลังคา ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ห้ามโยนกระเบื้องระบายอากาศ และควรวางเก็บในที่ร่ม
- ควรศึกษาคู่มือติดตั้งกระเบื้องหลังคาและตรวจสอบให้เป็นฉบับปัจจุบัน

R-SMKMC14016

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited

PATENTED

เอทีสิทธิบัตร 95751
เอทีสิทธิบัตร 71302
เอทีสิทธิบัตร 22653



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญการว | เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand