

RUSTIC

(series)

makes **UNIQUE**

ดีไซน์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร สะท้อนความเป็นตัวคุณ

ผนัง และระแนงตกแต่ง

เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



RUSTIC

(series)

makes **UNIQUE**

สร้างเอกลักษณ์งานดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นตัวคุณ ด้วยวัสดุตกแต่ง **เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก** วัสดุทดแทนไม้ที่ สวย ให้อารมณ์ไม้จริง ด้วย


- ลายเส้นชัดลึกเป็นเส้นยาว แม้กาสีแล้วยังเห็นลายเส้นไม้ชัดเจน
- ใช้ตกแต่งได้ทั้งผนังและฝ้าสามารถรวมสเปซเป็นหนึ่งเดียว

ให้คุณสามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์ สร้างเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน



ผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

ผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

- เซาะร่องสวยมีดีไซน์รูปคางหมู  รูปแบบเฉพาะของเอสซีจี เดคคอร์ งานสวยประณีต ลดคราบสะสม
- ใช้ทำผนังตกแต่งภายนอกหรือภายในบ้าน




ขนาด กว้าง x ยาว xหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
23.6 x 300 x 1	9.4	1.54

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

- แตกต่างด้วยขอบแผ่นลมนุ่ม ให้อารมณ์อบอุ่นสวยงาม มีมิติยิ่งขึ้น
- ใช้ตกแต่งผนังภายนอกบ้าน (รุ่นหนา 8 มม.) งานสวยไม่ต้องต่อแผ่น
- ผนัง และฝ้าภายในบ้าน (รุ่นหนา 6 มม.)



ขนาด กว้าง x ยาว xหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
120 x 240 x 0.6	25.69	0.35
120 x 280 x 0.8	40.1	0.30



ระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

ระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก



- งานประณีตสวย ด้วยดีไซน์ลวดลุ่มทั้งสองด้าน
- ใช้ทำฝ้าชายคา หรือทำรั้วระแนงบังตา



ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
7.5x300x0.8	2.7	4.44

การติดตั้งผนังและระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

การติดตั้งผนังบังใบ เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

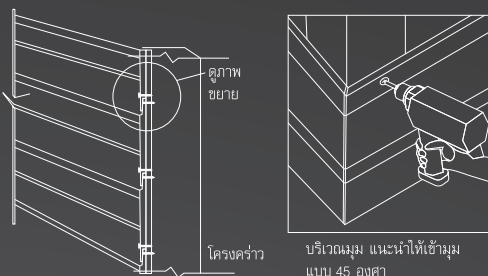

ติดตั้งโดยเริ่มจากแผ่นล่างสุด หันด้านบังใบขึ้นด้านบน ยึดตะปูห่างจากขอบด้านบนประมาณ 12 มม.


- สำหรับโครงกวางในซี ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.
- สำหรับโครงเหล็กรูปพรรณ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 28.5 มม.
- สำหรับผนังคอนกรีต ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.

วางแผ่นต่อไปด้านบน โดยวางทับเหนือร่องของแผ่นล่าง ในกรณีพื้นที่ภายนอกที่มีแรงลมมากกว่า แนะนำให้ยึดสลักที่ห่างจากปลายแผ่นด้านล่างอย่างน้อย 3 ซม.

รอยต่อแผ่นและการข้ามมุม แนะนำตัด 45 องศา เว้นร่อง 2-3 มม. ยาแนวด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี กรณีผนังใช้ภายนอก ให้ใช้กาว PU ยาแนวป้องกันน้ำรัซึมด้วย รวมถึงแผ่นสนุดควรรัด flashing ป้องกันน้ำรัซึมเข้าผนังทางด้านบนด้วย


- หมายเหตุ
- การใช้งานภายนอก ควรติดตั้งแผ่นเมมเบรนกันน้ำเข้ากับโครง ก่อนติดตั้งผนังบังใบด้วย
 - การติดตั้งแผ่นล่างสุด ควรใช้แผ่นเมมเบรนกันน้ำด้านล่าง เพื่อไม่ให้บริเวณบังใบเกิดความเสียหายขณะติดตั้ง

การติดตั้งผนังสปรังบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

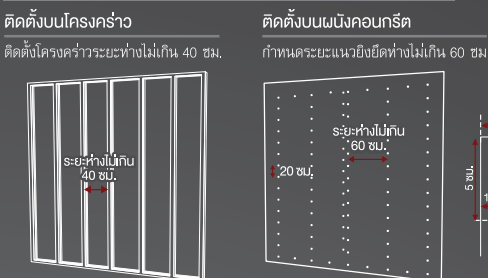


โครงคร่าวกวางในซี ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็ก ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 32 มม. ในกรณีที่ผนังคอนกรีต ให้ยึดด้วยทุกพลาสติก 37 มม. ร่วมกับตะปูเกลียว 38 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม. แล้วยาแนวด้วยกาวโพลียูรีเทน

การติดตั้งฝ้าสปรังบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

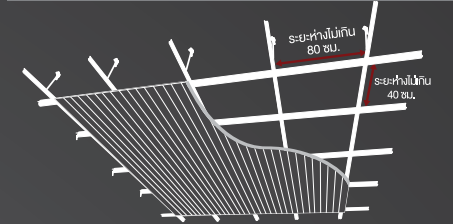

ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวซอยระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โครงคร่าวกวางในซีให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 32 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม. แล้วยาแนวด้วยกาวโพลียูรีเทน

การติดตั้งระแนงตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

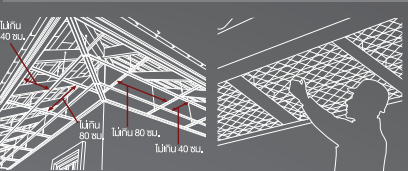


ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวซอย ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.

ก่อนติดตั้งให้ระแนง ควรตัดตาข่ายหรือมุ้งกันแมลงเข้ามาภายในบ้าน

สำหรับโครงกวางในซี ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.

สำหรับโครงเหล็ก ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก 28.5 มม. ระยะยึดห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. ยึดตะปูทุก ระยะโครงคร่าว ติดตั้งแผ่นต่อไปโดยเว้นร่องระหว่างแผ่นประมาณ 1 ซม.

การเก็บงานหัวสลัก

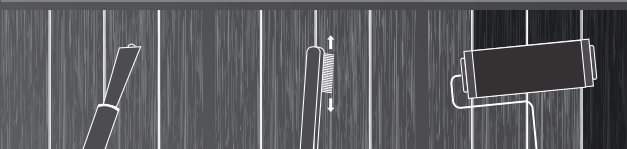

ทำความสะอาดบริเวณหัวตะปู จากนั้นใช้อะคริลิกฟิลเลอร์หรือวอลพัตตีในการเก็บงาน 1-2 รอบ ทั้งนี้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 3 ซัด ตกแต่งให้สวยงาม

ในกรณีที่ต้องการให้เกิดสายเส้น แนะนำให้ใช้แปรงทองเหลือง บริเวณหัวตะปูเกลียวตามทิศทางของสายเส้นจนหมดเป็นลาย

ทาสีรองพื้น 1 รอบและสีจริง 1-2 รอบ โดยใช้สีน้ำอะคริลิก 100% หรือสีอิมโม่โพไซเออร์เมนต์



คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นฝ้า ผนัง เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดฝุ่นที่เกิดจากการตัดเจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการกองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เอสซีซี เดคคอร์ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C004/6402

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



SCG ROOFING CENTER
Subsidiary of SCG BSI



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome