



ไม้สังเคราะห์และบอร์ด

ซูเปอร์ซัน



ทนทาน



คุ้มค่า



ปลวกไม่กิน



ไม้สังเคราะห์และบอร์ด ซูเปอร์ซัน
เป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ มีคุณสมบัติ
แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องปลวก
ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน



จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และหาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป



ไม้สังเคราะห์และบอร์ด ซูเปอร์ซัน

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ซูเปอร์ซัน

ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

รุ่น	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ขอบเรียบ	0.4	60 x 240	8.7	เรียบ	ซีเมนต์	ขอบเรียบ	0.69
	0.4	120 x 120	8.7				0.69
	0.4	120 x 240	17.4				0.35
	0.6	120 x 240	26.1				0.35
	0.8	120 x 240	34.8				0.35
	1.5	120 x 240	65.3				0.35
	2.0	120 x 240	87				0.35

ฝ้าตากแต่ง ซูเปอร์ซัน

บ้านเย็น ทนทาน ปลวกไม่กิน

รุ่น	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ลายไม้ ระบายอากาศ	0.4	60 x 120	4.9	ลายไม้	ซีเมนต์	ขอบเรียบ	1.38
ลายไม้			5				

ไม้เชิงชาย ซูเปอร์ซัน

ทนทาน สวย ไม่บิดงอ

สินค้า	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้เชิงชาย	1.6	15 x 300	9.8	เรียบ	ซีเมนต์	ลอน 1 ด้าน	0.33
		20 x 300	13.1				0.33
		15 x 400	14.2				0.25
		20 x 400	19				0.25

ไม้ฝา ซูเปอร์ซัน

ทนทาน สีสวยเหมือนไม้จริง

สินค้า	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ฝา	0.8	15 x 300	5.4	ลายไม้	ซีเมนต์แดงตะวัน	ไม่ลอน	2.7
		20 x 300	7.2				1.9

ไม้ระแนง ซูเปอร์ซัน

ทนทาน ตรงได้แนว

สินค้า	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้ระแนง	0.8	7.5 x 300	2.7	เรียบ	ซีเมนต์แดงตะวัน	ลอน 2 ด้าน	4.44

ไม้มอบ ซูเปอร์ซัน

ทนทาน ตรงได้แนว

สินค้า	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้มอบ	0.8	5 x 300	1.7	เรียบ	ซีเมนต์	ลอน 1 ด้าน	0.33

ไม้พื้น ซูเปอร์ซัน

สวยงาม ทนทาน แข็งแรง

สินค้า	ความหนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	สี	ลักษณะขอบรูปหน้าตัด	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้พื้น	2.5	10 x 300	11.3	ลายไม้	รองพื้น	ลอน 2 ด้าน	3.33
		15 x 300	16.9				2.22
		20 x 300	22.6				1.66

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ ซูเปอร์ซัน


สีแดงตะวัน

สวยงามเป็นธรรมชาติ

น้ำหนักสุทธิ 1 กก.



การกองเก็บ

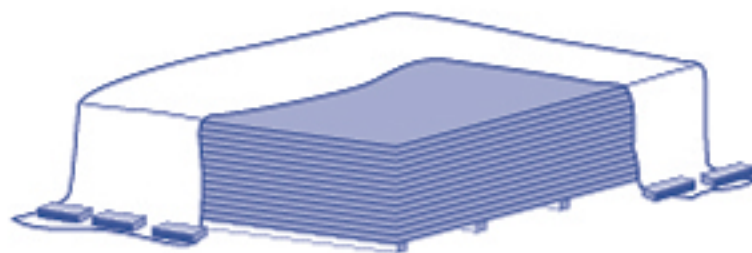

1. ให้กองเก็บไม้สังเคราะห์ และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ ซูเปอร์ซัน ในที่ร่ม พื้นเรียบและแห้ง โดยวางบนพาเลท หรือใช้ไม้ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว วางห่างกัน 60 ซม. รองที่พื้นก่อนรองวัสดุ
2. ไม่ควรกองไม้สังเคราะห์ ซูเปอร์ซัน สูงเกินกว่า 1.5 เมตร และต้องจัดแนวกองให้ได้ตั้ง เพื่อป้องกันการล้ม

คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เเจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์และบอร์ด ซูเปอร์ซัน ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป