



ไม้พื้น ยูนิกซ์



สินค้าคุณภาพโดย



SCG
DISTRIBUTION & RETAIL



ทางเลือกที่ใช้ ในสไตล์ที่ชอบ

ไม้พื้นคุณภาพได้มาตรฐานจากยูนิทซ์ หลากหลาย
ทั้งวัสดุและดีไซน์ เหมาะกับการใช้งานในทุกมุมของ
บ้านคุณ สะท้อนความเป็นตัวตนและสไตล์ที่คุณชอบ
ให้ยูนิทซ์คือทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบ้านคุณ



ไม้พื้น SPC



พื้นลดแรงกระแทก (SAF)



ไม้พื้นลามิเนต



ไม้พื้น SPC IXPE UNIX
Amber 3.0 (SPIX115)



ไม้พื้น SPC

ไม้พื้น SPC ยูนิคซ์ วัสดุมีส่วนผสมของ PVC บริสุทธิ์ ผสมหินเพื่อเสริมความทนทาน แข็งแรงและความคงทนของผิวหน้า ด้วย UV Coating พร้อมเสริมด้วยชั้น Wear Layer เป็นชั้นฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน มีลวดลายสี และผิวสัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติเสมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกอบอุ่นสวยงามจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ภายในบ้านและภายในอาคาร ไม้พื้น SPC เข้าได้กับการออกแบบทุกสไตล์ สามารถปูบนพื้นบ้านใหม่หรือปูทับวัสดุเดิมได้



ทนต่อรอยขีดข่วน



ทนต่อน้ำ



ทนต่อปลวก



ดูดซับเสียง



รีไซเคิลได้ 100%



สัมผัสสบาย



ป้องกันแบคทีเรีย



ไม้พื้น SPC UNIX
Sand Oak (SP104)

ไม้พื้น SPC (4 mm)

ขนาดสินค้า
4.0 x 183 x 1220 มม.

น้ำหนักต่อกล่อง
18.0 กก.

จำนวนแผ่น / กล่อง
10 แผ่น

ตารางเมตร / กล่อง
2.2326 ตร.ม.



SP112
Light Grey
Oak

SP108
Grey

SP106
Light Oak

SP110
White sand
Oak

SP114
Bone

SP113
Breathe

SP104
Sand Oak

SP115
Golden


SP111
Brown Oak

SP102
Dark Oak

ไม้พื้น SPC (4 mm)

Size 18.3 x 122.0 cm.

Thickness : 4.0 mm 10 Pcs / Box
Wear Layer : 0.3 mm 2.2326 M² / Box

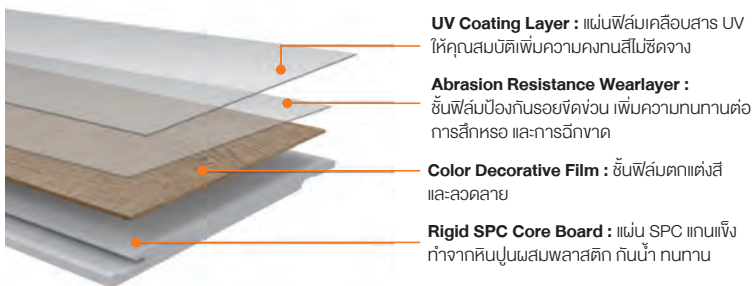

UV Coating Layer : แผ่นฟิล์มเคลือบสาร UV ให้คุณสมบัติเพิ่มความคงทนสีไม่ซีดจาง

Abrasion Resistance Wearlayer : ชั้นฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีและการฉีกขาด

Color Decorative Film : ชั้นฟิล์มตกแต่งสีและลวดลาย

Rigid SPC Core Board : แผ่น SPC แกนแข็ง ทำจากหินปูนผสมพลาสติก กันน้ำ ทนทาน



ไม้พื้น SPC UNIX
Brown Oak (SP111)

Technical Specifications	Units	Test Method (SPC)	Specifications (SPC)
• Total thickness	mm	ISO 24346	4 mm
• Thickness wear layer	mm	ISO 24346	0.3 mm
• Dimensional stability to heat	%	ISO 23999	< 0.15 %
• Curling after expose to heat	mm	ISO 23999	< 1 mm
• Dimensional variations after change in relative humidity	mm	EN13329	Long side < 0.9 mm Short side < 0.9 mm
• Residual indentation	mm	ISO 24343-1	< 0.1 mm
• Abrasion resistance		EN 660-2	Wear group = T Abrasion class = 23 , 31
• Color fastness	Grade	ISO 105-B02	Grade 6
• Locking strength	kN/m	ISO 10582	Long side: fmax > 1.5 kN/m Short side: fmax > 1.5 kN/m
• Gab after installation	mm	ISO 10582	Avg < 0.15 mm
• Slip resistance	R value	DIN 51130	R10
• Castor chair		EN 425	Pass
• Resistance to staining		ISO 26987	0 (not affected)
• Reaction to fire	Grade	EN 13501-1	Bfl-s1
• French VOC regulation	Class	ISO 16000	emissions class level : A+





ไม้พื้น SPC IXPE UNIX
Timeless 1.0 (SPIX119)

ไม้พื้น SPC IXPE (5 mm)

ขนาดสินค้า
5.0 x 183 x 1220 มม.

น้ำหนักต่อกล่อง
18.5 กก.

จำนวนแผ่น / กล่อง
10 แผ่น

ตารางเมตร / กล่อง
2.2326 ตร.ม.



SPIX121
Amber 1.0



SPIX111
Amber 2.0



SPIX115
Amber 3.0



SPIX119
Timeless 1.0



SPIX102
Timeless 2.0



SPIX117
Urban 2.0




โฟม IXPE มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ลามไฟ
กันความร้อน ความชื้น ซึมซับเสียงได้ดี

ไม้พื้น SPC IXPE (5 mm)

Size 18.3 x 122.0 cm.

Thickness : 5.0 mm 10 Pcs / Box

Wear Layer : 0.3 mm 2.2326 M² / Box

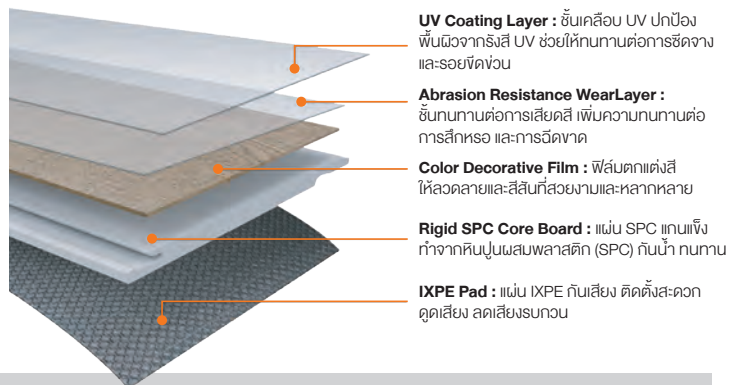

ไม้พื้น SPC IXPE UNIX
Timeless 2.0 (SPIX102)

Technical Specifications	Units	Test Method (SPC IXPE)	Specifications (SPC IXPE)
• Total thickness	mm	ISO 24346	5 mm
• Thickness wear layer	mm	ISO 24346	0.3 mm
• Dimensional stability to heat	%	ISO 23999	< 0.15 %
• Curling after expose to heat	mm	ISO 23999	< 1 mm
• Dimensional variations after change in relative humidity	mm	EN13329	Long side < 0.9 mm Short side < 0.9 mm
• Residual indentation	mm	ISO 24343-1	< 0.1 mm
• Abrasion resistance		EN 660-2	Wear group = T Abrasion class = 23 , 31
• Color fastness	Grade	ISO 105-B02	Grade 6
• Locking strength	kN/m	ISO 10582	Long side: fmax > 1.5 kN/m Short side: fmax > 1.5 kN/m
• Gab after installation	mm	ISO 10582	Avg < 0.15 mm
• Slip resistance	R value	DIN 51130	R10
• Castor chair		EN 425	Pass
• Resistance to staining		ISO 26987	0 (not affected)
• Reaction to fire	Grade	EN 13501-1	Bfl-s1
• French VOC regulation	Class	ISO 16000	emissions class level : A+





พื้น SAF UNIX
อัลติเมต ไอศไดรอนโต 542



พื้นลดแรงกระแทก SAF

Shock Absorption Floor

พื้นลดแรงกระแทก (SAF) ยูนิกซ์ รองรับการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างแท้จริง ด้วยนวัตกรรมที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บเนื่องจากการหกล้มกระแทกพื้น เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการล้มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ สมอ และ การควบคุมการทรงตัว รวมถึงยังรองรับสำหรับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้อีกด้วย



ทนต่อน้ำ



พื้นผิวไม่ลื่น



ทำความสะอาดง่าย



สัมผัสสบาย



ดูดซับเสียง



ติดตั้งง่าย



ลวดลายเสมือนไม้



พื้น SAF UNIX
อัลติเมต ไอ้คโตรอนโต 593

พื้นลดแรงกระแทก (SAF) รุ่น อัลติเมต

ขนาด (ม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก.)
2 x 30	2.6	112
2 x 10	2.6	37



ไอ้คโตรอนโต 593



ไอ้คโตรอนโต 542





ไอ้คโตรอนโต 592

พื้นลดแรงกระแทก (SAF) รุ่น อัลติเมต

Size 2 x 30 m. / 2 x 10 m.


Thickness : 2.6 mm

Wear Layer : 0.35 mm

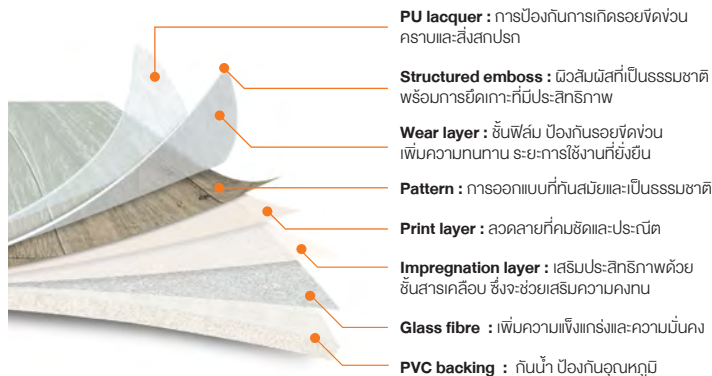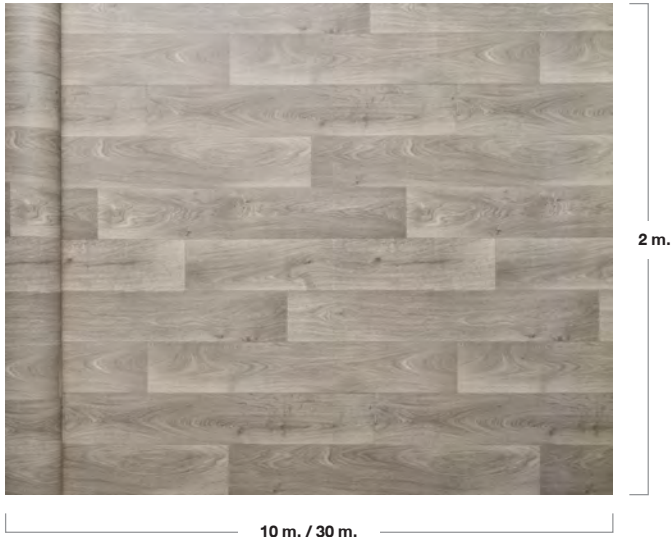

Technical Specifications	Units	Test Method (SAF)	Specifications (SAF)
• Total thickness	mm	ISO 24346	2.6 mm
• Thickness wear layer	mm	ISO 24340	0.35 mm
• Mass per unit area	kg/m ²	ISO 23997	1.7 kg/m ²
• Residual indentation	mm	ISO 24343-1	< 0.2 mm
• Dimensional stability to heat	%	BS EN ISO 23999	< 0.40 %
• Slip resistance dry	R value	DIN 51130	R11
• Slip resistance wet	R value	DIN 51130	R11
• Reaction to fire	Grade	EN 13501-1	Cfl-S1
• Acoustical insulation	dB	ISO 717	18 dB
• Resistance to household chemicals		EN ISO 26987	Very good
• French VOC regulations	Class	ISO 16000	emissions class level : A+



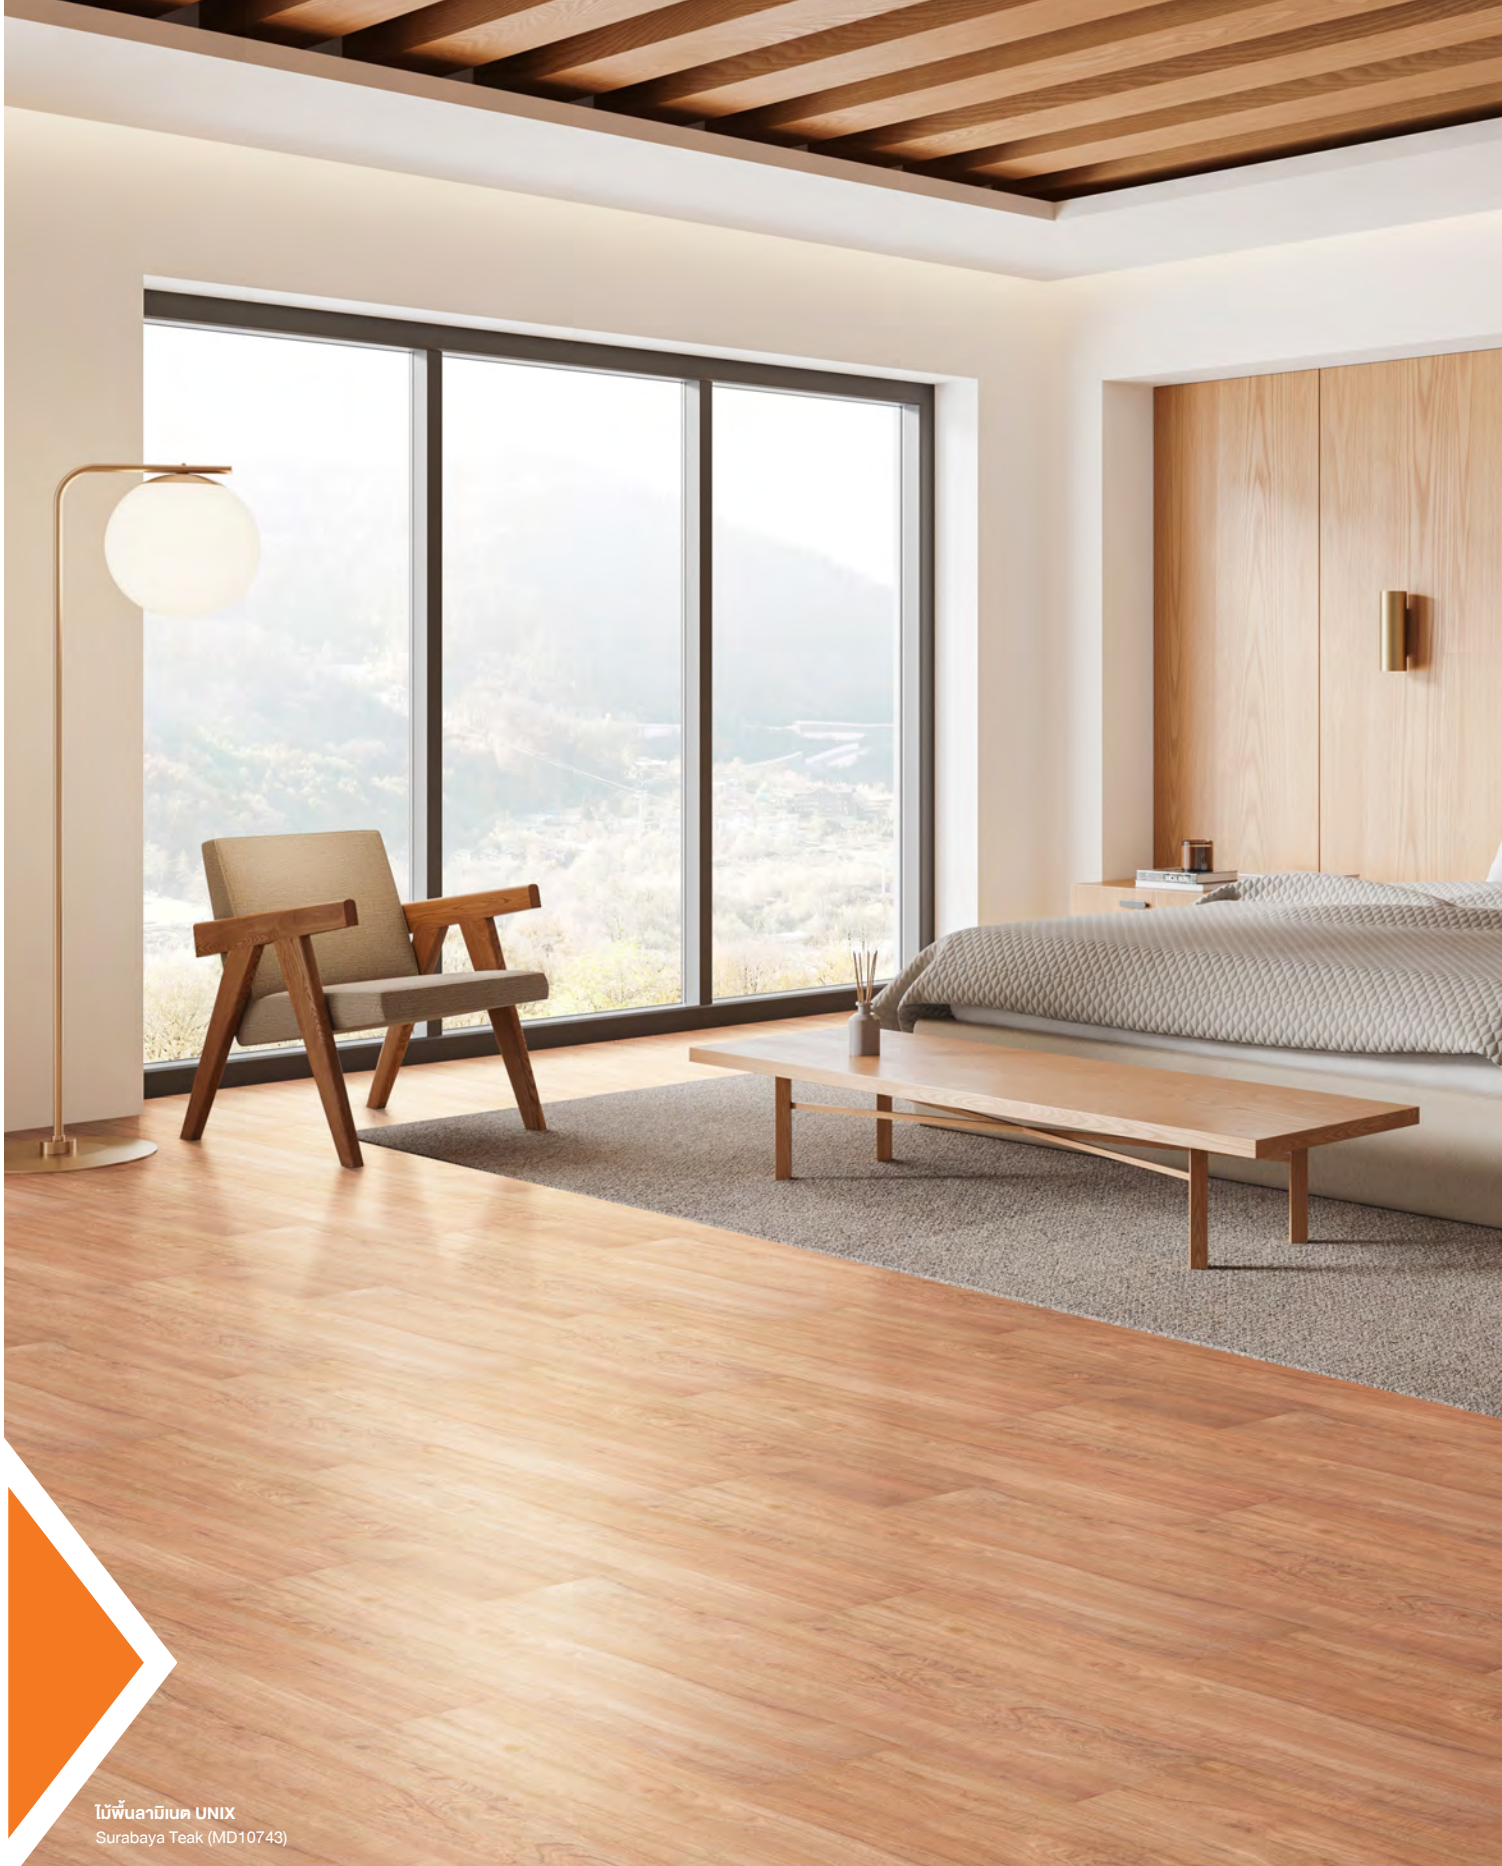

ไม้พื้นลามิเนต UNIX
Surabaya Teak (MD10743)



ไม้พื้น ลามิเนต

ไม้พื้นลามิเนต ยูนิทซ์ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยนำไม้มาบดละเอียดจนเป็นเส้นใยแล้วนำมาผสมเรซินอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อแรงกดทับ เป็นพื้นไม้ที่แข็งแรง มีความทนทานสูง ทั้งยังมีการเคลือบผิวหน้าด้วย Overlaying Film ป้องกันการขีดข่วน และแรงกดกระแทกทุกชนิด สีไม่ซีดจาง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย



ทนต่อ
รอยขีดข่วน



ทนต่อ
ล้อเลื่อน



ไม่มีสารเคมี
ที่เป็นอันตราย



ทนทานต่อ
แสงแดด



ทนทานต่อ
ความร้อน




กันไหม้
จากก้นบุหรี่




ลวดลาย
เสมือนไม้




ไม้พื้นลามิเนต (8 mm)

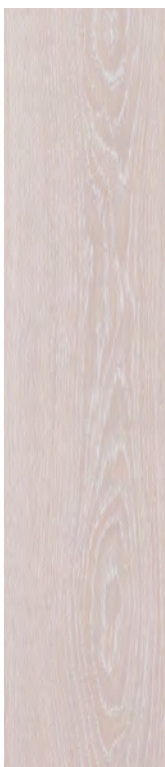


MD10625
Grey Oak Plank

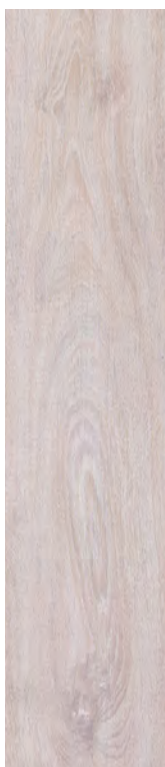

MD10623
Light Grey Oak

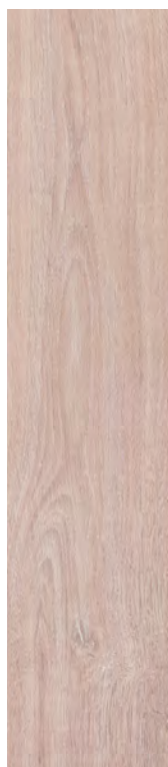


MD10617
White Oak

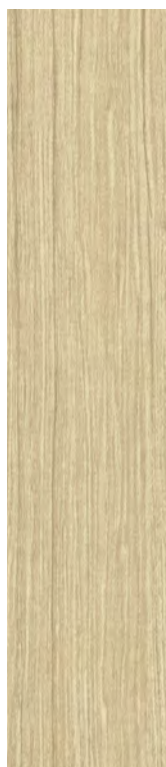


MD10748
Light Teak



MD10732
Teak All Over

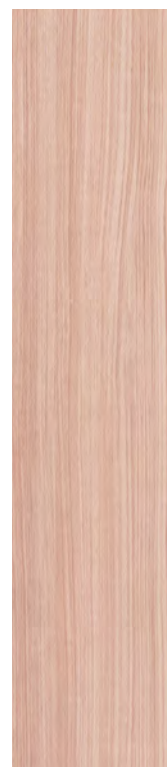

MD1078
Siam Teak

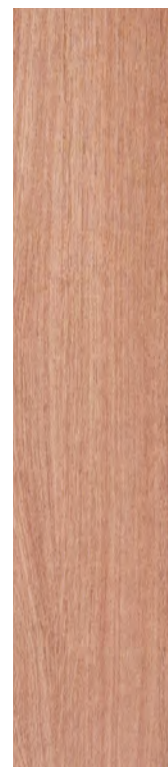

MD1064-7
Rise Oak




ไม้พื้นลามิเนต UNIX
Sumatra Teak (MD10722)

ขนาดสินค้า
8 x 192 x 1205 มม.

น้ำหนัก / กล่อง
13 กก.

จำนวนแผ่น / กล่อง
8 แผ่น


ตารางเมตร / กล่อง
1.85 ตร.ม.

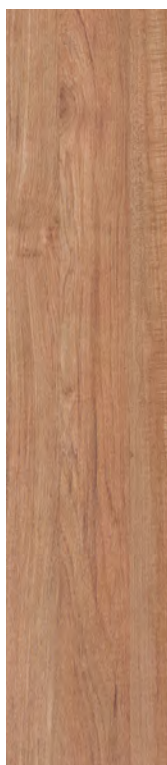


MD10743
Surabaya Teak



MD1072
Versailles

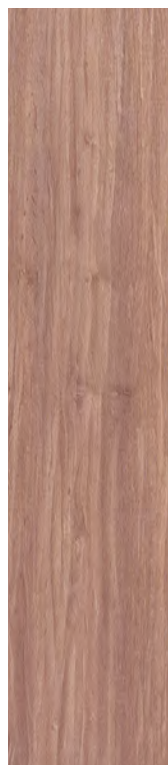


MD1067
Canyonbarn Oak

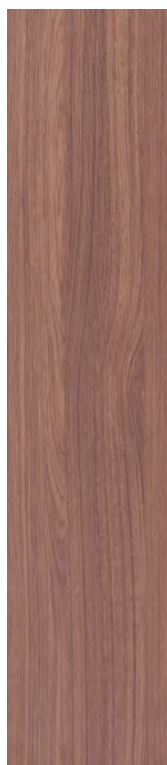


MD10722
Sumatra Teak



MD3078
Teak Schiff

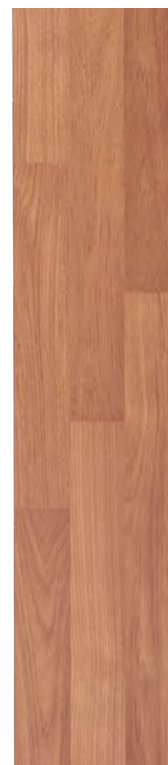

MD3073
Teak Select

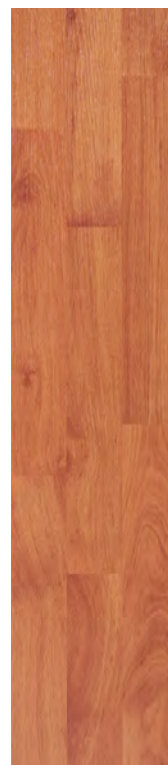

MD3011
Fragrant



ไม้พื้นลามิเนต UNIX
Surabaya Teak (MD10743)


ไม้พื้นลามิเนต (12 mm)

ขนาดสินค้า
12 x 193 x 1205 มม.

น้ำหนักต่อกล่อง
16 กก.

จำนวนแผ่น / กล่อง
7 แผ่น


ตารางเมตร / กล่อง
1.62 ตร.ม.

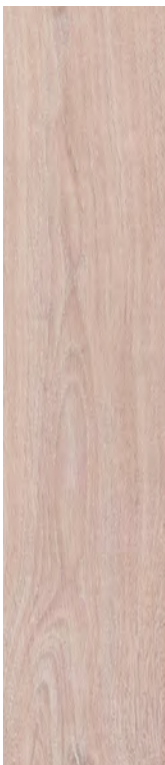


MD10617
White Oak




MD1078
Siam Teak

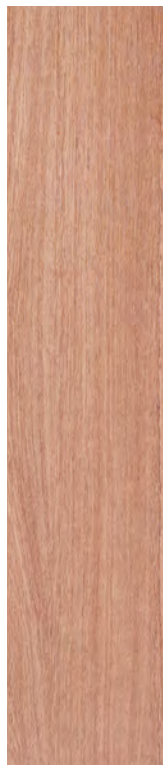


MD1064-7
Rise Oak

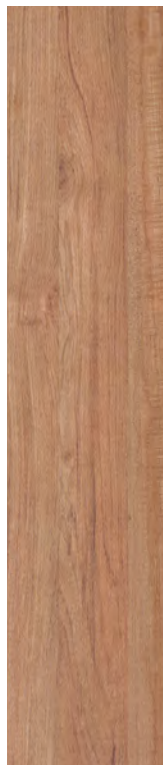


MD10743
Surabaya Teak

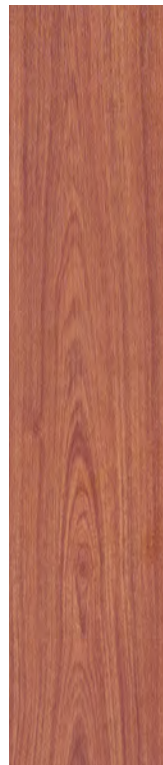

MD1072
Versailles

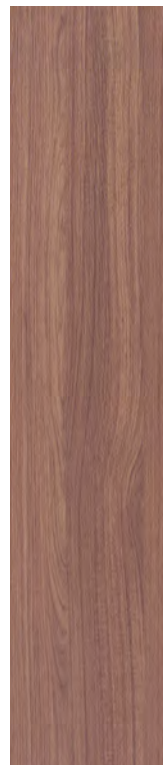

MD10722
Sumatra Teak

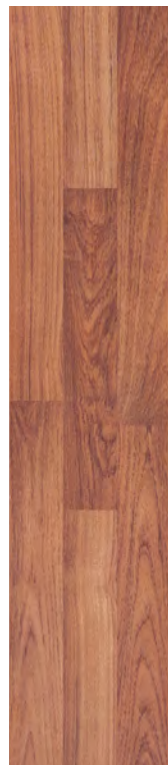

MD3078
Teak Schiff

ไม้พื้นลามิเนต

• ไม้พื้นลามิเนต (8 mm)

Size : 19.2 x 120.5 cm.

Thickness : 8.0 mm

8 Pcs / Box

1.85 M² / Box


• ไม้พื้นลามิเนต (12 mm)

Size : 19.3 x 120.5 cm.

Thickness : 12.0 mm

7 Pcs / Box

1.62 M² / Box

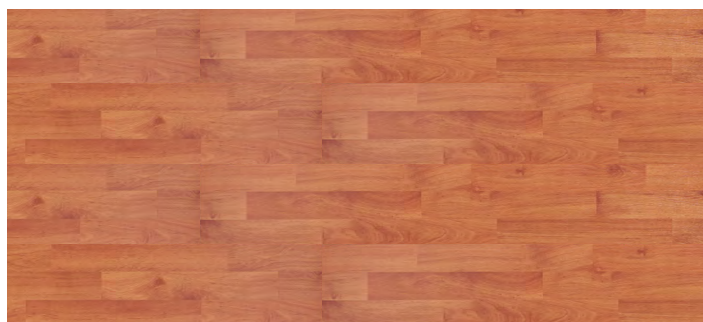


Overlaying Firm

Decorative Paper

HDF Board

Balancing Firm

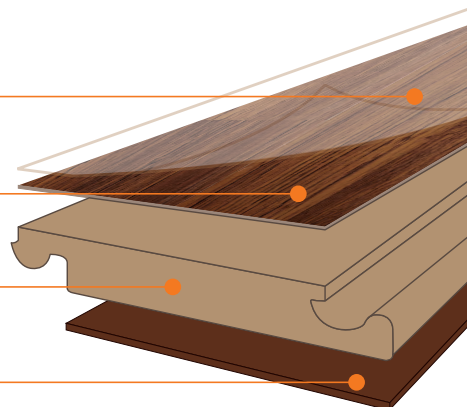

ไม้พื้นลามิเนต UNIX
Fragrant (MD3011)

Specifications

UNIX Laminate (8 mm)

UNIX Laminate (12 mm)

• Size (mm)	8 x 192 x 1205	12 x 193 x 1205
• Package	8 Pcs / Box , 1.85 Sq.m , 13 kg.	7 Pcs / Box , 1.62 Sq.m , 16 kg.
• Surface	Wood Grain Emboss	Wood Grain Emboss
• Locking	Arch Lock (Click)	Arch Lock (Click)
• Standard	EN 13329 (Product)	EN 13329 (Product)
• Application	Usage : Residential - Light Commercial Use	Usage : Residential - Light Commercial Use
• Design	Random Pattern  Brick Pattern 	Random Pattern  Brick Pattern 
• Grade	AC3 - E2	AC3 - E2
• Warranty	10 Years (Light Commercial Use) AC3 - E2	10 Years (Light Commercial Use) AC3 - E2

Flooring Accessories

สำหรับไม้พื้น ยูนิกซ์



บัวเชิงผนัง (Cover Base)

ใช้สำหรับงานภายใน ช่วยปิดช่องว่างรอยต่อบริเวณขอบพื้นไม้กับผนังให้เรียบเสมอกัน เสริมความเรียบร้อยสวยงามและป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ



บัวขอบเก็บขอบ (Edging)

ใช้สำหรับเก็บขอบปิดรอยต่อระหว่างพื้น ช่วยเก็บงานปูพื้นให้เรียบร้อยและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดได้อีกด้วย



บัวจบระดับเดียวกัน (Joint or T-Moulding)

ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างพื้นไม้กับผิวพื้นไม้ที่แตกต่างกันหรือพื้นผิวอื่น เช่น พรม แต่มีระดับความสูงต่ำที่เท่ากัน



บัวจบต่างระดับ (Transition)

ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างพื้นที่ 2 พื้น ที่มีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากัน ใช้วัสดุแตกต่างกันหรือเหมือนกัน



จมูกบันได (Stair Nosing)

ใช้ขอบนูนบันไดเพื่อเก็บมุมของบันได โดยใช้เชื่อมที่ตัวลูกนอนของบันได



ครอบฉาก (Angle Cover)

ใช้สำหรับปิดขอบพื้นบริเวณที่เป็นมุมฉาก ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน นิยมใช้กับมุมพื้นต่างระดับ หรือมุมบันไดเพื่อเก็บขอบให้ดูเรียบร้อย



ไม้พื้น SPC IXPE UNIX
Amber 2.0 (SPIX111)




ไม้พื้น SPC UNIX
Light Oak (SP106)

สีอุปกรณ์ไม้พื้น SPC และไม้พื้นลามิเนต




#114




#304




#337




#302




#307




#429



#025



#308



#035




ไม้พื้น SPC UNIX
Light Grey Oak (SP112)

Pattern สำหรับไม้พื้น ยูนิคซ์


ไม้พื้น SPC และไม้พื้นลามิเนต สามารถเลือกวิธีการปูได้ถึง 3 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์และลักษณะของบ้านแต่ละหลังได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ในการคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งจำเป็นต้องมีการเผื่อพื้นที่สำหรับเศษวัสดุเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแพทเทิร์นการติดตั้งและขนาดพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และสวยงามตามที่ต้องการ



Random Pattern

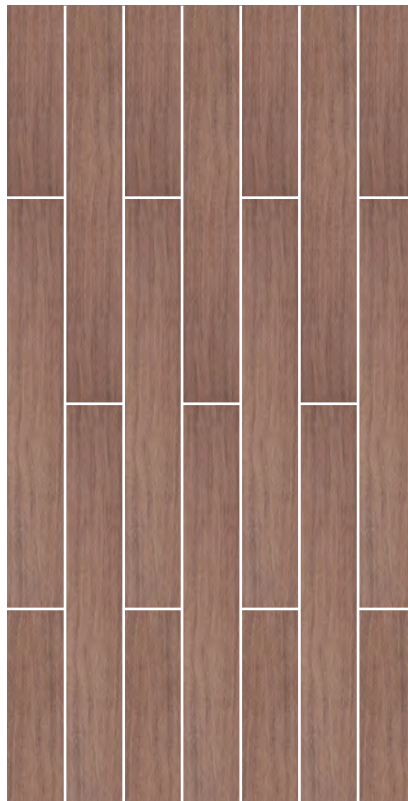

1:2 Pattern

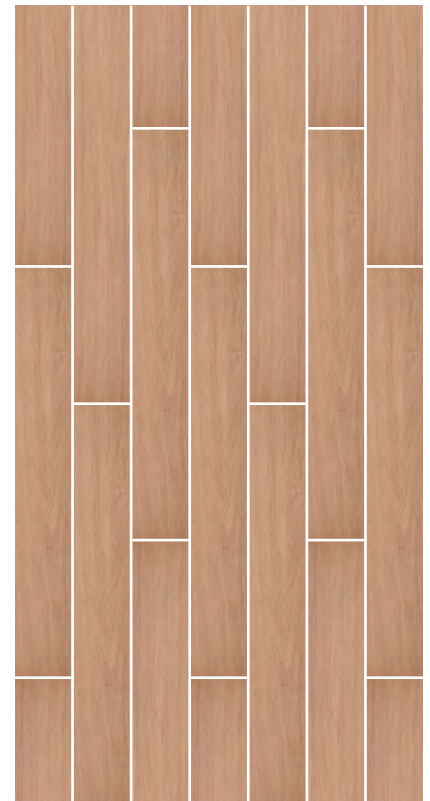

1:3 Pattern



UNiX

คุณภาพครบ งบลงตัว

สินค้าคุณภาพโดย



SCG
DISTRIBUTION & RETAIL

ไม้พื้น ยูนิกซ์



ทางเลือกที่ใช้ ในสไตล์ที่ชอบ

สินค้าคุณภาพโดย



SCG
DISTRIBUTION & RETAIL

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ที่มีเครื่องหมาย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SCG Contact Center 02-586-2222
E-mail: contact@scg.com
LINE ID: @scghome



Facebook : UNIX



www.unix-space.com

