

เสือ มอร์ตาร์

คอนกรีตแห้ง 240 KSC

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานเทเสาเอ็น เททับหลัง เทพื้น
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป

- มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์คุณภาพสูงที่ได้สัดส่วนเหมาะสม
- สามารถใช้การผสมด้วยมือได้
- ลดปัญหาการผสมไม่ได้สัดส่วน

คุณสมบัติพิเศษ

- รับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc (EN12390)
- ใช้งานได้ง่ายเมื่อปูนไหลตัวได้ดี

วิธีการใช้งาน

- พรมคอนกรีตแห้งกับน้ำสะอาด ประมาณ 4.5-6 ลิตร ต่อคอนกรีตแห้ง 1 ถุง (50 กก.)
- กรณีใช้เครื่องมือผสม ให้เทน้ำลงไปประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณที่ใช้ เติมน้ำจนเต็มแล้วค่อยๆ เทคอนกรีตแห้งลงไปจนหมดถุง แล้วค่อยเติมน้ำที่เหลือ ให้พรมต่อไปจนเนื้อเข้ากันดี ให้ได้ความข้นเหลวพอเหมาะ

อุปกรณ์เสริม

- กราดหรือเหล็กแหลมกรีดลาย
- ไม่สามเหลี่ยมนขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- พื้นที่การใช้งาน 0.02 ลบ.ม./50 กก.

*ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ



การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

คำแนะนำ

- การใช้คอนกรีตแห้ง ห้ามแบ่งถุงพรมน้ำ ให้พรมเป็นถุงๆ ไป
- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการพรมมีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต จึงควรพรมในอัตราส่วนที่กำหนด
- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังพรมน้ำแล้ว
- ห้ามนำคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วมาพรมน้ำเพื่อใช้งานต่อ
- ไม่ควรพรมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ไม่ควรพรมน้ำจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

ข้อควรระวัง

- การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนพรมปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
- สีนํ้ามีไอโซซินสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นต้องมีวัสดุกันบัง
- ไม่ควรพรมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นต้องควรยกคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

TECHNICAL DATA



Dry Concrete (240 ksc)




Product Identity

- **Type:** Powder
- **Color:** Grey
- **Storage:** Keep in dry conditions and avoid moisture and water
- **Shelf Life:** up to 2 months.
- **Packaging:** 50 kg/bag

Application Data

- **Mixing (L/Bag):** 4.5-6.0
- **Pot Life (25°C):** 2 hrs.
- **Layer Thickness:** 10-15 mm.
- **Application:** For gut column, lintel, floor grouting
- **Temperature Range:** 20-40°C
- **Application Humidity:** min 50%

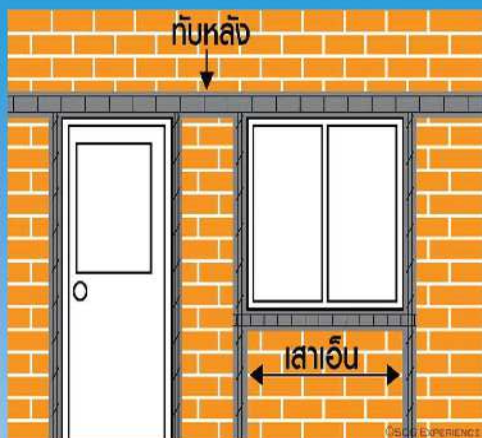

Test Data

	Standard	Spec.
Wet Property		
pH of mix	pH meter	~11
Slump	ASTM C143	10-15 cm
Dry Property		
Compressive Strength	EN 12390	
28 days		> 240 ksc