

5 จุดเสี่ยง ที่สัตว์เล็กมักเข้าไปอยู่อาศัย

ป้องกันด้วย...


ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animal Protection System

- ✓ ระบบช่วยป้องกันสัตว์เล็ก
เข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณที่ติดตั้ง

4 สันตะเกี

- ✓ แผ่นปิดครอบสันหลังคา/สันตะเกี
ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ใต้ครอบสันหลังคาและสันตะเกี




2 สันหลังคา



1 ครอบข้าง

- ✓ แผ่นปิดครอบข้าง
ใช้ปิดช่องว่างบริเวณครอบข้างบนลม
และกระเบื้องหลังคา



3 เองชาย

- ✓ แผ่นปิดเองชาย
ใช้ปิดช่องว่างบริเวณใต้ที่องกระเบื้องหลังคา
แนวเองชาย
สำหรับหลังคาอนุกรัด เอสซีจี รุ่นซีพีท
ลอน เซ็ชยูเนียน



5 ครอบปิดปลายตะเกี

- ✓ แผ่นปิดปลายสันตะเกี
ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ครอบปิดปลายตะเกี



คำเตือนและข้อควรระวัง

• ต้องติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ที่วัสดุประตออื่น • ไม่ป้องกันนกที่อพยพสัตว์ • ลอดโอกาสการเข้าไปของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก หนู ค้างคาว เป็นต้น • อุปกรณ์เสริมที่มีความเหมาะสม ต้องใช้ตามคำแนะนำของบริษัท • ห้ามรับประทານ หรือนำสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าเข้าปาก • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก • ในระหว่างการติดตั้ง ระวังอันตรายจากเศษเหล็ก เศษปูน ที่เกิดจากการเจาะติดร่วมกับหลังคา • คู่มือการติดตั้งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่า คู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีมันังให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

• ขณะติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกลงจากหลังคา
• ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาในขณะที่มีฝนตก หรือมีลมแรง หรือมีน้ำฟ้าคะนอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้งได้
• อุปกรณ์เสริมที่มีความเหมาะสม เมื่อแกะห่อหรือขณะติดตั้ง ต้องระมัดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งขณะทำงาน กรณีเกิดบาดแผลต้องรีบทำความสะอาด หากเป็นมากต้องรีบไปพบแพทย์
• ประสิทธิภาพของสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควรพิจารณาเลือกสินค้าก่อนใช้งาน


[R-SMKMC14008] | สงวนลิขสิทธิ์ในภาพของผลิตภัณฑ์เอสซีจี เนื่องจากเป็นการพิมพ์ การวิจารณ์หรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animal Protection System

ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก
เข้าไปสร้างความเสียหาย
บริเวณหลังคา

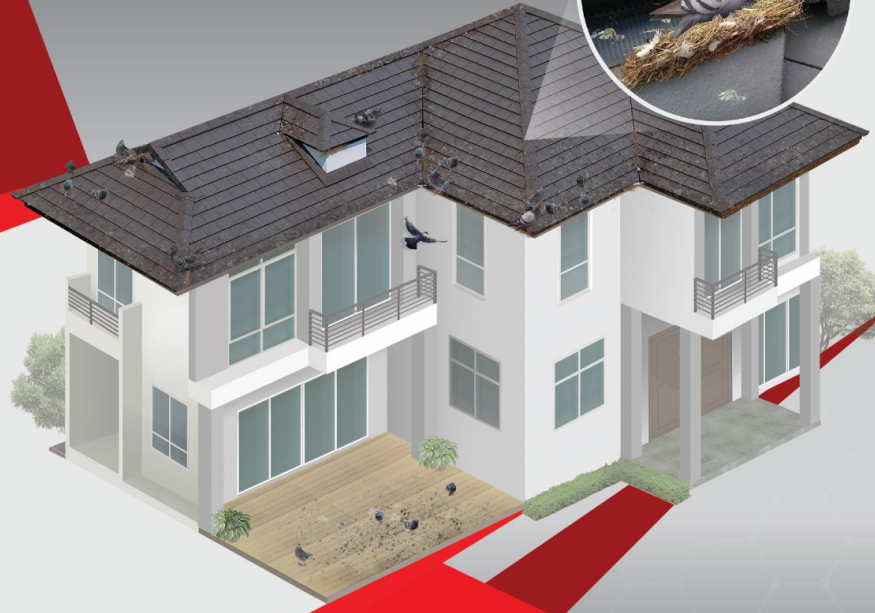

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome

ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี

คุณสมบัติพิเศษ

- ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี ผลิตจากพลาสติกโพลีพรอพิลีน (PP) เกรดพิเศษ เพิ่มสารป้องกันการลามไฟ และป้องกันรังสี UV (Polypropylene with Fire Retardant additive & UV Stabilizer)
- สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 105°C และไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 Class V2* อีกทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศ
- มีความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ขึ้นรา
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำหนักเบา

*UL 94 Class V2 มาตรฐานความปลอดภัยของ การติดไฟของวัสดุพลาสติก

การใช้งาน

ใช้ปิดช่องระหว่างคองและกระเบื้องหลังคา ในบริเวณที่ติดตั้ง เพื่อลดโอกาสการเข้าปี สร้างความเสียหายจากสัตว์ขนาดเล็ก




แผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	8 x 50 x 0.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูกลึงวอร์มหัว ปลายแหลม 18 มม. 30 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> • หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไฮดร่า • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นพรสทัง รุ่นเวสต์ไซด์ โมเดิร์น รุ่นเวสต์ไซด์ ไอเร็นทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น รุ่นเกรซ

วิธีการติดตั้ง



1 จัดเตรียมโครงหลังคา พร้อมติดตั้งไม้ฉนวนให้เรียบร้อย

2 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี โดยให้ฐานแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี สวมซ้อนกับไม้ฉนวนตลอดแนว และยึดด้วยตะปูกลึงวอร์มหัว ปลายแหลม 18 มม. แผ่นละ 3 ตัว

3 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี แผ่นต่อๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ติดระดับเดียวกันกับแผ่นแรก ให้ครอบคลุมตลอดแนวไม้ฉนวน

4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบคานตามวิธีการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



แผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเพี เอสซีจี



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	17 X 60 x 7 ซม.
บรรจุ	5 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูกลึงยี่สิบ ปลายส่วน เอสซีจี 13 มม. 15 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> • หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไฮดร่า • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นพรสทัง รุ่น เวสต์ไซด์ โมเดิร์น รุ่นเวสต์ไซด์ ไอเร็นทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น เกรซ รุ่นซิลิกา เกรฟ

วิธีการติดตั้ง



1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา และชุดอุปกรณ์ยึดครอบบนหลัง เอสซีจี ให้เรียบร้อย

2 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเพี เอสซีจี โดยวางให้แผ่นสันข้างข้างของแผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเพี เอสซีจี ทาบงับกัน (ตามรูป) ยึดด้วยตะปูกลึงยี่สิบ ปลายส่วน เอสซีจี 13 มม.

3 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเพี เอสซีจี แผ่นต่อๆ ไปโดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครอบคลุมสันหลังคา/สันตะเพี



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบคานตามวิธีการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

5 กรอบไม้ปิดสันหลังคา/สันตะเพี มีความยาวตามแนวสันหลังคา/สันตะเพี ที่ติดตั้ง ให้ยึดโครงยึดยึดครอบครอบตามแนวสันที่กำหนดกับกัน ไม้ฉนวน

แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี




วิธีการติดตั้ง



2 เพื่อให้แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดกันตาม ความกว้างของรางไม้ฉนวนเชิงชายตลอดแนว ด้วยน๊อตสกรูขนาดตามรายละเอียดและประเภทของ ติ่งแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สวมสันไม้ฉนวนเชิงชาย โดยสอดแทรกห่างกัน 4 จุดต่อ และให้ส่วนที่ยึดครอบครอบคานของสันไม้ฉนวนเชิงชาย


สำหรับกรณีติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี บนแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี ครอบให้ขอบแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี มีระยะห่างจากขอบไม้ฉนวนเชิงชาย 5 มิลลิเมตร ให้ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายได้ทันที



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	ลอน ลอนเอเลนาบาน 1.6 x 60 x 1.9 ซม. ลอน ลอนซีบูรูเรียน 1.6 x 60 x 1.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง
ใช้ได้กับ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค ลอนซีบูรูเรียน และลอนเอเลนาบาน

1 จัดเตรียมโครงหลังคา ติดตั้งแป ไม้ฉนวนเชิงชาย ไม้ฉนวนเชิงชายให้เรียบร้อย

สำหรับการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดตั้งแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี และแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้เรียบร้อย




3 ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี แผ่นต่อๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครอบคลุมตลอดแนวเชิงชาย




4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบคานตามวิธีการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



แผ่นปิดปลายสันตะเพี เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง




1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา และชุดอุปกรณ์ยึดครอบบนหลัง เอสซีจี ให้เรียบร้อย

2 ติดแผ่นปิดปลายสันตะเพี เอสซีจี โดยต้องดึงสายรัดให้ตึงตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม 8-10 ซม. (C-Line) ของชุดอุปกรณ์ยึดครอบบนหลัง เอสซีจี



3 ใช้มือดันด้านข้างให้จุดเชื่อมต่อสันตะเพีกับที่องกระเบื้อง และยึดยึดด้วยตะปูกลึงยี่สิบ ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม.



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบคานตามวิธีการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	13 x 13 x 16 ซม.
บรรจุ	4 ชิ้น/กล่อง พร้อมตะปูกลึงยี่สิบ ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม. 4 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> • หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไฮดร่า • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นพรสทัง รุ่นเวสต์ไซด์ ไอเร็นทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น รุ่นเกรซ รุ่นซิลิกา เกรฟ