


# ZOLIDwall V.2

## ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง

ความหนาผนัง 94 มม. ใช้ติดตั้งร่วมกับ  
วงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียมได้

### นวัตกรรมผนังภายในเพื่อบ้านคุณ

กั้นห้องสะดวก รวดเร็ว  
ไม่กระทบโครงสร้างเดิม  
ผนังเรียบเนียนสวย แข็งแรง แน่นทึบ  
กันเสียงได้ดีกว่าผนังอิฐมวลเบา

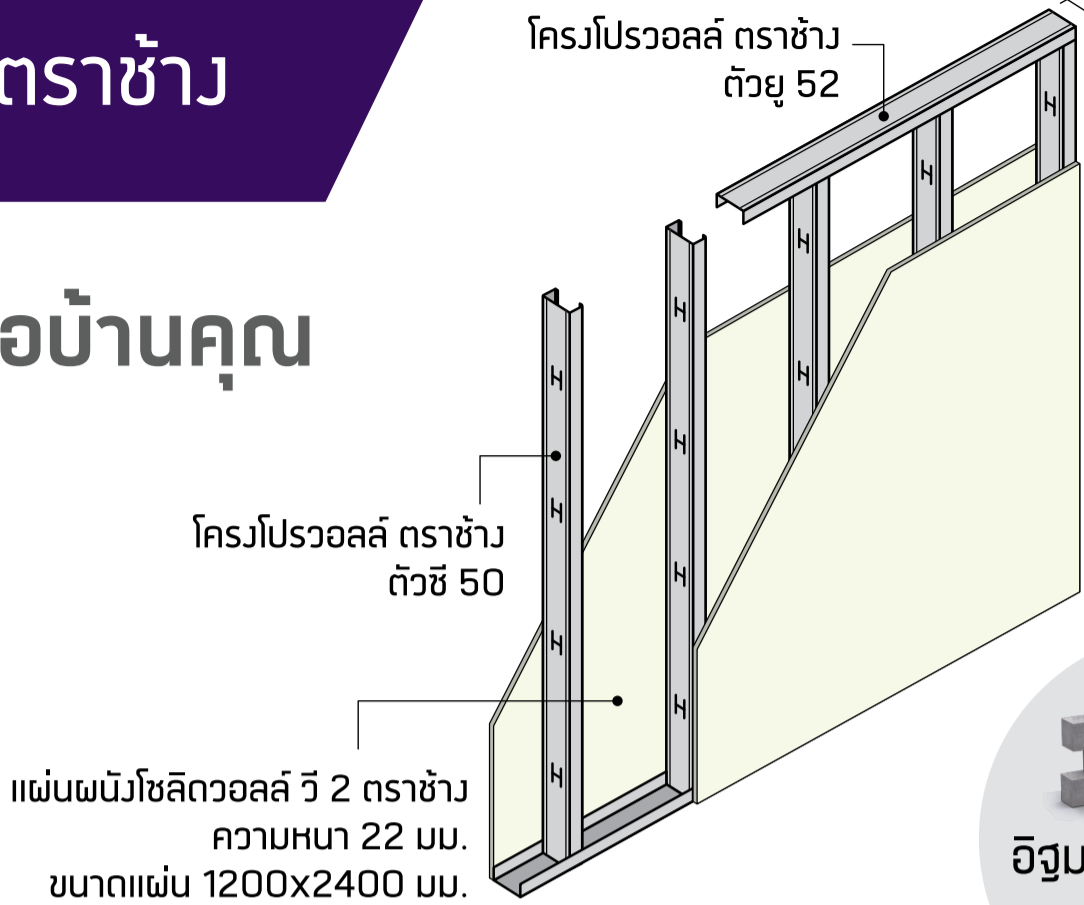

### ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง

**รุ่นมาตรฐาน**

ป้องกันเสียง **43 dB**  
เหมาะสำหรับ ห้องทั่วไป

### ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง

**รุ่นไฮเอสทีซี**

เพิ่มความเรียบสงบ  
ป้องกันเสียง **47 dB**  
เหมาะสำหรับ ห้องนอน,  
ห้องทำงาน, ห้องอ่านหนังสือ



### ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง


**รุ่นไฮเอสทีซี** ใส่ฉนวนนอยซ์บล็อก

เพิ่มความเป็นส่วนตัวสูงสุด\*  
ป้องกันเสียง **52 dB**  
เหมาะสำหรับ ห้องโฮมเธียเตอร์

\*เมื่อเทียบกับระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง กั้น 3 รุ่นนี้



SCG Contact Center  
02 586 2222



ยิปซัม  
ตราช้าง