


RAIMONDI LEVELLING SYSTEM อุปกรณ์ปรับระดับ

RAIMONDI

การติดตั้งกระเบื้องที่ดี เมื่อติดตั้งกระเบื้องเสร็จ กระเบื้องควรจะตั้ง มีระดับเดียวกัน แต่น้อยครั้งที่พบปัญหาเรื่องระดับของกระเบื้อง โดยเฉพาะกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ดูเหมือนกระเบื้องจะเรียบและสวยงาม เป็นระดับเดียวกัน แต่หลังจากการปูซีเมนต์แห้งแล้ว จะพบปัญหาของระดับของกระเบื้องไม่เท่ากัน

ปัญหาเรื่องระดับของกระเบื้อง สามารถแก้ไขได้โดยใช้อุปกรณ์ RAIMONDI LEVELLING SYSTEM (RLS) ที่จะทำให้การติดตั้งกระเบื้องสวยงามได้ระดับ ทำงานง่ายและเสร็จอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการติดตั้งกว่าวิธีการติดตั้งทั่วไป ที่ขนาดความหนาของกระเบื้อง ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรจนถึง 20 มิลลิเมตร ร่องยาแนว 1.5 มิลลิเมตร

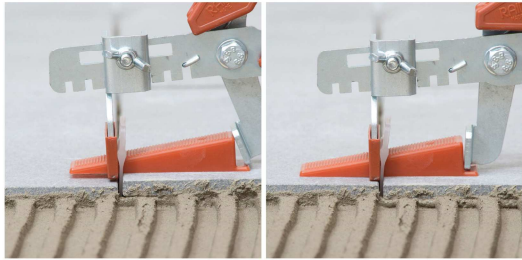

ชุดอุปกรณ์ปรับระดับ RAIMONDI ประกอบด้วย

1. คีมปรับระดับ 1 อัน
2. คลิปปรับระดับและจัดร่องกระเบื้อง 100 ชิ้น
3. สัมปรับระดับ 100 ชิ้น



บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

1 ถนนชินเขตไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

คอตโต้ สตูดิโอ / เอสซีจี เอ็กซ์เพเรียนซ์

กรุงเทพมหานคร
1444 ถนนสุขุมวิท ซอย 11-1 กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 66 (0) 2101 9922

คอตโต้ สตูดิโอ เชียงใหม่

43/5-8 ถนนพหลโยธิน เชียงใหม่ 50200
โทร : 66 (0) 5322 6726
แฟกซ์ : 66 (0) 5322 6727
อีเมล : cottotk@scg.co.th

คอตโต้ สตูดิโอภูเก็ต

1/6-8 ถนนภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทร : 66 (0) 7621 7888
แฟกซ์ : 66 (0) 7621 7886
อีเมล : cottotkt@scg.co.th

วิธีการใช้อุปกรณ์ปรับระดับ RAIMONDI


การติดตั้งคลิปปรับระดับ

1. หลังจากติดตั้งกระเบื้องบนกาวซีเมนต์แล้ว ให้นำคลิปปรับระดับ สอดใต้กระเบื้องทั้ง 4 ด้าน
2. จำนวนการใช้คลิปปรับระดับในแต่ละด้าน ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง
3. ติดกระเบื้องแผ่นต่อไป โดยใช้คลิปปรับระดับจนเสร็จ



การติดตั้งลิ้ม

1. สอดลิ้มเข้าไปในตัวคลิปปรับระดับ จนถึงจุดที่กำหนดไว้
2. เพื่อให้ช่างและสะดวกในการทำงาน ควรใช้คีมปรับระดับของชุดอุปกรณ์โดยเฉพาะ

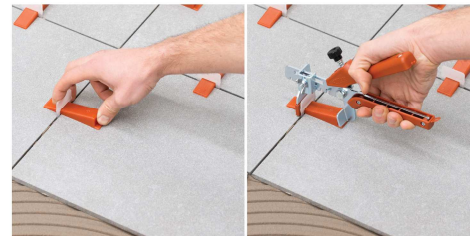


การถอดคลิปปรับระดับออก หลังจากติดตั้งเสร็จ

หลังจากการปูซีเมนต์แห้งแล้ว ใช้ค้อนยางหรือรองเท้าหัวเหล็ก เคาะหรือเตะส่วนที่ยื่นออกมาของคลิปปรับระดับในทิศทางเดียวกับร่องยาแนว ทำการขยาดกระเบื้องตามขั้นตอนการปูแนวตามปกติ สัมปรับระดับ สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ในครั้งต่อไป




อุปกรณ์ปรับระดับ และจัดร่องกระเบื้อง

RAIMONDI LEVELLING SYSTEM

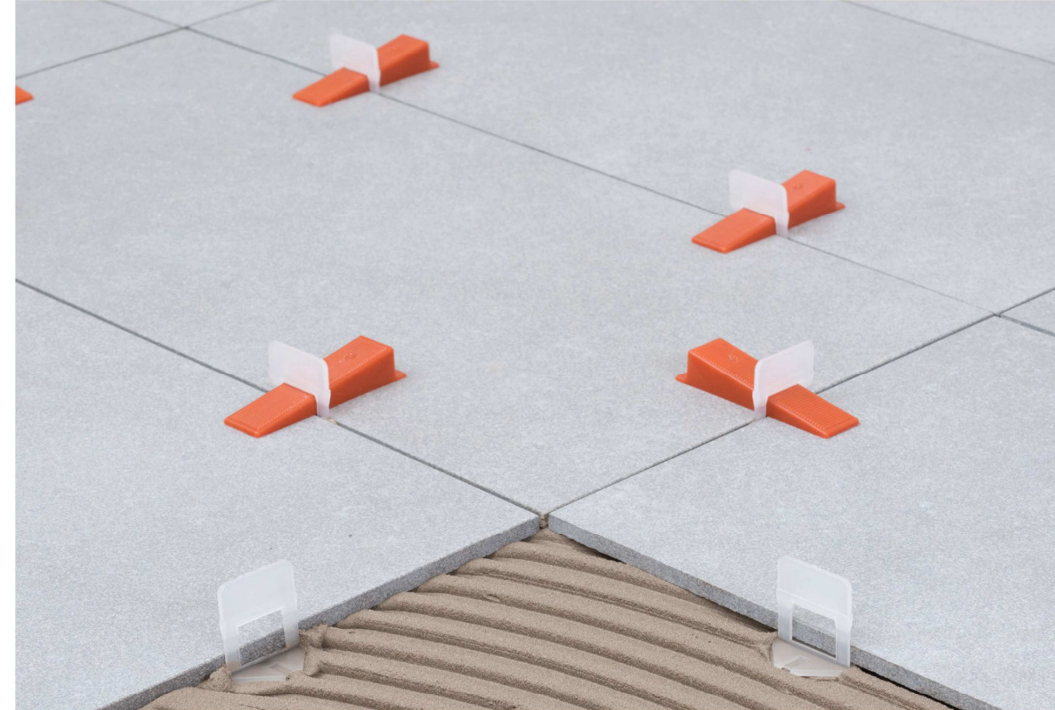

A cm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	100	120	150	180	200	B cm
10	200																
15	133	89															
20	100	67	50														
25	80	53	40	32													
30	100	67	50	40	32	25											
33	91	61	45	36	28	22	18										
40	75	50	37	30	24	19	15	12									
45	67	44	33	27	21	16	13	10	8								
50	60	40	30	24	19	15	12	9	7	6							
60	50	33	25	20	16	13	10	8	6	5	4						
80	50	33	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3					
100	50	33	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	2				
120	42	28	21	17	14	11	9	7	6	5	4	3	2	1			
150	33	21	16	13	10	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1		
180	25	16	12	10	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	
200	20	13	10	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1

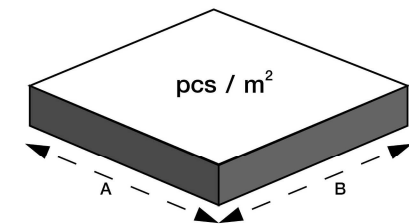

ตารางคำนวณปริมาณการใช้ของอุปกรณ์ปรับระดับ RAIMONDI

R.L.S - CONSUMPTION TABLE
CONSUMPTION PER SQUARE METER

COTTO

COTTO