

คู่มือติดตั้งสินค้า แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน



อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้ายุ้มส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เสื้อแขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แวนตา
7. ไซคเวจเชิคไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety ทั้งหมดจากที่สูง


เครื่องมืออุปกรณ์




วิธีติดตั้ง

- ขั้นที่ 1** ตรวจสอบระยะแปที่จะติดตั้งแผ่นโปร่งแสง โดยแผ่นโปร่งแสง มีขนาด 0.50 x 1.20 ระยะแปต้องมีระยะห่างเท่ากับ 1.00 ม.
- ขั้นที่ 2** ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ให้เสร็จหมดเสียก่อน โดยเว้นพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงไว้
- ขั้นที่ 3** นำแผ่นโปร่งแสงมาวาง โดยด้านซ้ายของแผ่นมาวางทับกระเบื้อง และด้านขวาสอดไว้ด้านใต้ของกระเบื้องลอนคู่
- ขั้นที่ 4** การยึดสกรูให้เข้ากับแป ควรมีระยะซ้อนทับด้านบนและล่างฝั่งละ 10 ซม. และควรมีสกรูนำเข้าไปเพื่อให้เกิดรูก่อน จากนั้นใช้ ตะปูเกลียวปลายสกรูแบบมีปีก 65 มม. ยึดที่สันลอนด้านบนและ ด้านล่างฝั่งละ 2 จุดของแผ่นโปร่งแสง
- ขั้นที่ 5** ควรใช้ซิลิโคนในแนวจุดซ้อนทับทั้งหมดและหัวสกรูเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

- TIPS**
1. หันด้านที่ผลิตขึ้นด้านบนและลง
 2. สำหรับแผ่นโปร่งแสงที่ขนาด 0.50 x 1.50 ม. ระยะแปควรมีระยะห่างเท่ากับ 1.30 ม. และแผ่นโปร่งแสงที่ขนาด 0.50 x 1.80 ม. ระยะแปควรมีระยะห่างเท่ากับ 1.50 ม.

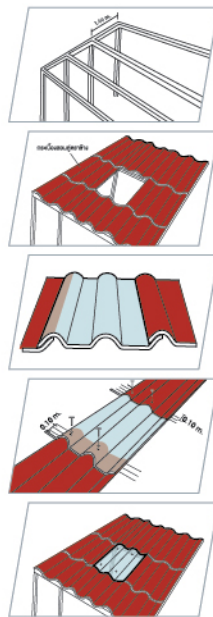

วิธีการติดตั้งแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี แบบบ้านเกร็ด

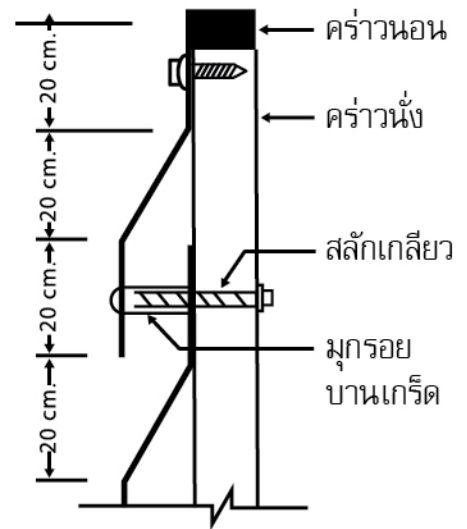

การเก็บรักษาแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี How to preserve the translucent sheet

- เพื่อให้แผ่นหลังคาโปร่งแสงพร้อมใช้งาน ควรมีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
- ควรเก็บไว้แห้งไม่เปียกชื้น โดยควรมีพลาสติกห่อหุ้ม ป้องกันน้ำซึม
- ควรเก็บไว้ห่างจากแสงแดด ลม และ ฝน
- ควรจัดเก็บโดยการวางซ้อนกันสูงไม่เกิน 60 ซม.
- ไม่ควรเคลื่อนแผ่นโปร่งแสง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นโปร่งแสงได้
- การเคลื่อนย้ายสินค้า ควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรลากแผ่นบนพื้นผิวที่ขรุขระ หรือลากไปบนแผ่นด้วยกันเอง

- Product Handling and Storage Instructions for SCG Translucent Roof Sheet.
- Stack sheets not over 60 cm per each pallet.
 - Sheeting should not be dragged across objects or other products as it may affect the performance and aesthetics of the roof sheet.
 - Care should be taken when loading the translucent roof sheet onto the roof to avoid bending or distortion of the sheet.
 - Store sheeting in a dry location and protect from possible wind damage prior to installation.

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- คำเตือน**
- เป็นวัสดุที่ไวไฟสูงและใช้สำหรับงานในจุดที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้น
 - ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามถูกประกายไฟหรือเปลวไฟ
 - ไม่ควรสูดดมฝุ่น ที่เกิดจากการเจาะ เจียรหรือตัดวัสดุนี้
 - โปรดหลีกเลี่ยงการโยน การกดทับหรือการกระแทกสินค้า เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
- คำแนะนำในการติดตั้ง**
- การติดตั้งที่ถูกต้อง ต้องหึงตึงสกรูไว้ด้านบน
 - ระหว่างทำการติดตั้งต้องสวมใส่ถุงมือ เมื่อมีลมพัด ร่องน้ำที่สัน และด้านข้างและผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการสัมผัสโดยตรงจากการตัด ซึ่งอาจจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้
 - หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีไอน้ำหรือของเหลวไหลลงเพราะสารเคมีประเภทนี้จะก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ
 - ใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างเท่านั้น ไม่ควรสัมผัสในการกินหรือดื่ม
 - อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น ตะขอ ปาลง สกรูต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าและเพื่อป้องกันการรั่วซึม ควรใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หัววงยางสำหรับใช้ร่วมกับสกรู

คำแนะนำในการจัดเก็บและกำจัด

- ควรเก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและเก็บให้พ้นจากความร้อนหรือแสงแดดจนหมดอายุแล้ว จัดเป็นขยะทั่วไปไปยื่นขาย ควรกำจัดตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นกำหนดหรือบรรจุลงถังขยะ
- คำแนะนำทั่วไป**
- โปรดหลีกเลี่ยงการเหยียบสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - เพื่อประโยชน์ของท่าน ควรเก็บข้อมูลชื่อและนามสกุล หรือสาขาให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่ม ควรตรวจสอบสภาพการติดตั้งว่าไม่เรียบร้อยแล้ว
 - ระมัดระวังจากของแถมและของแถม
 - ควรเลือกใช้ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 - ยึดสินค้ากับตัวรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสินค้า

