

คู่มือติดตั้งสินค้า แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐาน



อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล


1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้าหุ้มส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เสื้อแขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. โขกแข็งเชือกไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety กันตกจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์




วิธีติดตั้ง

- ขั้นที่ 1** ตรวจสอบระยะและพื้นที่ที่จะติดตั้งแผ่นโปร่งแสง โดยแผ่นโปร่งแสงมีขนาด 0.50 x 1.20 ระยะแปดต้องมีระยะห่างเท่ากับ 1.00 ม.
- ขั้นที่ 2** ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ให้เสร็จหมดเสียก่อน โดยเว้นพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงไว้
- ขั้นที่ 3** นำแผ่นโปร่งแสงมาวาง โดยด้านซ้ายของแผ่นมาวางทับกระเบื้องและด้านขวาสอดไว้ด้านใต้ของกระเบื้องลอนคู่
- ขั้นที่ 4** การยึดสกรูให้เข้ากับแป ควรมีระยะซ้อนทับด้านบนและล่างฝั่งละ 10 ซม. และควรวางสว่านนำเข้าไปเพื่อให้เกิดรูก่อน จากนั้นใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก 65 มม. ยึดที่ส้นลอนด้านบนและด้านล่างฝั่งละ 2 จุดของแผ่นโปร่งแสง
- ขั้นที่ 5** ควรวางซิลิโคนในแนวจุดซ้อนทับทั้งหมดและหัวสกรูเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

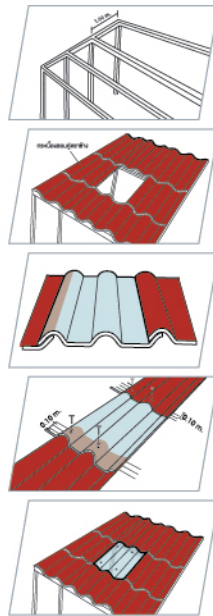

- TIPS**
1. หันด้านที่มีลึกลงไปที่ด้านบนเสมอ
 2. สำหรับแผ่นโปร่งแสงที่มีขนาด 0.50 x 1.50 ม. ระยะแปดมีระยะห่างเท่ากับ 1.30 ม. และแผ่นโปร่งแสงที่มีขนาด 0.50 x 1.80 ม. ระยะแปดมีระยะห่างเท่ากับ 1.50 ม.

วิธีการติดตั้งแผ่นโปร่งแสง เอสซีจีแบบบานเกร็ด

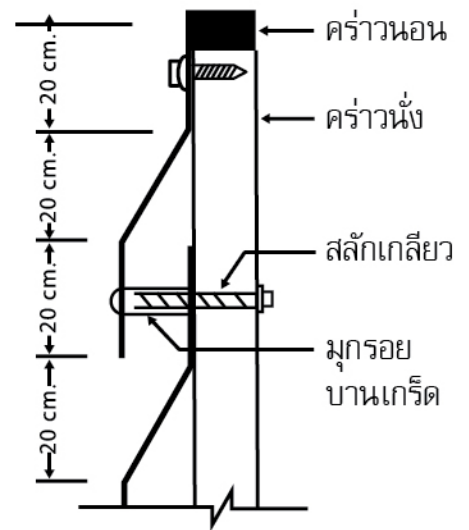

การเก็บรักษาแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี How to preserve the translucent sheet

- เพื่อให้แผ่นโปร่งแสงไม่เสียหาย ควรเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
- ความชื้นในท้องไม้เปียกชื้น โดยควรปิดพลาสติกก่อน ก่อนวางสินค้า เพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นโปร่งแสง
- ความชื้นจากอากาศและลม และ ฝน
- ควรจัดเก็บโดยวางซ้อนให้สูงชันไม่เกิน 60 ซม.
- ไม่ควรเดินบนแผ่นโปร่งแสง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นโปร่งแสงได้
- การเคลื่อนย้ายสินค้า ควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรลากแผ่นพื้นไม้ที่ขรุขระ หรือลากไปบนแผ่นพื้นไม้เทียม

- Product Handling and Storage Instructions for SCG Translucent Roof Sheet.
- Stack sheets not over 60 cm per each pallet.
 - Sheeting should not be dragged across objects or other products as it may affect the performance and aesthetics of the roof sheet.
 - Care should be taken when loading the translucent roof sheet onto the roof to avoid bending or distortion of the sheet.
 - Store sheeting in a dry location and protect from possible wind damage prior to installation.

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- คำเตือน**
- เป็นวัสดุที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานในกลุ่มวัสดุรองเท่านั้น
 - ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามถูกประกายไฟหรือเปลวไฟ
 - ไม่ควรสูดดมฝุ่น ที่เกิดจากการเจาะหรือตัดผลิตภัณฑ์
 - โปรดหลีกเลี่ยงการโดน การตกทับหรือการกระแทกสินค้า เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
- คำแนะนำในการติดตั้ง**
- การติดตั้งที่ถูกต้อง คือชนันส์สกรูไว้ด้านบน
 - ระหว่างการติดตั้งควรมีไม้ผูกมัด เชื้อยัดฉนวน รองเท้าหุ้มส้น แวนตามันกับและผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นและอากาศที่ปนเปื้อนโดยรอบจากการตัด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้
 - หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีอุณหภูมิของสารเคมีโดยเฉพาะสารเคมีประเภทด่างเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
 - ใช้ตะปูฝังสกรูว่าเท่านั้นไม่ควรมองลงในการขันสกรู
 - อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น ตะขอ ป.เงา สกรูต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าและเพื่อป้องกันการรั่วซึม ควรใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แวนมาทสำหรับใช้ร่วมกับสกรู

คำแนะนำในการซื้อมาใช้

- ควรเก็บสินค้าในบริเวณที่ปิดสนิทและเก็บให้พ้นจากความชื้นหรือแสงแดดจนกว่าจะนำออกมาใช้
- ควรปิดประตูหน้าต่างก่อนนำสินค้าออกมาใช้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า
- ควรเลือกใช้ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ควรเลือกใช้ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ยึดสินค้ากับตัวรถเครื่อ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสินค้า

