


คู่มือติดตั้งสินค้า แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด รุ่น UV Shield & Heat Shield



อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้าหุ้มส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เสื้อแขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. โขกแข็งเชือกไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety กันตกจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์



วิธีติดตั้ง

ขั้นที่ 1



ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาและระยะห่างแปคริมระยะ 0.50 ม.

ขั้นที่ 2



นำแผ่นโปร่งแสงขึ้นไปบนโครงสร้าง โดยควรมีคนช่วยประคองด้านหัวและท้ายแผ่น แล้วหันด้านที่มีสติ๊กเกอร์ขึ้นด้านบนเสมอและยึดแผ่นโปร่งแสง โดยใช้ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูประมาณ 3-5 มม. เจาะนำก่อน แล้วจึงขึ้นสกรูพร้อมแหวนยางยึดที่ลอน

ขั้นที่ 3



การซ้อนทับด้านกว้างควรมีระยะห่างเท่ากับ 5 ซม. หรือสองลอนและซิลิโคนยาแนวตามลอนที่ซ้อนทับ เมื่อซ้อนทับแผ่นโปร่งแสงแล้วให้ขึ้นสกรูปลายสว่านพร้อมแหวนยางยึดที่ลอน ตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นที่ 4




ในกรณีที่แผ่นโปร่งแสงไม่ลงตัวให้ทำการวัดระยะ และนำอีกแผ่นทับด้านบนที่จะตัด โดยใช้เครื่องมือตัดแผ่นไฟเบอร์ หากมีการต่อแผ่นโปร่งแสงจุดต่อควรอยู่บนแปและควรมีระยะซ้อนทับประมาณ 20-30 ซม. โดยตรงรอยต่อควรวางแนวซิลิโคนอย่างน้อย 2 แถว

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทั้งหมดที่กล่าวมา จะได้รับแบบการติดตั้งที่สมบูรณ์ ดังภาพ

TIPS

วางแนวซิลิโคนอย่างน้อย 2 แถว ที่ลอน

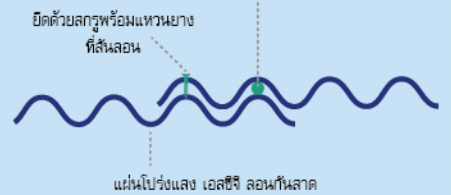

การเก็บรักษาแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี How to preserve the translucent sheet

- เพื่อให้แผ่นโปร่งแสงคงสภาพเดิมไว้ตามอายุการใช้งาน ควรมีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
- ควรเก็บในที่ที่ไม่เปียกชื้น โดยควรมีพลาสติกห่อหุ้มก่อนวางสินค้า เพื่อให้มีความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นโปร่งแสง
- ควรเก็บในที่แห้งและมืด เช่น ใต้ถุน
- ควรจัดเก็บโดยวางซ้อนให้สูงชันไม่เกิน 60 ซม.
- ไม่ควรรับน้ำหนักบนแผ่นโปร่งแสง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นโปร่งแสงได้
- การเคลื่อนย้ายสินค้า ควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง
- ไม่ควรลากแผ่นบนพื้นผิวที่ขรุขระ หรือลากไปบนแผ่นด้วยกันเอง

Product Handling and Storage Instructions for SCG Translucent Roof Sheet.

- Stack sheets not over 60 cm per each pallet.
- Sheet should not be dragged across objects or other products as it may affect the performance and aesthetics of the roof sheet.
- Care should be taken when loading the translucent roof sheet onto the roof to avoid bending or distortion of the sheet.
- Store sheeting in a dry location and protect from possible wind damage prior to installation.

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- คำเตือน
- เป็นวัสดุที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานในกลางแจ้งอยู่กลางแจ้งเท่านั้น
- ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามถูกประกายไฟหรือเปลวไฟ
- ไม่ควรสูดดมฝุ่น ที่เกิดจากการเจาะหรือตัดผลิตภัณฑ์
- โปรดหลีกเลี่ยงการโยน การกดทับหรือการกระแทกสินค้า เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า

คำแนะนำในการติดตั้ง

- การติดตั้งที่ถูกต้อง ต้องขึ้นเสาคอนกรีตที่มั่นคง
- ระหว่างการติดตั้งต้องสวมใส่ถุงมือ เสื้อผ้าปิด รองเท้าหุ้มส้น แว่นตานิรภัยและผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการสัมผัสโดยตรงจากการตัด ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีอุณหภูมิของสารเคมีโดยพลการและสารเคมีประเภทต่างเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
- ใช้เพียงแสงสว่างเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเปิดไฟในการติดตั้ง
- อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น ตะขอ บล็อก สกรูต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าและเพื่อป้องกันการรั่วซึม ควรใช้ปูนปลาสเตอร์ แทนกาวสำหรับใช้ร่วมกับสกรู

คำแนะนำในการใช้และดูแลรักษา

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ติดตั้งและเก็บให้พ้นจากความเสี่ยงหรือแสดงเครื่องหมายข้อควรระวัง
- จัดเป็นระยะทั่วไปไม่อันตราย ควรกำจัดตามวิธีการที่กำหนดขึ้นโดยผู้กำหนดหรือบรรจผู้ผลิต

คำแนะนำทั่วไป

- โปรดหลีกเลี่ยงการเหยียบสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- เพื่อประโยชน์ต่อท่าน ควรเก็บข้อมูลข้อแนะนำ หรืออาจใช้โทรศัพท์แจ้งเรา ควรตรวจสอบสภาพการติดตั้งว่าไม่มีรอยแตก
- ระวังลม จากถนนและแนวกระเบื้อง
- ควรเลือกใช้ประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ยึดสินค้ากับตัวรถทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสินค้า

