

elephant  
Gypsum Metalprofile



ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าผนัง พลาส-วอลล์ ตราช้าง  
PlusWall Partition Metalprofile



# ระบบโครงคร่าวโลหะฟาผนัง พลาสติก トラ้าง


## PlusWall Partition Metalprofile

### ระบบโครงคร่าวโลหะฟาผนัง พลาสติก トラ้าง

เป็นโครงคร่าวสำหรับระบบผนังยิปซัมภายในอาคาร รุ่นประหยัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizef Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2548 พับขึ้นรูปเป็นตัว C และ U


### ประเภทและขนาดหน้าตัด

โครงคร่าวโลหะฟาผนัง พลาสติก トラ้าง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ความหนา 0.40 มม. เคลือบสังกะสี ไม่น้อยกว่า 120 กรัม/ตารางเมตร

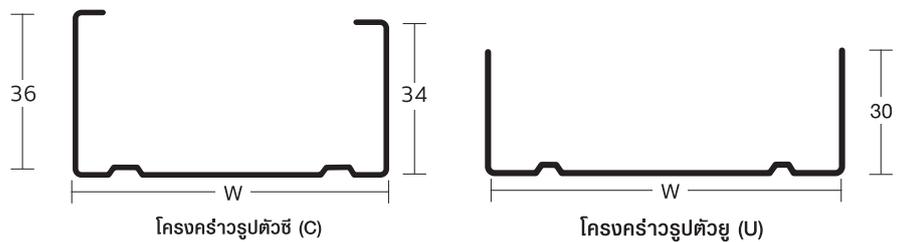

โครงคร่าว	ความสูงของปีกโครง (มม.)	ความกว้างหน้าตัดโครง (มม.) W	ความยาวของโครง (ม.)	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 12 มม.	ความหนาของผนังโดยประมาณ (มม.) แผ่นยิปซัม 15 มม.	ความสูงที่แนะนำ (ม.)
C 50*	34,36	50	3.0	76 (3 นิ้ว)	82 (3.2 นิ้ว)	2.6
U 52*		52				
C 64	34,36	64	3.0	90 (3.5 นิ้ว)	96 (3.8 นิ้ว)	3.1
U 66		66				
C 74	34,36	74	3.0	100 (3.9 นิ้ว)	106 (4.2 นิ้ว)	3.6
U 76		76				


\*สินค้าผลิตพิเศษ โปรดสอบถามร้านผู้แทนจำหน่ายหรือติดต่อบริษัทฯ  
\*\*สามารถสั่งผลิตความยาวที่ต้องการได้

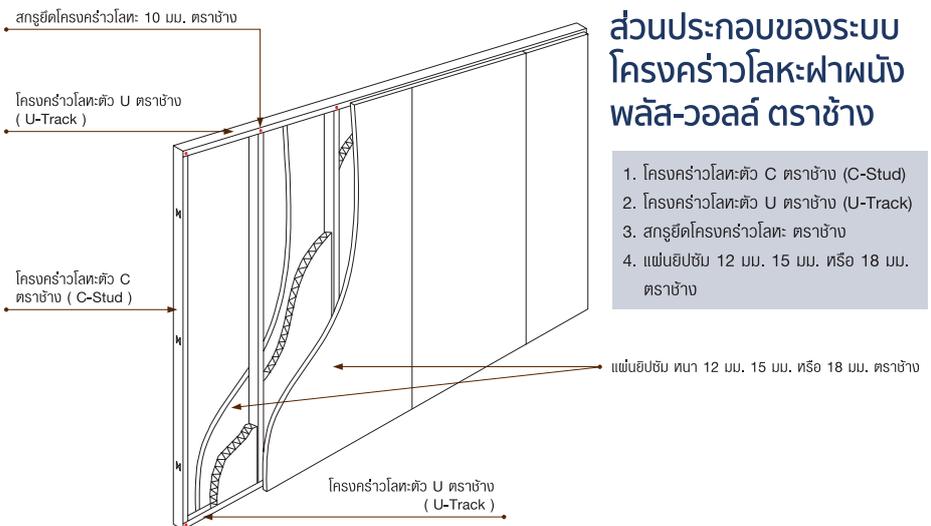


### ลักษณะเฉพาะของโครงคร่าวผนัง トラ้าง



• มีการพิมพ์ตราข้างบนโครงคร่าวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

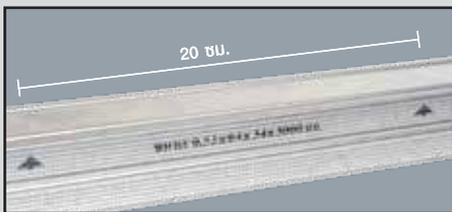

• มีการพิมพ์ลูกศรบอกระยะลงบนโครงคร่าวทุกๆ 20 ซม. เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

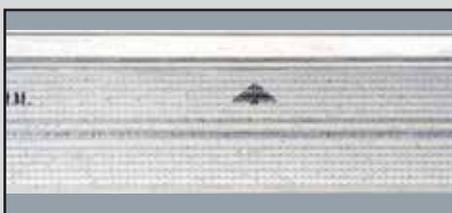

• มีการขึ้นลายตลอดความยาวของด้านที่ใช้ยึดสกรู เพื่อช่วยให้ยึดสกรูได้ง่ายขึ้น

• มีการขึ้นลอนบนตลอดความยาวโครงคร่าว เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง



USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม ( สระบุรี ) จำกัด  
เลขที่ 9 อาคารกบินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400  
โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center  
02 586 2222

P062  
04/61